

Superlux®

HDB671

复合式材质无线 BT 立体耳机

Contact

中国地区营销和业务
旭广企业发展(上海)有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

国际营销和业务
Superlux 舒伯乐 台湾
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

HDB671

复合式材质无线 BT 立体耳机

概述

HDB671是Superlux最新的无线耳罩式耳机。拥有简约时尚的设计。更棒的是，HDB671使用40毫米动圈单体，器乐声响和清晰度之间近乎完美的平衡。再搭配柔软的复合式材质耳罩，不仅配戴舒适，包覆性与隔音效果更是意想不到。让所有的音乐细节都能流畅的呈现。




特征

- 超强电池续航力 17~19 小时
- 无线BT V4.1, Class2
- 搭配柔软复合式材质耳罩，超乎想像的包覆性与隔音效果
- 全新开发的40mm 单体
- 更紧实的超低音、更无瑕的人声、贯彻各音域间的空间感、平衡感、透彻感
- 配备耳机线

规格

*注意：技术规格可能有所变动

声学结构	封闭式
驱动单元	Ø40mm, 钕铁
灵敏度	95dB SPL (1mW) at 1KHz
频率响应	20 - 20,000 Hz
夹力	3.5 牛顿
额定阻抗	32Ω (铜包铝线)
工作范围	10 米 (无障碍环境下)
无线版本	Version 4.1
支持协议	HFP v1.6/ HSPv1.2 / A2DP v1.2 / AVRCP v1.4
电量	通话时间：约 16 小时 音乐播放时间：约 12 小时 充电时间：约 2 小时
防水	IP4
重量	238.5 公克
尺寸	205*175*100 (mm)
配件	USB 充电线 / 连接线 / 便携袋

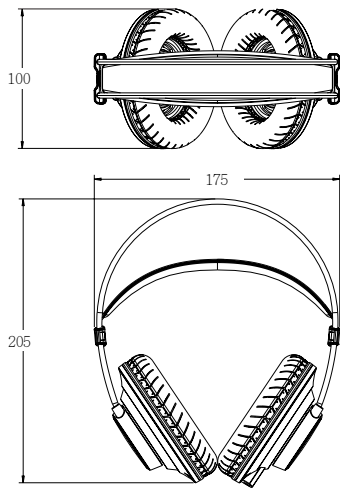


尺寸单位：毫米/英寸

操作说明

• 打开/关闭电源

开启无线接收装置	按住电源按键约3~5秒，直到指示灯转为蓝灯放开即可
----------	---------------------------

关闭无线接收装置	按住电源按键约3~5秒，直到指示灯红灯熄灭即可
----------	-------------------------



指示灯活动	系统状态
-------	------

闪烁的红蓝光	准备配对
--------	------

闪烁的蓝光	已连接
-------	-----

闪烁红色	需要充电
------	------

• 配对您的无线装置

1. 请将无线耳机和手机（或其他用作连接的装置）的距离控制在1米范围内，越近越好
2. 将无线耳机开机，并确认已经进入配对模式，此时红蓝光交叉闪烁
3. 打开手机或是其他所需连接的装置的BT搜索功能，手机上会显示已经找到BT型号“Superlux HDB671”
4. 选择BT型号“Superlux HDB671”（部分手机须输入“0000”或“1111”作为配对密码），无线耳机会自动与手机连接蓝灯闪烁

*注意：无线耳机配对一般为150秒，如果蓝灯熄灭或是闪烁，表示无线配对状况已经停止。如果您仍未配对成功，请重复1至4步骤再次配对

• 断开耳机与手机无线连接

关闭耳机，或关闭手机的BT功能

• 重新连接已配对的耳机

1. 请将无线耳机和手机（或其他用作连接的装置）的距离控制在1米范围内，越近越好
2. 长按“电源键”至蓝灯闪烁，耳机会自动与手机重新连接

• 充电方式

1. 充电前，请先关闭电源
2. 将充电线插入USB充电孔，另外一端插入充电器装置
3. 耳机充电需要约2小时

• 检查电池


1. 当正在使用耳机时，若电池需要充电，电池指示灯会闪烁红色
2. 若将耳机连接至一台Apple装置，装置会在萤幕的右上角显示耳机电池电量

• 媒体播放和音量功能

功能	措施
拨放/暂停	按电源键 
快转跳过	长按“+”约2秒
倒转跳过	长按“-”约2秒
音量上调	按“+”
音量下调	按“-”

• 呼叫功能

功能	措施
接听呼叫	按电源键 
结束呼叫	按电源键 
拒绝接听来电	长按电源键约2秒 
末位重播	双击电源键 

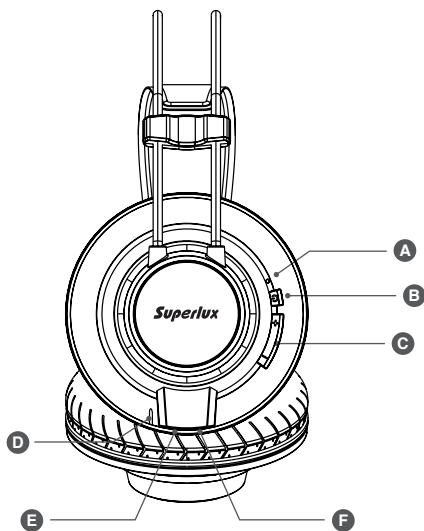

功能說明

A LED指示灯

B 电源键

C 音量钮

D Microphone

E 3.5mm耳机孔

F USB充电插口

安全事项

“警告”和“小心”的标志及以下的信息，是用来提醒使用者避免不正确使用下，可能导致的伤害与后果。



警告：若未遵循相关的警告事项，当操作不当时，可能会导致严重的人身伤亡事故。



小心：若未遵循相关的小心事项，当操作不当时，可能会导致常见的人身伤害或财产损失。

警告



- 请勿曝露此产品在雨中，或可能被水弄湿的环境中，可能会导致起火或触电事故。
- 请勿尝试修改本产品，可能会导致人身伤害或产品故障。

小心



- 不要用力过大、不要拉扯线缆，否则会导致故障。
- 应让本产品及一起应用的设备保持干燥，并避免暴露在很高的温度和湿度下。



保固服务

Superlux舒伯乐针对在符合使用手册上所载明之使用方法，给予自购买日期起，一年的所有材质及制造质量的保证期限。此保证期限将依据在不同国家或地区而有所调整。请联络当地的经销商以或得更多的信息。在有效期限内，若发现任何材质或生产质量，或是任何功能无法正常使用，Superlux将进行维修或更换零件。此保证条款只针对经由Superlux所授权的代理商或经销商所卖出的产品，然而以下的状况将不在保证条款内：

由于意外、错误的使用、不正当的使用、自行修改或维修，运送过程中造成的损害，不遵守说明书上所载明之使用方法、未经由Superlux所授权的公司执行维修的动作，由非授权的经销商所提出的要求，或任何Superlux产品其上的序列号贴纸已经无法辨识或已经修改或被移除者。Superlux产品的维修只能由原厂所授权的维修中心或是授权的代理商或经销商为之。未经授权的维修、保养或修改将无法获取相关的保证，并且排除在保证条款之外。在保证条款下的维修保证，必须在提出当地授权代理商或经销商的销货收据下，才能获得保障。而且必须在提出采买日期才能决定你的Superlux产品是否在保证期限内。要获得原厂授权的维修保固，请联络业经授权的代理商、经销商或经由电邮 support_cn@superlux.com.tw 与我们联系。

本产品符合FCC法规B类型第15章的规范，在满足以下两个条件才允许操作本产品：

- (1) 本产品不会产生干扰，并且
- (2) 本产品必须能够接受接收到的包括可能导致装置意外操作的任何干扰。适合使用的场所为家庭或办公室。