

# PRA-528DS

## 台式会议话筒

### 概述

PRA-528DS为鹅颈台式会议话筒，采用背驻极超心形电容音头。它具有会议特定频响曲线，拾音距离远，声反馈前增益高。适用于各类会议、演讲、会谈等场合。

### 特征

- 背驻极电容音头
- 幻像电源和电池二用的PS-418F底座拨钮切换至 "9 ~ 52V" 位置，此时为幻像供电状态（图一），将同一拨钮切换至 "1.5V" 位置，此时为电池供电状态（图二）
- 抑制声反馈能力强
- 可分离鹅颈插拔式
- 金属大底座

### 技术数据

- 类型：台式电容麦克风
- 指向性：超心形
- 频率响应：50 ~ 16000Hz
- 灵敏度：-36dBV /pa (15.8mV /pa)
- 标称阻抗：200 (幻像) /600 (电池)
- 信噪比：68dB
- 电源：12 ~ 52V幻像供电 /1.5VAA (UM3) 电池
- 电流耗量：幻像电源时3mA /电池时1.2mA
- 输出方式：平衡 (幻像) /不平衡 (电池)
- 重量：1000克




随供  
PS-418F底座



海绵防风罩  
随供附件



A3型手提盒包装

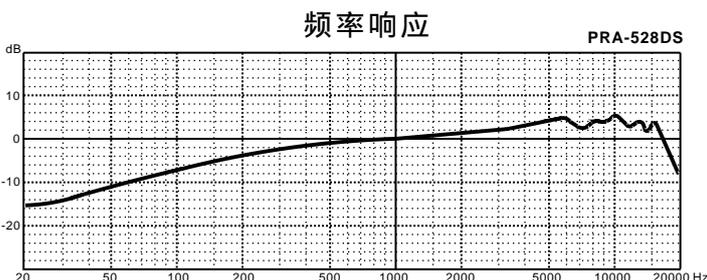

图一

图二



1.5V AA (UM3) 电池