

# ***Superlux®***

## **R102 MKII** 经典铝带麦克风具延伸的高频

## **R102** 经典铝带麦克风

### **Contact**

中国地区营销和业务  
旭广企业发展(上海)有限公司  
021-69223756  
shsales@superlux.com.tw  
support\_cn@superlux.com.tw

国际营销和业务  
Superlux 舒伯乐 台湾  
+886-2-26931323  
sales@superlux.com.tw

# R102MKII

经典铝带麦克风具延伸的高频

# R102


经典铝带麦克风

## 概述

R102系列铝带麦克风专为广播电视录音设计，它不仅具有电容麦克风的高灵敏度以及平坦的频率响应，又有比电容式麦克风更快速的响应（即瞬态响应），速度响应为当今麦克风佳者。复古式铝带纯正，温暖的音色内涵，适用于人声，广播，弦乐，交响乐，录音等，8字形指向广播或做Blumein立体录音，是现场人声及乐器拾音的理想选择。

## 特征

- 幻象供电
- 灵敏度高，动态范围大，噪音小
- 低阻抗输出，失真低
- 前级放大器采用特殊屏蔽无磁场干扰
- 性能稳定，不受环境湿度温度影响
- 8字型指向性，灵敏度正反面相同
- 铝带音头模组更换容易

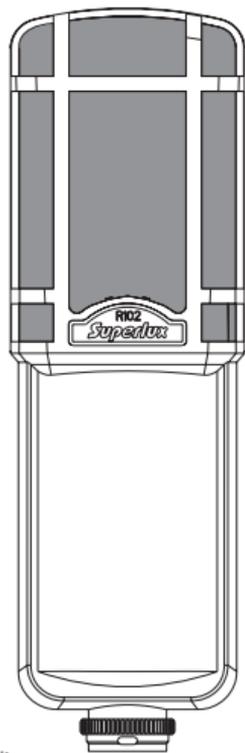



## 应用

- 远或近距离拾音
- 室内人声广播
- 电子吉他扩大机
- 各类乐器录音或扩声

如：大鼓、低音鼓、打击乐器、弦乐器、钢琴等

## R102 / R102MKII 频率响应图

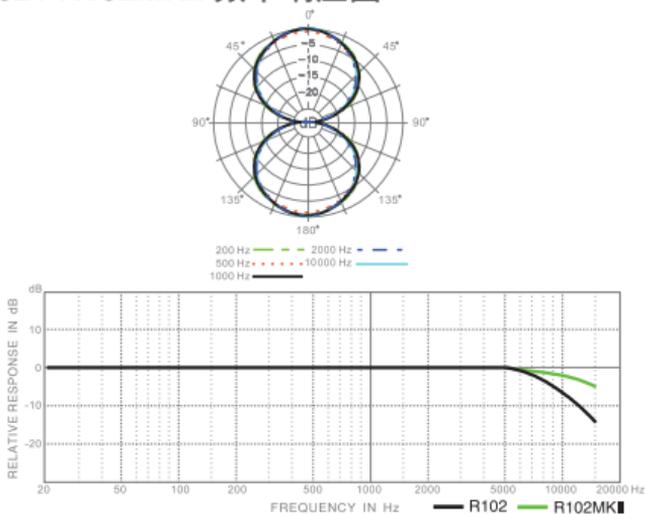

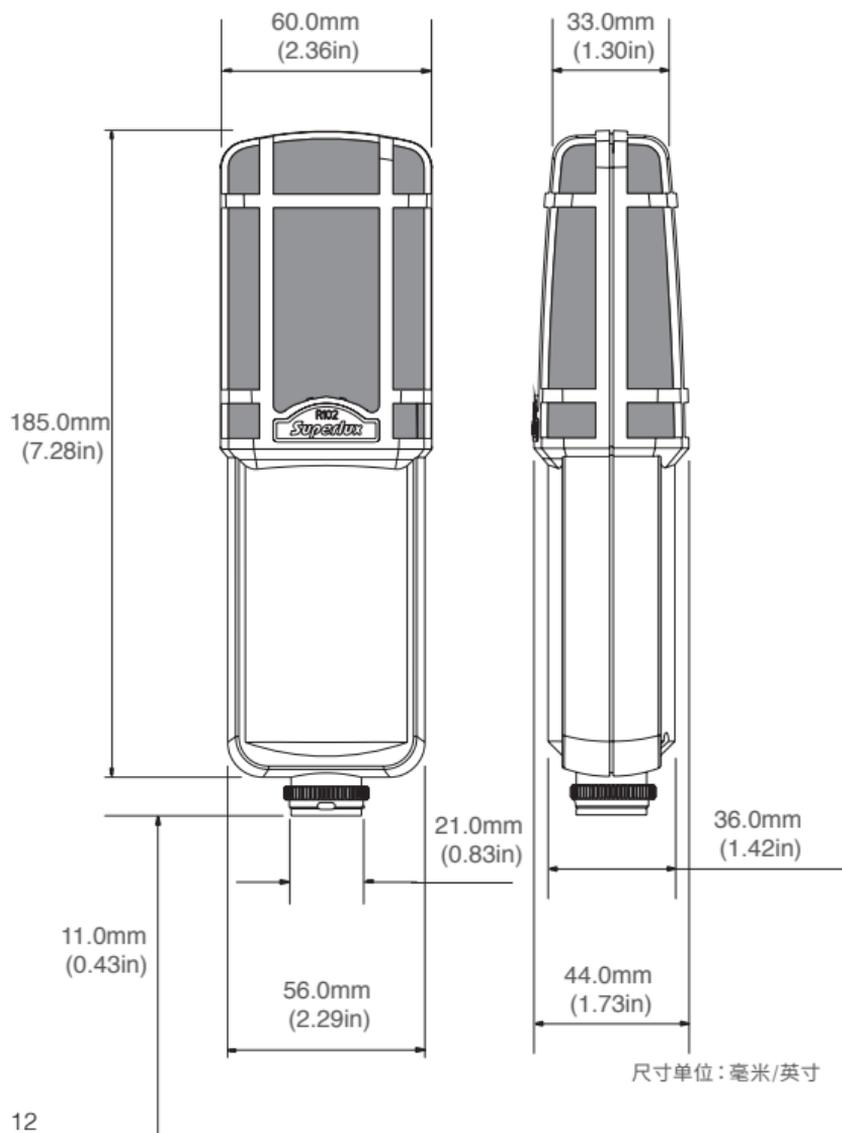

## 规格

\*注意：技术规格可能有所变动

类型	铝带式麦克风
声学原理	压力梯度型
频率响应	R102MKII : 20-18,000Hz R102 : 25-15,000Hz
灵敏度 (1,000Hz开路电压)	-40dBV/Pa (10mV/Pa) 1 Pa= 94 dB SPL
额定阻抗	250Ω
最小负载阻抗	1000Ω
信噪比	76dB
等效噪音	18dB
最大声压级	138dB SPL (THD≤0.5% 1kHz)
动态范围	120dB
电源供电	48V 幻象供电
耗电流	4mA
接头	3 pin male XLR
净重量	R102 / R102MKII : 500g(17.6oz.)

\*1Pa=10 microbars=94dB SPL

### 随货附件 R102



6M  
两芯隔离线



U型架



A4  
塑胶手提箱

随货附件  
R102MKII



6M  
两芯隔离线



HM31  
防震架



HM63  
金属网口水罩



便携袋



U型架



AL3  
铝制手提箱

选购附件




MS158  
大脚威利  
斜杆脚架



HM48B  
桌上型麦克风  
怪手架



HM58B  
桌上型麦克风  
怪手架



PS2A  
幻象电源供应器

## 认识您的麦克风



### 换能方式的考量

#### 动圈式

构造简单，耐用，环境适应力强。良好的动圈式麦克风，可以承受极大的音压而不失真。适用性广，唯结构限制，小型化的极限不如电容式可以缩小到更为小的外型。一般大多不需要电源就能工作。



### 指向特性的考量

#### 8字型指向

对于两面有同样的敏感度，同时排除侧面的声音。在高噪音的场合非常适合，同时也是立体声录音经常采用的特性。双指向也就是纯正的压力梯度特性的表现。



**警告！**若未遵循相关的警告事项，当操作不当时，可能会导致严重的人身伤亡事故或财产损失

※请勿曝露此产品在雨中，或可能被水弄湿的环境中，可能会导致起火或触电事故

※请勿尝试修改本产品，可能会导致人身伤害或产品故障

※不要用力过大，不要拉扯线缆，否则会导致故障

※应让本产品及一起应用的设备保持干燥，并避免暴露在很高的温度和湿度下



## 保固服务

Superlux舒伯乐针对在符合使用手册上所载明之使用方法，给予自购买日期起，一年的所有材质及制造质量的保证期限。此保证期限将依据在不同国家或地区而有所调整。请联络当地的经销商以或得更多的信息。在有效期限内，若发现任何材质或生产质量，或是任何功能无法正常使用，Superlux将进行维修或更换零件。此保证条款只针对经由Superlux所授权的代理商或经销商所卖出的产品，然而以下的状况将不在保证条款内：

由于意外、错误的使用、不正当的使用、自行修改或维修，运送过程中造成的损害，不遵守说明书上所载明之使用方法、未经由Superlux所授权的公司执行维修的动作，由非授权的经销商所提出的要求，或任何Superlux产品其上的序列号贴纸已经无法辨识或已经修改或被移除者。Superlux产品的维修只能由原厂所授权的维修中心或是授权的代理商或经销商为之。未经授权的维修、保养或修改将无法获取相关的保证，并且排除在保证条款之外。在保证条款下的维修保证，必须在提出当地授权代理商或经销商的销货收据下，才能获得保障。而且必须在提出采买日期才能决定你的Superlux产品是否在保证期限内。要获得原厂授权的维修保固，请联络业经授权的代理商、经销商或经由电邮support\_cn@superlux.com.tw与我们联系。