

Superlux[®]

PS2B

12V / 48V 幻象电源供应器

Contact

中国地区营销和业务
旭广企业发展（上海）有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

国际营销和业务
广范实业有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

PS2B

12V / 48V 幻象电源供应器

概述

电容麦克风通常对幻象电源都有特定的规定，不同的电容麦克风，设计成不同的工作电压，一般从48V到9V不等。PS-2B能提供12V/48V的电压，能涵盖目前市场上的大多数电容麦克风电源使用范围。便携小巧的外型，减振且可堆叠的设计，无论室内或者户外使用，均能提供最大方便性和可靠性。

特征

- 采用两颗9V (1604A) 电池或16VDC输入 (通过220VAC) 电源变换器
- 本电源供应器可供1-2支电容式麦克风正常工作
- 12V/OFF/48V三段开关切换选择：48V档位供24-48V电压麦克风使用；12V档位供低电压麦克风使用。OFF档位是关掉电源，绿色指示灯熄灭

- 当在户外使用时，电池供电是既方便又理想的选择，但在不使用的情况下需关闭电源，以节省电力
- 低噪声的电路设计

随货附件

9V (1604A) 电池2颗



内藏式电池：


换装电池时利用螺丝刀打开护盖






规格

*注意：技术规格可能有所更动

输入插头	2×XLR（母）
输出插头	2×XLR（公）
电源	2 个 9V（1604A）电池 / 外接电源供应器：16VDC 输出，电流 500mA 以上
外形尺寸	155×108×57 mm（含脚垫） 6.1×4.3×2.2 inch（含脚垫）
重量	650g / 22.9oz（含电池）

电路图

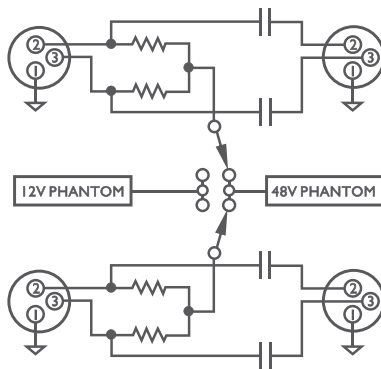

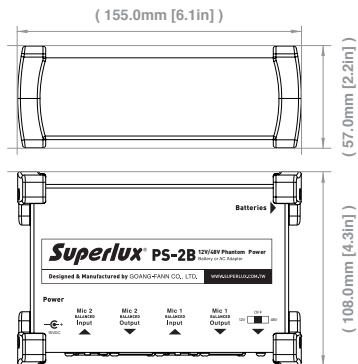

尺寸单位：毫米/英寸



保固服务

Superlux舒伯乐针对在符合使用手册上所载明之使用方法，给予自购买日期起，一年的所有材质及制造质量的保证期限。此保证期限将依据在不同国家或地区而有所调整。请联络当地的经销商以或得更多的信息。在有效期限内，若发现任何材质或生产质量，或是任何功能无法正常使用，Superlux将进行维修或更换零件。此保证条款只针对经由Superlux所授权的代理商或经销商所卖出的产品，然而以下的状况将不在保证条款内：

由于意外、错误的使用、不正当的使用、自行修改或维修，运送过程中造成的损害，不遵守说明书上所载明之使用方法、未经由Superlux所授权的公司执行维修的动作，由非授权的经销商所提出的要求，或任何Superlux产品其上的序列号贴纸已经无法辨识或已经修改或被移除者。Superlux产品的维修只能由原厂所授权的维修中心或是授权的代理商或经销商为之。未经授权的维修、保养或修改将无法获取相关的保证，并且排除在保证条款之外。在保证条款下的维修保证，必须在提出当地授权代理商或经销商的销货收据下，才能获得保障。而且必须在提出采买日期才能决定您的Superlux产品是否在保证期限内。要获得原厂授权的维修保固，请联络业经授权的代理商、经销商或经由电邮 support_cn@superlux.com.tw 与我们联系。



警告！若未遵循相关的警告事项，当操作不当吋，可能会导致严重的人身伤亡事故或财产损失

※请勿曝露此产品在雨中，或可能被水弄湿的环境中，可能会导致起火或触电事故

※请勿尝试修改本产品，可能会导致人身伤害或产品故障

※不要用力过大、不要拉扯线缆，否则会导致故障

※应让本产品及其一起应用的设备保持干燥，并避免暴露在很高的温度和湿度下