

Superlux®

PS2B

12V / 48V 幻象電源供應器

Contact

國際行銷和業務
廣範實業有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

中國地區行銷和業務
旭廣企業發展(上海)有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

PS2B

12V / 48V 幻象電源供應器

概述

電容麥克風通常對幻象電源都有特定的規定，不同的電容麥克風，設計成不同的工作電壓，一般從48V到9V不等。PS-2B能提供12 / 48V的電壓，能涵蓋目前市場上的大多數電容麥克風電源使用範圍。

便攜小巧的外型，減振且可堆疊的設計，無論室內或者戶外使用，均能提供最大方便性和可靠性。

特徵

- 採用兩顆9V (1604A) 電池或16VDC輸入 (通過220VAC) 電源變換器
- 本電源供應器可供給1-2支電容式麥克風正常工作
- 12V / OFF / 48V 三段開關切換選擇：48V檔位供24-48V電壓麥克風使用；12V檔位供低電壓麥克風使用。OFF檔位是關掉電源，綠色指示燈

熄滅

- 當在戶外使用時，電池供電是既方便又理想的選擇，但在不使用的情況下需關閉電源，以節省電力
- 低噪聲的電路設計

隨貨附件

9V (1604A) 電池2顆



內藏式電池：


換裝電池時利用螺絲刀打開護蓋






規格

*注意：技術規格可能有所更動

輸入插頭	2×XLR（母）
輸出插頭	2×XLR（公）
電源	2 個 9V（1604A）電池 / 外接電源供應器：16VDC 輸出，電流 500mA 以上
外形尺寸	155×108×57 mm（含腳墊） 6.1×4.3×2.2 inch（含腳墊）
重量	650g / 22.9oz（含電池）

電路圖

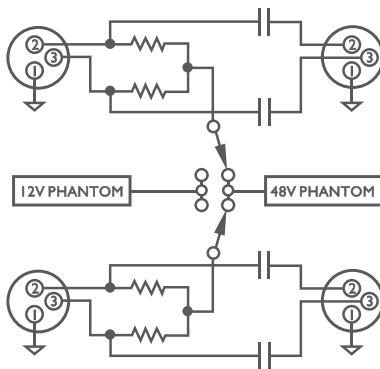

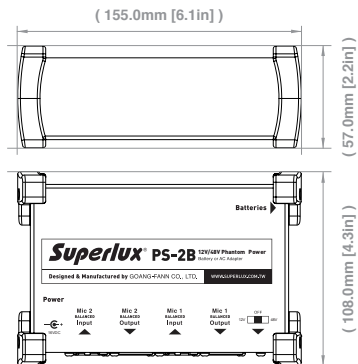

尺寸單位：公釐/英吋



保固服務

Superlux舒伯樂針對在符合使用手冊上所載明之使用方法，給予自購買日期起，一年的所有材質及製造品質的保證期限。此保證期限將依據在不同國家或地區而有所調整。請聯絡當地的經銷商以或得更多的資訊。在有效期限內，若發現任何材質或生產品質，或是任何功能無法正常使用，Superlux將進行維修或更換零件。此保證條款只針對經由Superlux所授權的代理商或經銷商所賣出的產品，然而以下的狀況將不在保證條款內：

由於意外、錯誤的使用、不正當的使用、自行修改或維修，運送過程中造成的損害，不遵守說明書上所載明之使用方法、未經由Superlux所授權的公司執行維修的動作，由非授權的經銷商所提出的要求，或任何Superlux產品其上的序號貼紙已經無法辨識或已經修改或被移除者。Superlux產品的維修只能由原廠所授權的維修中心或是授權的代理商或經銷商為之。未經授權的維修、保養或修改將無法獲取相關的保證，並且排除在保證條款之外。在保證條款下的維修保證，必須在提出當地授權代理商或經銷商的銷貨證據下，才能獲得保障。而且必須在提出採買日期才能決定您的Superlux產品是否在保證期限內。要獲得原廠授權的維修保固，請聯絡業經授權的代理商、經銷商或經由電郵 support@superlux.com.tw 與我們聯絡。



警告！若未遵循相關的警告事項，當操作不當時，可能會導致嚴重的人身傷亡事故或財產損失

※請勿曝露此產品在雨中，或可能被水弄濕的環境中，可能會導致起火或觸電事故

※請勿嘗試修改本產品，可能會導致人身傷害或產品故障

※不要用力過大、不要拉扯線纜，否則會導致故障

※應讓本產品及一起應用的設備保持乾燥，並避免暴露在很高的溫度和濕度下