

D108MKII 直播動圈人聲麥克風

突破性升級，Superlux D108MKII
震撼登場！



概述

回歸初衷，Superlux 從麥克風基礎研究再出發。第一代 Superlux D108 擁有均整指向性的特性，為許多專業人士解決現場擴音的問題。

在 D108MKII 的升級版中，我們追求更高境界，將 Superlux 三十餘年對話筒的深刻認知融入 D108MKII。精心設計的頻響曲線，使人聲更原音重現。其均整的指向性不僅提升了麥克風的穿透力，也更提升了增益前回饋。

此外，手持噪音一直是許多麥克風使用者的困擾，然而在 D108MKII 中，Superlux 透過對低頻曲線和指向特性的深刻理解，搭配持續不懈的實踐經驗，開發出新型音頭固定座，顯著降低了手持噪音。

每一句話、每一句歌的演繹都是極為複雜的，然而正是這樣的複雜性，才能完整傳達我們的情感和個性。這是大自然賜給我們人與人之間最美好的禮物。D108MKII 膜片具備優異的瞬態反應和高耐聲壓特性，使膜片在接收聲源壓力後，動作反應更快且不失真，展現了對人聲細節的高度還原能力。

Superlux 一直致力於提升產品的技術與品質，而 D108MKII 的升級與重新設計，不僅能讓專業人士驚艷，同時也為直播使用者帶來專業級的錄音品質。讓我們共同期待 D108MKII 在音樂之旅中，為您帶來更出色的音樂颯宴。


特徵

- 均整的指向性不僅提升了麥克風的穿透力，也更提升了增益前回饋
- 精心設計的頻響曲線，使人聲更原音重現
- 新型音頭固定座，顯著降低了手持噪音
- 出色的瞬態反應和高耐聲壓特性，使膜片在接收聲源壓力後，動作反應更快且不失真

規格技術

音頭	動圈
指向特性	超心型
頻率響應	50-18,000 Hz
靈敏度	-54 dBV/Pa (2 mV)
阻抗	200 Ω
最大聲壓 SPL	150 dB
接頭	XLR3M
尺寸	Ø50×182 mm (Ø1.96"×7.16")
淨重	430 g (15.16 oz)
套裝淨重	3.54 kg (124.9 oz)

D108MKII 頻率響應圖 (超心型)

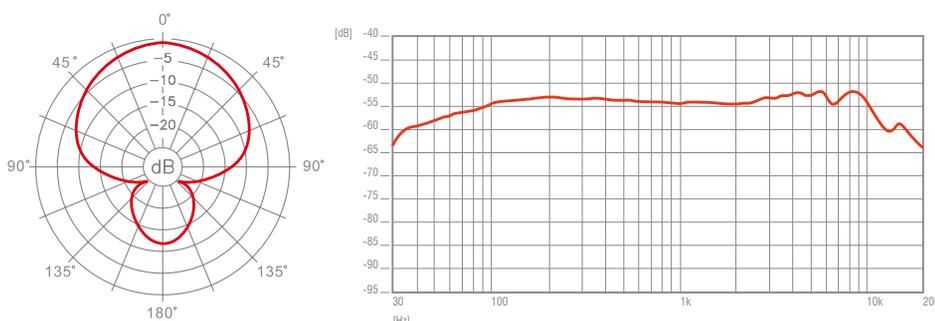

D108MKII
剖面圖

D108MKII- Interim Catalogue 暫行目錄

*Specifications are subject to change without notice

*設計和規格如有更改，恕不另行通知