

Superlux®

E361

連續可變拾音極性圖鵝頸管麥克風

E309D PRO

高質量電容式鵝頸管麥克風

Contact

中國地區行銷和業務
旭廣企業發展(上海)有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

國際行銷和業務
Superlux 舒伯樂 台灣
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

繁體中文

E361

連續可變拾音極性圖鵝頸管麥克風

E309D PRO

高質量電容式鵝頸管麥克風

概述

E309D PRO微形鵝頸麥克風提供專業性能，適用於會議室、演講廳、簡報以及教堂敬拜等場所，能獲得最佳的演講效果。E309D PRO含有高品質及高靈敏度之電容音頭，且音頭可選擇為心型、超心型或是全指向性音頭，以提供不同應用之需求。針對不同的應用，選擇不同的音頭，提供最佳的彈性應用及對聲場的控制。

具有不同音頭之E309D PRO機種型號如下：

E309DU PRO：心型音頭

E309DH PRO：超心型音頭

E309DO PRO：全指向性音頭

E361是一支可連續性地改變收音型式的鵝頸管麥克風，雙音頭的設計提供了收音特性連續可變的功能，能更精準地符合不同的應用。在底座的底部有一連續可調旋鈕，可更細微地設定收音極性圖。


E309D PRO及E361麥克風均採用高品質並經耐用試驗之鵝頸管，而且都有抑制由手機、個人數位助理、無線網路等無線電波干擾之功能。底座含有軟觸開關及LED燈指示，且有3針的卡農平衡式輸出，加上可程式化的開關設定，能夠滿足大多數的應用需求。內含的麥克風輸出接點，可由底座的底部或是背部引出連接線，使安裝的桌面看起來更整齊。

特徵

- 高品質電容音頭
- 高品質軟管結構
- 可程式化開關之底座
- E309D PRO高品質音頭可選用心形、超心型或是全指向性
- E361雙音頭設計，極性圖連續可變
- 無線電頻率抑制功能



應用


- 會議室
- 演講廳
- 簡報
- 教堂敬拜

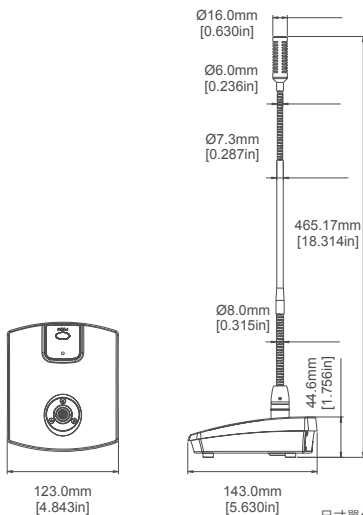

尺寸單位：毫米/英寸


E361 頻率響應圖



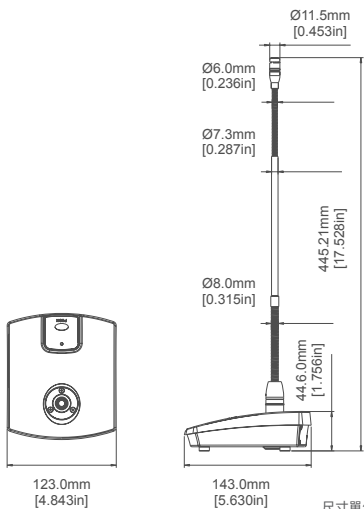

尺寸單位：毫米/英寸

E309D PRO 頻率響應圖

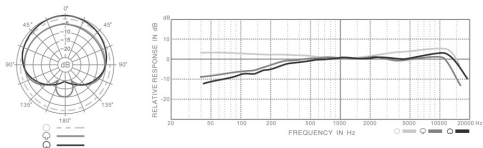

E361

連續可變拾音級極性圖鵝頸管麥克風

規格		*注意：技術規格可能有所變動
換能器	背駐極電容式	
收音型式	雙音頭設計，連續可變極性圖	
頻率響應	80~18,000Hz	
動態範圍	107 dB	
訊噪比	81 dB	
等效噪音	15 dB	
最大聲壓級	120 dB SPL	
靈敏度	-31 ± 2dBV/Pa	
電源需求	P48, 8.6mA	
輸出抗阻	200 ohms	
輸出接頭	3 針 XLR 卡儂公座及螺牙固定接頭	
淨重	943g (33.3 oz)	

*1Pa=10 microbars=94dB SPL

E309D PRO

高質量電容式鵝頸管麥克風

規格		*注意：技術規格可能有所變動
換能器	背駐極電容式	
收音型式	E309D PRO三種可選： 心型、超心型及全指向性	
頻率響應	20~20,000Hz	
動態範圍	105 dB	
訊噪比	75 dB	
等效噪音	19 dB	
最大聲壓級	124 dB SPL	
靈敏度	-38 ± 2 dBV/Pa	
電源需求	P48, 5.5mA	
輸出阻抗	200 ohms	
輸出接頭	3 針 XLR 卡儂公座及螺牙固定接頭	
淨重	938g (33.1 oz)	

*1Pa=10 microbars=94dB SPL

*E309DU PRO含心型音頭

E309DH PRO含超心型音頭

E309DO PRO含全指向性音頭

操作設定說明

軟觸開關之操作

E309D PRO及E361必須使用48V的幻象電源供電，含有一個軟觸開關及LED燈號顯示狀態，而且此軟觸開關可透過底部的指撥開關設定來決定其功能，計有四個可設定之功能如下：

Power Up On：按一下軟觸開關，LED燈亮代表，麥克風可工作


Power Up Off：按一下軟觸開關，LED燈亮代表，麥克風不工作

Push To Talk：壓住軟觸開關，LED燈亮代表，麥克風可發聲

Push To Mute：壓住軟觸開關，LED燈亮代表，麥克風靜音



E309D PRO 底部




E361 底部

1. Power Up OFF (Muted)：當幻象電源一供電時，麥克風是在靜音狀態。輕按一下軟觸開關可將麥克風開啟，再按一下可將麥克風關閉。
2. Power Up ON：當幻象電源一供電時，麥克風是在開啟狀態。輕按一下軟觸開關可將麥克風關閉，再按一下可將麥克風開啟。

3. Push-to-talk：麥克風是在靜音狀態，壓住軟觸開關使麥克風維持在開啟狀態，放掉軟觸開關麥克風又回到靜音狀態。
4. Push-to-mute：麥克風是在開啟狀態，壓住軟觸開關使麥克風維持在關閉狀態，放掉軟觸開關麥克風又回到開啟狀態。

E361於底座的底部另有一拾音極性圖設定旋鈕，可由8字型到全指向型連續可變。可依會議場所現場所需要之拾音特性，設至最佳的狀態。

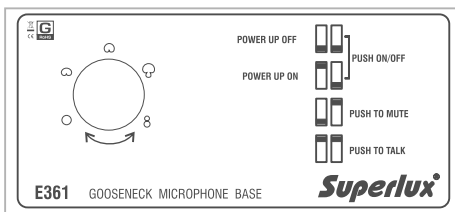

接線

透過兩蕊之隔離線，可接至底座的連接接頭，連接線可由底部之出線口或是背面之出線口引出；或是用XLR3針卡儂連接線，直接接至背面之XLR3針公座輸出。


以下是裸線的接線說明：

- 1.先決定是由底部出線，還是由背面出線
- 2.若由底部出線，先打開長方形的塑膠蓋片，會看到一個四接點的接頭，將裸線端插入底部中間的圓形孔，並由塑膠蓋片孔引出，然後將裸線 接至4接點的接頭上。
- 3.若由背部出線，先打開長方形的塑膠蓋片，會看到一個四接點的接頭，再將背部的一小橡膠蓋片取下，將裸線端插入此孔，並由長方形塑膠蓋片孔引出，然後將裸線接至4接點的接頭上。
- 4.將長方形塑膠蓋片裝回。


以下是裸線端與四個接點接頭的連接方式：打開在底座的塑膠蓋，可看到一個四個接點的接頭，轉鬆螺絲可將麥克線夾入連接接頭，以下是連接方法：

- 1) XLR 腳1隔離絞線/地端線接電路板上標示為"1"的接頭上
- 2) XLR 腳2紅線接電路板上標示為"2" (正端)的接頭上
- 3) XLR 腳3白線接電路板上標示為"3"(負端)的接頭上
- 4) 電路板上的第4腳位元，不需要接線

E361



E309D PRO



隨貨附件



S55F
防風海綿
E309D PRO專用



S56
防風海綿
E361專用

選購附件

- 10公尺長麥克風線 (一端裸線，一端XLR公頭)
- 5公尺麥克風線 (一端XLR母頭，一端XLR公頭)
- 10公尺麥克風線 (一端XLR母頭，一端XLR公頭)
- E309D PRO心型音頭
- E309D PRO超心型音頭
- E309D PRO全指向性音頭

安全事項

“警告”和“小心”的標誌及以下的訊息，是用來提醒使用者避免不正確使用下，可能導致的傷害與後果。



警告：若未遵循相關的警告事項，當操作不當時，可能會導致嚴重的人身傷亡事故。



小心：若未遵循相關的小心事項，當操作不當時，可能會導致常見的人身傷害或財產損失。

警告



- 請勿曝露此產品在雨中，或可能被水弄濕的環境中，可能會導致起火或觸電事故。
- 請勿嘗試修改本產品，可能會導致人身傷害或產品故障。

小心



- 不要用力過大、不要拉扯線纜，否則會導致故障。
- 應讓本產品及一起應用的設備保持乾燥，並避免暴露很高的溫度和濕度下。



保固服務

Superlux舒伯樂針對在符合使用手冊上所載明之使用方法，給予自購買日期起，一年的所有材質及製造品質的保證期限。此保證期限將依據在不同國家或地區而有所調整。請聯絡當地的經銷商以或得更多的資訊。在有效期限內，若發現任何材質或生產品質，或是任何功能無法正常使用，Superlux將進行維修或更換零件。此保證條款只針對經由Superlux所授權的代理商或經銷商所賣出的產品，然而以下的狀況將不在保證條款內：

由於意外、錯誤的使用、不正當的使用、自行修改或維修，運送過程中造成的損害，不遵守說明書上所載明之使用方法、未經由Superlux所授權的公司執行維修的動作，由非授權的經銷商所提出的要求，或任何Superlux產品其上的序號貼紙已經無法辨識或已經修改或被移除者。Superlux產品的維修只能由原廠所授權的維修中心或是授權的代理商或經銷商為之。未經授權的維修、保養或修改將無法獲取相關的保證，並且排除在保證條款之外。在保證條款下的維修保證，必須在提出當地授權代理商或經銷商的銷貨收據下，才能獲得保障。而且必須在提出採買日期才能決定你的Superlux產品是否在保證期限內。要獲得原廠授權的維修保固，請聯絡業經授權的代理商、經銷商或經由電郵support_cn@superlux.com.tw與我們聯絡。

本產品符合FCC法規B類型第15章的規範，在滿足以下兩個條件才允許操作本產品：

- (1)本產品不會產生干擾，並且
- (2)本產品必須能夠接受接收到的包括可能導致裝置意外操作的任何干擾。適合使用的場所為家庭或辦公室。