

## E523D XY 立体声电容麦克风



### 概述

E523D XY 立体声电容麦克风精选配对音头具有极佳立体音色的录音效果，平衡式输出可接至专业音响及视讯器材，低频衰减开关可减少噪音，幻象、电池供电两用。适合广播电视及户外制作。

### 特征

- 配对音头、XY 立体拾音
- 平衡式输出
- 幻象、电池供电两用
- 外置低频衰减开关，含开关锁定片

E523D 频率响应图 (心型)

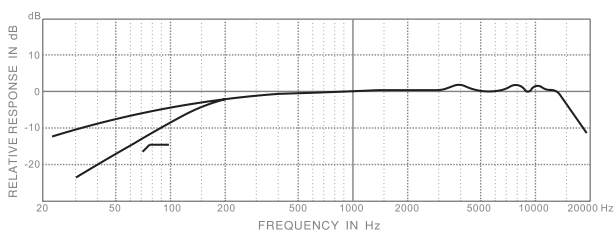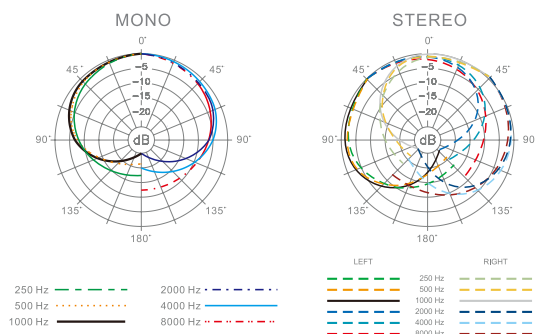

### 规格技术

音头	背驻极，Ø9.7mm (Ø0.38")
指向特性	心型
频率响应	30-20,000 Hz
低频滤波器	150 Hz
灵敏度	-47 dBV/Pa (4.4 mV)
阻抗	200 Ω
最小负载	1,000 Ω
信噪比	70 dB
等效噪音 SPL	24 dB
最大声压 SPL	126 dB
动态范围	102 dB
电源需求	5 - 52 V <sub>DC</sub> , 2 mA, 电池 1.5 V AA/UM3, 2 mA
接头	XLR5M
表面涂装	钛灰
尺寸	网头：38×64mm (1.5"×2.52") 本体：Ø23.5×218mm (Ø0.93"×8.58")
净重	340g (12 oz)

### 产品随附

