

E523D XY 立體聲電容麥克風



概述

E523D XY 立體聲電容麥克風精選配對音頭具有極佳立體音色的錄音效果，平衡式輸出可接至專業音響及視訊器材，低頻衰減開關可減少噪音，幻象、電池供電兩用。適合廣播電視及戶外製作。

特徵

- 配對音頭、XY 立體拾音
- 平衡式輸出
- 幻象、電池供電兩用
- 外置低頻衰減開關，含開關鎖定片

E523D 頻率響應圖 (心型)

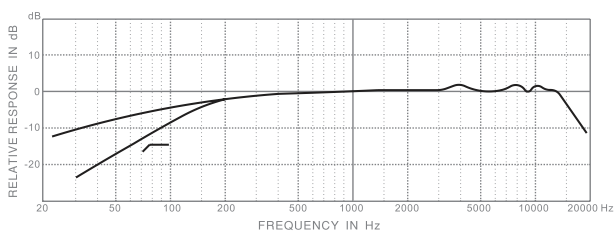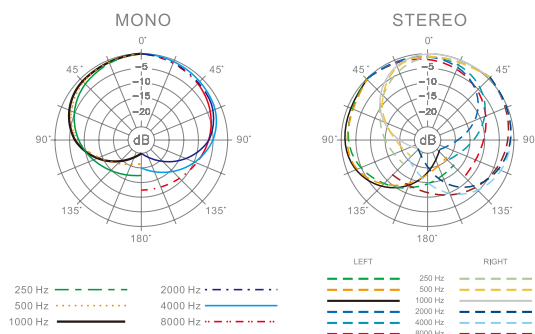

規格技術

音頭	背駐極，Ø9.7mm (Ø0.38")
指向特性	心型
頻率響應	30-20,000 Hz
低頻濾波器	150 Hz
靈敏度	-47 dBV/Pa (4.4 mV)
阻抗	200 Ω
最小負載	1,000 Ω
信噪比	70 dB
等效噪音 SPL	24 dB
最大聲壓 SPL	126 dB
動態範圍	102 dB
電源需求	5 - 52 V \equiv , 2 mA, 電池 1.5 V AA/UM3, 2 mA
接頭	XLR5M
表面塗裝	鈦灰
尺寸	網頭：38×64mm (1.5"×2.52") 本體：Ø23.5×218mm (Ø0.93"×8.58")
淨重	340g (12 oz)

產品隨附

