

# ***Superlux®***

## **MA500**

**腰包个人人声扩音**

### **Contact**

中国地区营销和业务  
旭广企业发展(上海)有限公司  
021-69223756  
shsales@superlux.com.tw  
support\_cn@superlux.com.tw

国际营销和业务  
广范实业有限公司  
+886-2-26931323  
sales@superlux.com.tw

# MA500

## 腰包个人声扩音

### 概述

MA500使用电池供电，机动性高，可搭配不同形式的麦克风。超轻量化，附腰带可绑在腰上。利用六颗1.5V AA 5号碱性电池或充电电池供电。2.5" 高功率全音域喇叭及5W扩大机。声音清晰，特地为老师、导览员或流动摊贩设计。

### 特征

- 超轻量化，无负担腰带设计
- 麦克风及高电平输入
- 外置电源及音量控制旋钮
- 可连接MP3、MP4或其他音源输入同时扩音
- 电池供电，六颗AA 5号碱性电池（另购），连续使用8小时
- 内置充电线路，可直接对充电电池充电
- 可选购外接电源供应器，作为充电之用


### 应用

老师／导览员／摊贩

#### 规格

\*注意：技术规格可能有所更动

最大输出功率	5W / 4Ω
音源输入	2×3.5 mm 立体声插座 (Mic / Line)
电力需求	6×AA 5号碱性电池
充电线路	本机亦可作为充电器使用，但请使用于容量 1300 mA 以下之充电电池（镍氢或镍镉电池），充电时间约为 10～15 小时
电池使用寿命	六颗 AA 5号碱性电池，可连续使用 8 小时
喇叭单元	2.5 吋
净重	320g (11.3 oz)
选购附件	电源供应器 12V DC / 300 mA

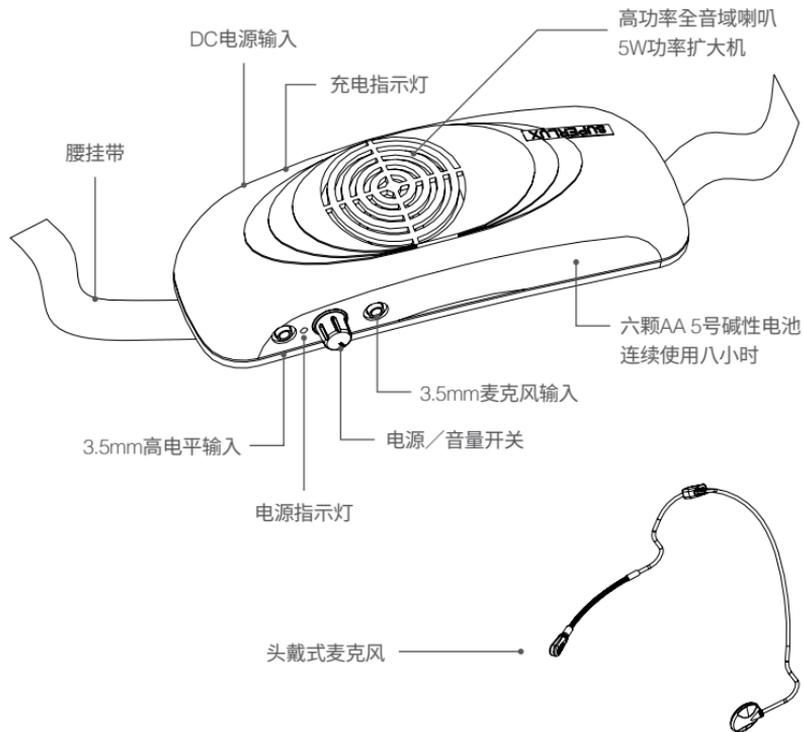

## 电池装置

打开背面电池盖，请务必依电池室底部所示之“+”与“-”极性，将普通电池或充电电池六只正确装入电池室，再盖妥电池盖。

## 充电功能

本机亦可作为充电器使用，但请使用于容量1300mA以下之充电电池。使用充电电池（镍氢或镍镉电池）欲充电时，请将选配的变压器DC插头端接于本机的DC电源插座上，另一端则接交流220V电源插座，此时充电指示灯亮，即开始充电，充电时间约为10~15小时，如无法充电时，请检查充电电池是否损坏。

\*注意：

- 1.使用普通电池时，请勿充电。
- 2.充电时间请勿超过规定时间，充电完毕请将变压器拔下，以维护扩音机内充电电池的寿命。

## 使用说明

- 1.使用充电电池时，请先将充电电池充满。

- 2.将头戴式麦克风插头接于扩音机的麦克风插座上。
- 3.将扩音机及麦克风分别戴妥后，打开Power/Volume调钮，此时电源指示灯亮。
- 4.调整至适当音量，且不产生啸叫，即可开始使用。
- 5.使用时，如果电源指示灯熄灭，即表示电池电力不足，此时请关机，将所有电池更换或重新充电使用。
- 6.3.5mm高电平输入可输入MP3信号或其他随身听、收音机等高电平音源。

\*注意：

- 1.本扩音机必须使用6节AA普通或充电电池作为电源供给，选购的变压器则可供充电时使用。
- 2.装置电池时，请务必依电池室底部所示之“+”与“-”极性装入，否则将无法使用或进行充电。
- 3.充电时请务必使用DC12 300mA的变压器，以维护扩音机及充电电池的寿命。

## 选择机型



### MA500/105

头戴式心型

搭配E105头戴式心型麦克风，在小而静的空间，都能胜任一般的需求，声音温暖。



### MA500/108

头戴式8字型

搭配E108头戴式8字型抗噪麦克风，可将背景噪音消除。



### MA500/210

领夹套装

搭配EM210领夹式麦克风。



### MA500/10A

手握套装

搭配D10A无指向麦克风，无近讲效应，频响调校声音可识度佳。



## 保固服务

Superlux舒伯乐针对在符合使用手册上所载明之使用方法，给予自购买日期起，一年的所有材质及制造质量的保证期限。此保证期限将依据在不同国家或地区而有所调整。请联络当地的经销商以或得更多的信息。在有效期限内，若发现任何材质或生产质量，或是任何功能无法正常使用时，Superlux将进行维修或更换零件。此保证条款只针对经由Superlux所授权的代理商或经销商所卖出的产品，然而以下的状况将不在保证条款内：

由于意外、错误的使用、不正当的使用、自行修改或维修，运送过程中造成的损害，不遵守说明书上所载明之使用方法、未经由Superlux所授权的公司执行维修的动作，由非授权的经销商所提出的要求，或任何Superlux产品其上的序列号贴纸已经无法辨识或已经修改或被移除者。Superlux产品的维修只能由原厂所授权的维修中心或是授权的代理商或经销商为之。未经授权的维修、保养或修改将无法获取相关的保证，并且排除在保证条款之外。在保证条款下的维修保证，必须在提出当地授权代理商或经销商的销货收据下，才能获得保障。而且必须在提出采买日期才能决定您的Superlux产品是否在保证期限内。要获得原厂授权的维修保固，请联络业经授权的代理商、经销商或经由电邮 [support\\_cn@superlux.com.tw](mailto:support_cn@superlux.com.tw) 与我们联系。



**警告！若未遵循相关的警告事项，当操作不当时，可能会导致严重的人身伤亡事故或财产损失**

- ※请勿曝露此产品在雨中，或可能被水弄湿的环境中，可能会导致起火或触电事故
- ※请勿尝试修改本产品，可能会导致人身伤害或产品故障
- ※不要用力过大、不要拉扯线缆，否则会导致故障
- ※应让本产品及一起应用的设备保持干燥，并避免暴露在很高的温度和湿度下