

Superlux®

E303/E304 单 / 全指向边界麦克风

Contact

中国地区营销和业务
旭广企业发展(上海)有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

国际营销和业务
广范实业有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

E303/E304

单 / 全指向边界麦克风

概述

单/无指向边界麦克风，有黑、白两色，适合放在桌面上，频率响应宽阔的小型电容式麦克风音头，可消除反射式相位失真，并提供清晰及高信号的音频输出，音色纯真无音染现象。内置麦克风前置放大器供电元件，无需使用外置供电模组。


特征

- 压模铸造的坚固外壳
- 双层金属网罩的构造
- 回授前高增益


随货附件




33' (10M)TA3F~XLR3M
接头的专用麦克风线




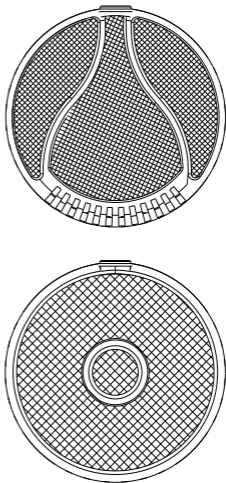


E303 频率响应图

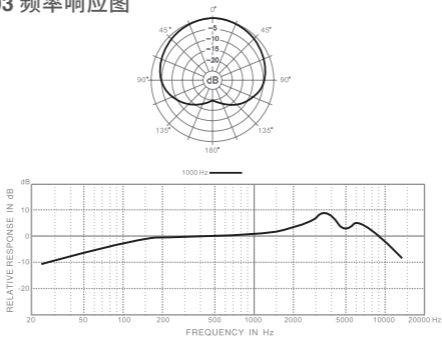

E304 频率响应图

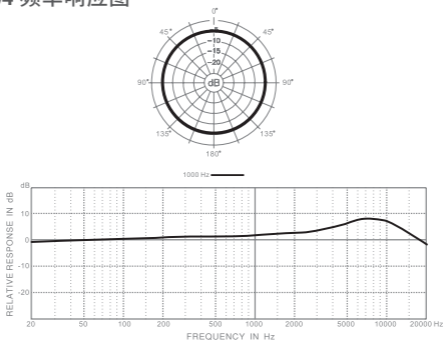



尺寸单位：毫米/英寸

E303

規格

*注意：技术规格可能有所更动

音头	背驻极， $\varnothing 9.7\text{mm}$ (0.38")
指向性	心型
频率响应	30 - 18,000Hz
灵敏度	-39dBV/Pa (11.2mV)
阻抗	600 Ω
最小负载	2,000 Ω
信噪比	70dB
等效噪音SPL	24dB
最大声压SPL	127dB
动态范围	103dB
电源需求	9-52V DC, 4mA
表面涂装	黑、白
接头	TA3M
尺寸	$\varnothing 85 \times 20.5\text{mm}$, (3.35" x 0.81")
净重	180g (6.3oz)
随货附件	33' TA3F~XLR3M麦克风(10M)
包装	彩盒

*1Pa=10 microbars=94dB SPL

E304

規格

*注意：技术规格可能有所更动

音头	背驻极， $\varnothing 9.7\text{mm}$ (0.38")
指向性	无指向
频率响应	20 - 18,000Hz
灵敏度	-39dBV/Pa (11.2mV)
阻抗	600 Ω
最小负载	2,000 Ω
信噪比	70dB
等效噪音SPL	24dB
最大声压SPL	127dB
动态范围	103dB
电源需求	9-52V DC, 4mA
表面涂装	黑、白
接头	TA3M
尺寸	$\varnothing 85 \times 22.5\text{mm}$, (3.35" x 0.88")
净重	200g (7oz)
随货附件	33' TA3F~XLR3M麦克风(10M)
包装	彩盒

*1Pa=10 microbars=94dB SPL

认识您的麦克风



换能方式的考量 电容式

极轻质量的振膜，敏感度高，可以小型化，适合小外型的需要，也适合录音室对于极度细节描写的特性。必须有电源方能运作，例如幻象电源或者电池供应。



指向特性的考量 心型指向

对于正面有最强的灵敏度，对于侧面则稍弱，对于背后最不敏感。很适合一般现场扩声使用，有明显的近讲效应，适合歌唱者。



无指向

任何角度来的声音，都有同样的灵敏度，使得麦克风不需要对正音源就可以收取信号，有较低的风噪音以及低许多的手持噪音。受到新闻采访及音乐录音工作者的爱用。



警告！若未遵循相关的警告事项，当操作不当时，可能会导致严重的人身伤亡事故或财产损失

※请勿曝露此产品在雨中，或可能被水弄湿的环境中，可能会导致起火或触电事故

※请勿尝试修改本产品，可能会导致人身伤害或产品故障

※不要用力过大，不要拉扯线缆，否则会导致故障

※应让本产品及一起应用的设备保持干燥，并避免暴露在很高的温度和湿度下



保固服务

Superlux舒伯乐针对在符合使用手册上所载明之使用方法，给予自购买日期起，一年的所有材质及制造质量的保证期限。此保证期限将依据在不同国家或地区而有所调整。请联络当地的经销商以或得更多的信息。在有效期限内，若发现任何材质或生产质量，或是任何功能无法正常使用，Superlux将进行维修或更换零件。此保证条款只针对经由Superlux所授权的代理商或经销商所卖出的产品，然而以下的状况将不在保证条款内：

由于意外、错误的使用、不正当的使用、自行修改或维修，运送过程中造成的损害，不遵守说明书上所载明之使用方法、未经由Superlux所授权的公司执行维修的动作，由非授权的经销商所提出的要求，或任何Superlux产品其上的序列号贴纸已经无法辨识或已经修改或被移除者。Superlux产品的维修只能由原厂所授权的维修中心或是授权的代理商或经销商为之。未经授权的维修、保养或修改将无法获取相关的保证，并且排除在保证条款之外。在保证条款下的维修保证，必须在提出当地授权代理商或经销商的销货收据下，才能获得保障。而且必须在提出采买日期才能决定您的Superlux产品是否在保证期限内。要获得原厂授权的维修保固，请联络业经授权的代理商、经销商或经由电邮support_cn@superlux.com.tw与我们联系。