

# *Superlux*<sup>®</sup>

## **PROH7FMKII** 超心型動圈麥克風


### **Contact**

國際行銷和業務  
廣範實業有限公司  
+886-2-26931323  
sales@superlux.com.tw

中國地區行銷和業務  
旭廣企業發展(上海)有限公司  
021-69223756  
shsales@superlux.com.tw  
support\_cn@superlux.com.tw

# PROH7FMKII

## 超心型動圈麥克風

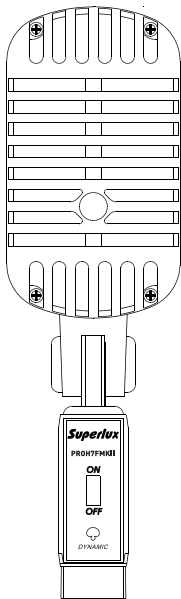

### 概述



PROH7FMKII專業超心型動圈麥克風具有優異的性能，符合現代新要求的技術指標；古典雅致的外型、配以現代環保鍍鉻工藝，外觀長久亮麗如新，深受熱衷於懷舊用戶的歡迎，特別是引起對過去爵士樂黃金年代（50～60年代）的無盡回味。PROH7FMKII典型的動圈式麥克風頻響，適合於各種場合做擴聲和人聲演唱之用。

### 特徵


- 古典雅致的外型設計，現代先進的技術性能
- 特殊設計的頻率響應，適用於語音、演唱和樂器錄音
- 音頭設有防震固裝，降低機械和震動噪音

- 自脹式轉動固定支架，可向前轉動45度、反向轉動80度，滿足不同場所、使用靈活
- 外接ON/OFF開關，方便使用者自主控制
- 外殼結構設有5/8"~27T螺紋轉換口
- 麥克風表面採用環保鍍鉻鏡面處理，長久亮麗如新

## PROH7FMKII頻率響應圖（超心型）

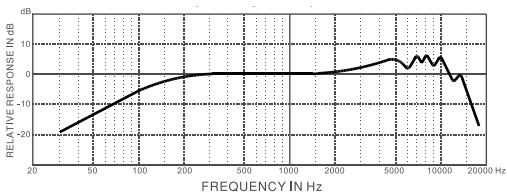

250 Hz - - - -  
 500 Hz ······  
 1000 Hz ————




2000 Hz - - - -  
 4000 Hz ————  
 8000 Hz - · - ·

# PROH7FMKII

## 超心型動圈麥克風

規格		*注意：技術規格可能有所更動
類型	動圈式	
指向性	超心型（定向），繞麥克風軸線旋轉並對稱，頻率均勻	
頻率響應	50 ~ 15,000 Hz	
靈敏度 （1kHz，開路電壓）	-55dBV/Pa（1.8mV/Pa）±3dB， 1Pa=94dB SPL	
標稱阻抗	300Ω	
輸出接插件	3 pin male XLR 型	
外觀顏色	環保型鍍鉻鏡面	
環境要求	麥克風的工作溫度範圍 -10°C ~ 50°C（14°F ~ 122°F） 相對濕度範圍 0~95%	
尺寸	56.0mm x 67.5mm x 191.0mm（2.20 in x 2.66 in x 7.50 in）	
淨重	520 g（18.3 oz）	

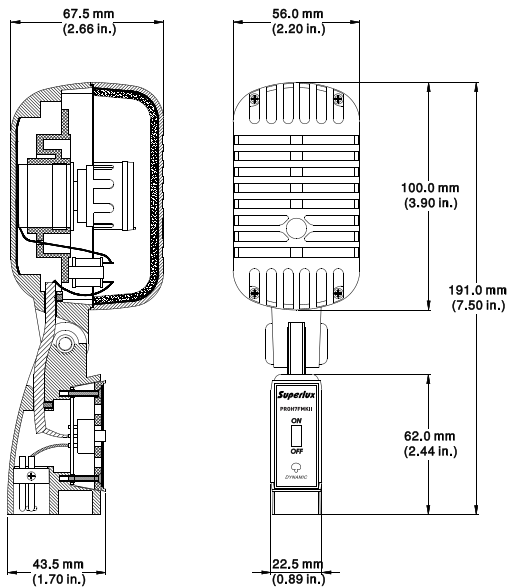

尺寸單位：公釐/英吋

## 隨貨附件



YA2轉換螺母




拉鍊皮袋


## 選購附件




ECO SERIES  
麥克風訊號線



MS104  
樂器麥克風架



D1  
麥克風桌架



HM6  
麥克風桌架

## 安全事項

“警告”和“小心”的標誌及以下的訊息，是用來提醒使用者避免不正確使用下，可能導致的傷害與後果。



**警告：**若未遵循相關的警告事項，當操作不當時，可能會導致嚴重的人身傷亡事故。



**小心：**若未遵循相關的小心事項，當操作不當時，可能會導致常見的人身傷害或財產損失。

### 警告



- 請勿曝露此產品在雨中，或可能被水弄濕的環境中，可能會導致起火或觸電事故。
- 請勿嘗試修改本產品，可能會導致人身傷害或產品故障。

### 小心



- 不要用力過大、不要拉扯線纜，否則會導致故障。
- 應讓本產品及一起應用的設備保持乾燥，並避免暴露在高溫和高濕度下。



## 保固服務

Superlux舒伯樂針對在符合使用手冊上所載明之使用方法，給予自購買日期起，一年的所有材質及製造品質的保證期限。此保證期限將依據在不同國家或地區而有所調整。請聯絡當地的經銷商以或得更多的資訊。在有效期限內，若發現任何材質或生產品質，或是任何功能無法正常使用，Superlux將進行維修或更換零件。此保證條款只針對經由Superlux所授權的代理商或經銷商所賣出的產品，然而以下的狀況將不在保證條款內：

由於意外、錯誤的使用、不正當的使用、自行修改或維修，運送過程中造成的損害，不遵守說明書上所載明之使用方法、未經由Superlux所授權的公司執行維修的動作，由非授權的經銷商所提出的要求，或任何Superlux產品其上的序號貼紙已經無法辨識或已經修改或被移除者。Superlux產品的維修只能由原廠所授權的維修中心或是授權的代理商或經銷商為之。未經授權的維修、保養或修改將無法獲取相關的保證，並且排除在保證條款之外。在保證條款下的維修保證，必須在提出當地授權代理商或經銷商的銷貨收據下，才能獲得保障。而且必須在提出採買日期才能決定您的Superlux產品是否在保證期限內。要獲得原廠授權的維修保固，請聯絡業經授權的代理商、經銷商或經由電郵[support@superlux.com.tw](mailto:support@superlux.com.tw) 與我們聯絡。