

Superlux®

R102MKII

全頻有源鋁帶麥克風

R102

經典有源鋁帶麥克風

Contact

中國地區行銷和業務
旭廣企業發展(上海)有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

國際行銷和業務
Superlux 舒伯樂 台灣
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

R102MKII

全頻有源鋁帶麥克風

R102


經典有源鋁帶麥克風

概述

R102系列鋁帶麥克風專為廣播電視錄音設計，它不僅具有電容麥克風的高靈敏度以及平坦的頻率響應，又有比電容式麥克風更快速的響應（即瞬態響應），速度響應為當今麥克風佳者。復古式鋁帶純正、溫暖的音色內涵，適用於人聲、廣播、弦樂、交響樂、錄音等，8字形指向廣播或做Blumein立體錄音，是現場人聲及樂器拾音的理想選擇。

特徵

- 幻象供電
- 靈敏度高，動態範圍大，噪音小
- 低阻抗輸出，失真低
- 前級放大器採用特殊屏蔽無磁場干擾
- 性能穩定，不受環境溼度溫度影響
- 8字型指向性，靈敏度正反面相同
- 鋁帶音頭模組更換容易

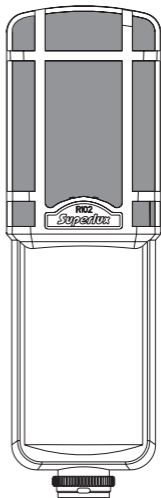



應用

- 遠或近距離拾音
- 室內人聲廣播
- 電子吉他擴大機
- 各類樂器錄音或擴聲

如：大鼓、低音鼓、打擊樂器、弦樂器、鋼琴等

R102/R102MKII 頻率響應圖

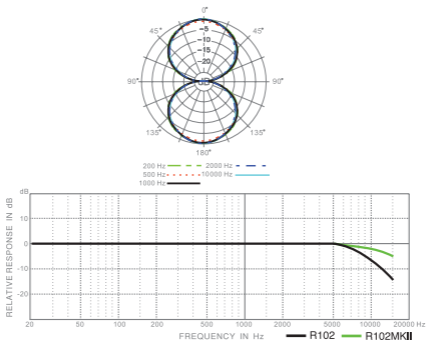

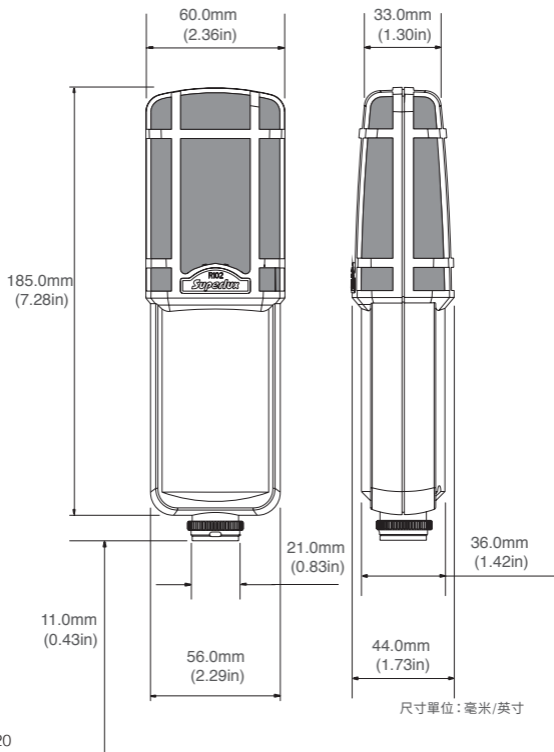

規格

*注意：技術規格可能有所變動

類型	鋁帶式麥克風
聲學原理	壓力梯度型
頻率響應	R102MKII : 20-18,000Hz R102 : 25-15,000Hz
靈敏度 (1,000Hz開路電壓)	-40dBV/Pa(10mV/Pa) 1Pa= 94dB SPL
標稱阻抗	250Ω
最小負載阻抗	1000Ω
信噪比	76dB
等效噪聲級	18dB
最大聲壓級	138dB SPL (THD ≤ 0.5% 1kHz)
動態範圍	120dB
電源供電	48V 幻象供電
耗電流	4mA
接頭	3 pin male XLR型
淨重量	500g(17.6oz.)

*1Pa=10 microbars=94dB SPL

隨貨附件 R102



6M

兩芯隔離線



U型架



A4

塑膠手提箱

隨貨附件 R102MKII



6M
兩芯隔離線



HM31
防震架



HM63
金屬網口水罩



便攜袋



U型架



AL3
鋁製手提箱

選購附件




MS158
大腳威利
斜杆腳架



HM48B
桌上型麥克風
怪手架



HM58B
桌上型麥克風
怪手架



PS2A
幻象電源供應器

認識您的麥克風



換能方式的考量

動圈式

構造簡單，耐用，環境適應力強。良好的動圈式麥克風，可以承受極大的音壓而不失真。適用性廣，唯結構限制，小型化的極限不如電容式可以縮小到更為小的外型。一般大多不需要電源就能工作。

8

指向特性的考量

8字型指向

對於兩面有同樣的敏感度，同時排除側面的聲音。在高噪音的場合非常適合，同時也是立體聲錄音經常採用的特性。雙指向也就是純正的壓力梯度特性的表現。



警告！若未遵循相關的警告事項，當操作不當時，可能會導致嚴重的人身傷亡事故或財產損失

- ※請勿曝露此產品在雨中，或可能被水弄濕的環境中，可能會導致起火或觸電事故
- ※請勿嘗試修改本產品，可能會導致人身傷害或產品故障
- ※不要用力過大、不要拉扯線纜，否則會導致故障
- ※應讓本產品及一起應用的設備保持乾燥，並避免暴露在很高的溫度和濕度下



保固服務

Superlux舒伯樂針對在符合使用手冊上所載明之使用方法，給予自購買日期起，一年的所有材質及製造品質的保證期限。此保證期限將依據在不同國家或地區而有所調整。請聯絡當地的經銷商以或得更多的資訊。在有效期限內，若發現任何材質或生產品質，或是任何功能無法正常使用，Superlux將進行維修或更換零件。此保證條款只針對經由Superlux所授權的代理商或經銷商所賣出的產品，然而以下的狀況將不在保證條款內：

由於意外、錯誤的使用、不正當的使用、自行修改或維修，運送過程中造成的損害，不遵守說明書上所載明之使用方法、未經由Superlux所授權的公司執行維修的動作，由非授權的經銷商所提出的要求，或任何Superlux產品其上的序號貼紙已經無法辨識或已經修改或被移除者。Superlux產品的維修只能由原廠所授權的維修中心或是授權的代理商或經銷商為之。未經授權的維修、保養或修改將無法獲取相關的保證，並且排除在保證條款之外。在保證條款下的維修保證，必須在提出當地授權代理商或經銷商的銷貨收據下，才能獲得保障。而且必須在提出採買日期才能決定你的Superlux產品是否在保證期限內。要獲得原廠授權的維修保固，請聯絡業經授權的代理商、經銷商或經由電郵support_cn@superlux.com.tw與我們聯絡。