

PRA618

鵝頸式會議麥克風

概述

PRA618 系列為鵝頸式會議麥克風，它們採用小型動圈式超心型音頭，具有會議和演講的特定頻響曲線，且拾音距離遠，聲回饋前增益高。因此，可廣範圍用於演講、會議、訪談等場合。依其拾音距離效果，可選擇 PRA618M（標準型）和 PRA618L（較長型）兩種規格。


特徵

- 具有特定的人聲頻率回應
- 小型動圈式超心型音頭
- 迷你外型、不遮擋視線
- 抑制聲回饋能力強
- 雙彎鵝頸管

產品隨附



HM22
標準安裝蓋

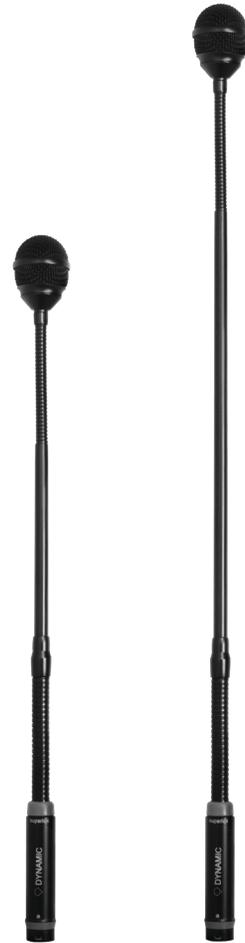

規格技術

音頭	動圈
指向性	超心型
頻率響應	100-10,000 Hz
靈敏度	-56 dBV / Pa (1.6 mV)
阻抗	500 Ω
最小負載	2,000 Ω
最大聲壓	140 dB SPL
表面塗裝	黑
接頭	XLR3M
尺寸	音頭 Ø40.5mm (1.59")
	PRA618M : 450mm (18") PRA618L : 600mm (24")
淨重	PRA618M : 250g (8.8 oz)
	PRA618L : 320g (11.2 oz)