

## DRKK5C2

### 鼓组套装麦克风

#### 概述

DRKK5C2 是七支套装专业舞台扩录声乐器用麦克风，包括用于大鼓拾音的 PRA218B 麦克风一支、用于中鼓拾音的 D10C 麦克风三支、用于小鼓拾音的 D10D 麦克风一支和用于铜钹等中高音乐器拾音的 E102 麦克风两支。

高品质的 DRKK5C2 麦克风除鼓组配套使用外，也可单独为乐器拾音。

#### 特征

##### PRA218B 大鼓麦克风

- 60-100 Hz 低频区及 2500 Hz 处有适量提升，表现出丰满、浑厚及真实的冲击声
- 高声压、大动态、低失真
- 适用低音乐器，如低音鼓、地鼓、铜鼓、低音吉他等

##### E102 铜钹麦克风

- 具有良好的包含中高音乐器频谱，独特的频率响应
- 高声压、大动态、低失真
- 适用钢琴、竖琴、钹、镲等

##### D10C 中鼓麦克风


- 具有独特的中低频响应，鼓声强有真实感，鼓音色的个性得以突出表现
- 动态大、失真小
- 适用中低音乐器，如爵士鼓、边鼓、吉他等

##### D10D 小鼓麦克风


- 具有良好的包含中高音乐器频谱独特的频率响应，音色厚实、响亮有力度
- 能表现出干净、明亮、清脆、穿透力很强的音色
- 高声压、大动态、低失真
- 适用管弦、萨克斯管、电吉他




PRA218B 频率响应图 (超心型)

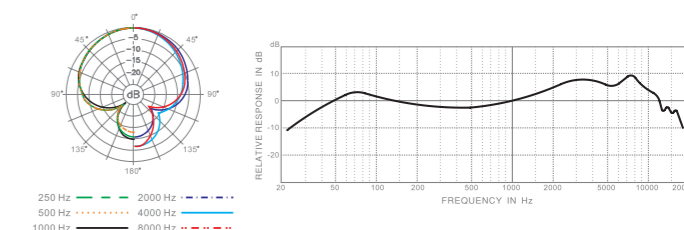


E102 频率响应图 (心型)

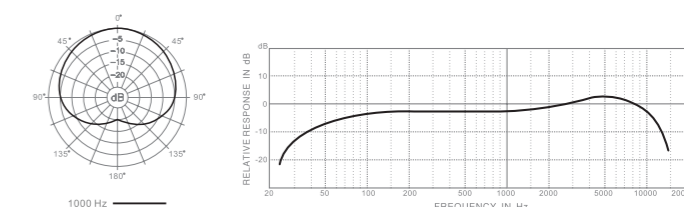

D10C 频率响应图 (超心型)

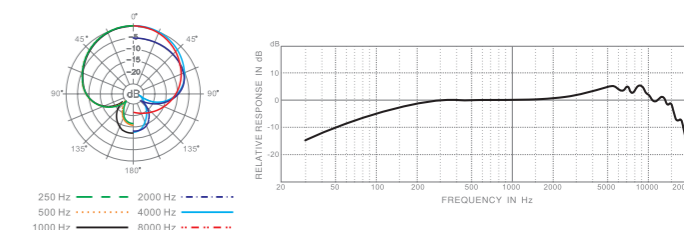

D10D 频率响应图 (超心型)

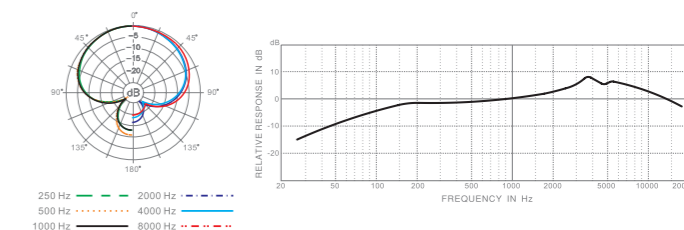

#### 规格技术

	PRA218B	E102	D10C	D10D
音头	动圈	背驻极, Ø9.7mm (Ø0.38")	动圈	动圈
指向特性	超心型	心型	超心型	超心型
频率响应	30-10,000 Hz	50-16,000 Hz	50-16,000 Hz	50-16,000 Hz
灵敏度	-61 dBV/Pa (0.9 mV)	-43 dBV/Pa (7.1 mV)	-57 dBV/Pa (1.4 mV)	-56 dBV/Pa (1.6 mV)
额定阻抗	N/A	N/A	200 Ω	200 Ω
输出阻抗	200 Ω	200 Ω	N/A	N/A
最小负载阻抗	200 Ω	1,000 Ω	N/A	N/A
信噪比	N/A	75 dB	N/A	N/A
等效输出噪声	N/A	19 dB	N/A	N/A
最大声压	148 dB SPL	149 dB SPL	138 dB SPL	135 dB SPL
动态范围	N/A	130 dB	N/A	N/A
电源要求	N/A	12-52V DC, 3 mA	N/A	N/A
表面涂装	黑	黑	黑	黑
接头	XLR3M	XLR3M	XLR3M	XLR3M
尺寸	Ø58 × 140mm (Ø2.28" × 5.51")	Ø21 × 200mm (Ø0.83" × 7.90")	Ø48 × 105mm (Ø1.90" × 4.10")	Ø48 × 105mm (Ø1.90" × 4.10")
净重	375g (13.2 oz)	140g (5.00 oz)	230g (8.10 oz)	230g (8.10 oz)

#### 产品随附



DRKK5C2- Interim Catalogue 暫行目錄

\*Specifications are subject to change without notice

\*設計和規格如有更改，恕不另行通知

SC

www.superlux.com.tw