

Superlux®

PRA518 **鵝頸電容麥克風**


Contact

國際行銷和業務
廣範實業有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

中國地區行銷和業務
旭廣企業發展(上海)有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

PRA518

鵝頸電容麥克風

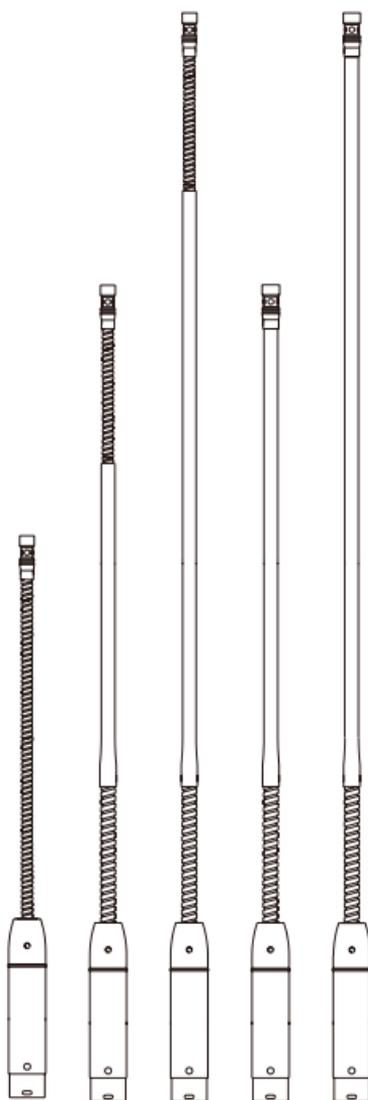



概述

超小型鵝頸背駐極電容會議麥克風，具有會議擴聲的頻率響應和心型指向性30 (S)、45 (M)、60 (L) cm三種長度和單彎 (B)、雙彎 (A)、全彎 (AS) 三種彎曲形式，適用於不同場所。

特徵

- 8mm超小型音頭
- 背駐極電容
- 平衡式輸出，確保長電纜無雜音
- 具有會議擴聲特定的頻率響應
- 可選單彎、雙彎及全彎鵝頸管

PRA518頻率響應圖(心型)

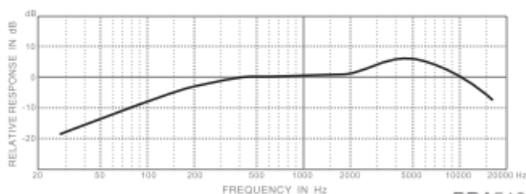

PRA518

規格

*注意：技術規格可能有所更動

音頭 背駐極， $\varnothing 6\text{mm}$ ($\varnothing 0.24''$)

指向性 心型

頻率響應 50-16,000Hz

靈敏度 -39 dBV/Pa (11.2 mV/Pa)

阻抗 200 Ω

信噪比 68 dB

最小負載 1,000 Ω

等效噪音 SPL 26 dB

最大聲壓 SPL 130 dB

動態範圍 104 dB

電源需求 9-52V DC, 3 mA

表面塗裝 黑

接頭 XLR3M

尺寸 音頭： $\varnothing 8\text{mm}$ ($\varnothing 0.31''$)
長：300 / 450 / 600mm (12" / 18" / 24")

淨重 PRA518AS：130g (4.59 oz.)
PRA518AM：150g (5.29 oz.)
PRA518AL：165g (5.82 oz.)
PRA518BM：150g (5.29 oz.)
PRA518BL：165g (5.82 oz.)


PRA518AS $\varnothing 8 \times 30\text{cm}$ (12") 全彎

PRA518AM $\varnothing 8 \times 45\text{cm}$ (18") 雙彎

PRA518AL $\varnothing 8 \times 60\text{cm}$ (24") 雙彎

PRA518BM $\varnothing 8 \times 45\text{cm}$ (18") 單彎

PRA518BL $\varnothing 8 \times 60\text{cm}$ (24") 單彎

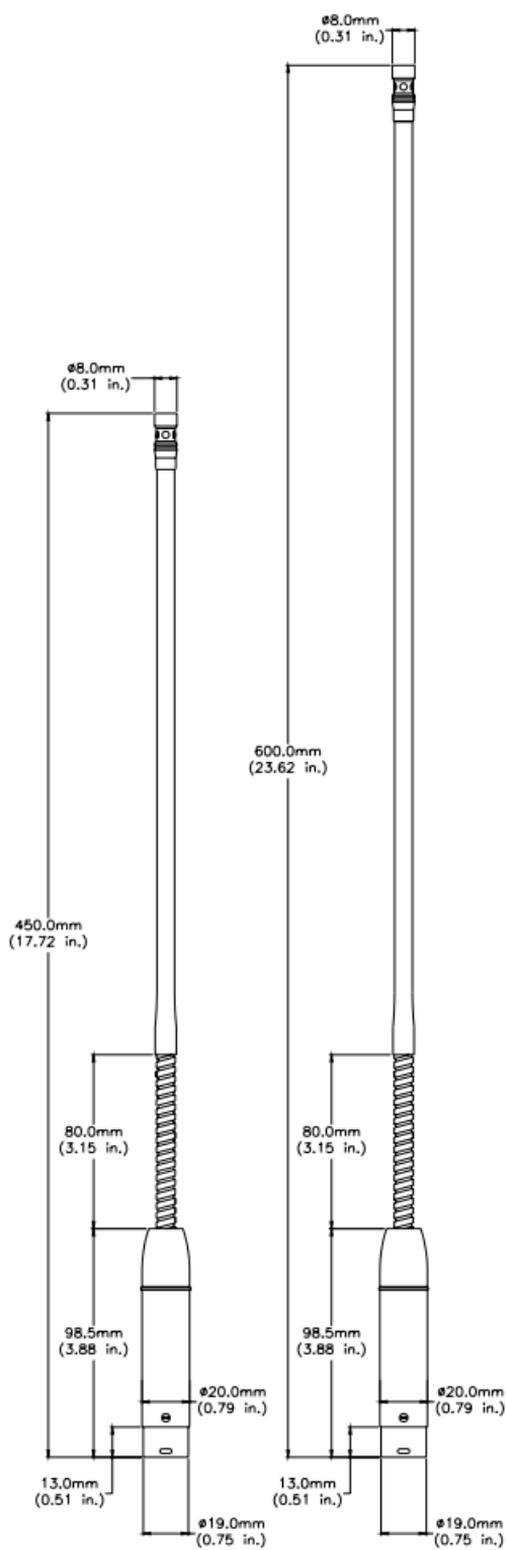


PRA518BM


PRA518BL

尺寸單位：公釐 / 英寸


安裝示意圖

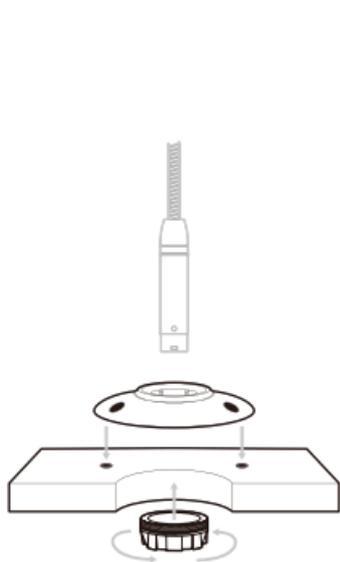


HM22

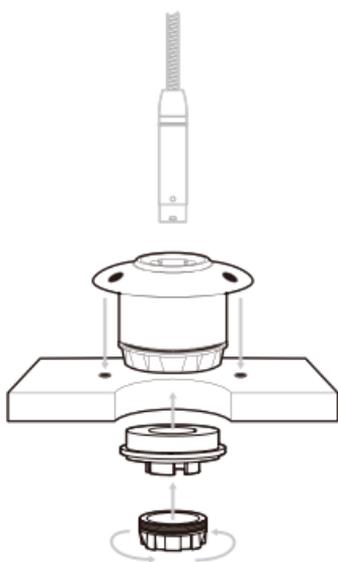



HM23

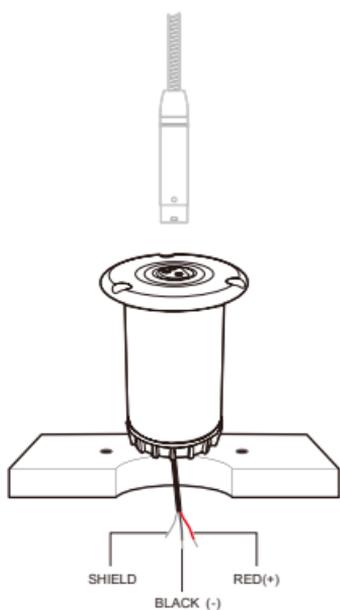

SHIELD
BLACK (-)
RED(+)




HM24

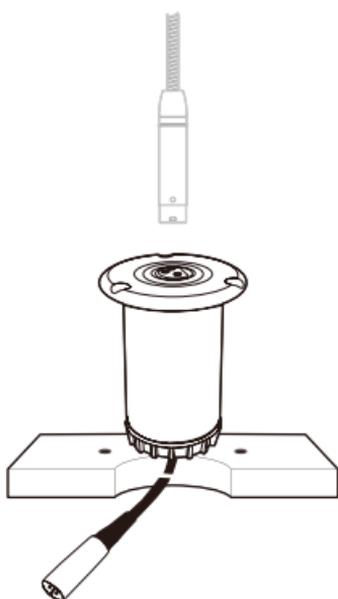

HM24C

安裝尺寸圖

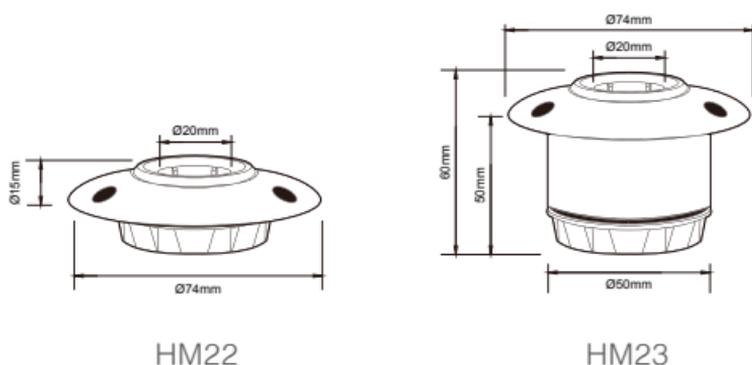

尺寸單位：公釐

認識你的麥克風

換能方式的考量

電容式



極輕質量的振膜，敏感度高，可以小型化，適合小外型
的需要，也適合錄音室對於極度細節描寫的特性。必須
有電源方能運作，例如幻象電源。

指向特性的考量

心型指向



對於正面有最強的靈敏度，對於側面則稍弱，對於背後
最不敏感。很適合一般現場擴聲使用，有明顯的近講效
應，適合歌唱者。

隨貨附件



S04
防風海綿套



HM22
標準安裝座



M4
螺絲

選購附件



HM23
避震安裝座



DS002
鵝頸麥克風底座



K3F2
XLR3F插座



GT6F
XLR3F底座



HM24
XLR3F嵌入式插座
附裸線



HM24C
XLR3F嵌入式插座
附線及XLR3M接頭

保固服務

Superlux舒伯樂針對在符合使用手冊上所載明之使用方法，給予自購買日期起，一年的所有材質及製造品質的保證期限。此保證期限將依據在不同國家或地區而有所調整。請聯絡當地的經銷商以或得更多的資訊。在有效期限內，若發現任何材質或生產品質，或是任何功能無法正常使用，Superlux將進行維修或更換零件。此保證條款只針對經由Superlux所授權的代理商或經銷商所賣出的產品，然而以下的狀況將不在保證條款內：

由於意外、錯誤的使用、不正當的使用、自行修改或維修，運送過程中造成的損害，不遵守說明書上所載明之使用方法、未經由Superlux所授權的公司執行維修的動作，由非授權的經銷商所提出的要求，或任何Superlux產品其上的序號貼紙已經無法辨識或已經修改或被移除者。Superlux產品的維修只能由原廠所授權的維修中心或是授權的代理商或經銷商為之。未經授權的維修、保養或修改將無法獲取相關的保證，並且排除在保證條款之外。在保證條款下的維修保證，必須在提出當地授權代理商或經銷商的銷貨收據下，才能獲得保障。而且必須在提出採買日期才能決定您的Superlux產品是否在保證期限內。要獲得原廠授權的維修保固，請聯絡業經授權的代理商、經銷商或經由電郵support@superlux.com.tw 與我們聯絡。



**警告！若未遵循相關的警告事項，當操作不當時，
可能會導致嚴重的人身傷亡事故或財產損失**

※請勿曝露此產品在雨中，或可能被水弄濕的環境中，
可能會導致起火或觸電事故

※請勿嘗試修改本產品，可能會導致人身傷害或產品故障

※不要用力過大、不要拉扯線纜，否則會導致故障

※應讓本產品及一起應用的設備保持乾燥，

並避免暴露在很高的溫度和濕度下