

PRA628 动圈式 PRA638 电容式 乐器麦克风

概述

PRA628 动圈式乐器麦克风，专用于一般乐器的动圈式麦克风，平面式网头使它更容易尽可能地接近声源，声反馈前增益高，超心型音头。

PRA638 电容式乐器麦克风，专用于一般乐器的电容式麦克风，平面式网头使它更容易尽可能地接近声源。均匀的心型音头，提供声反馈前增益高。特制的外形，及宽广平顺的频率响应，适用一般乐器的扩声与录音。

特征

- 声反馈前增益高
- 超薄、圆形的平面式网头，易于贴近音源
- 特制频率，可自然重现乐器的音色
- 坚固全金属机身




PRA628


PRA638

规格技术	PRA628	PRA638
类型	动圈式	背驻极电容式， Ø16mm (0.63")
指向特性	超心型	心型
频率响应	80-16,000 Hz	50-20,000 Hz
灵敏度	-56 dBV/Pa (0.8mV/Pa)	-42 dBV/Pa (7.9 mV)
阻抗	500Ω	200Ω
最小负载	N/A	1000Ω
信噪比	N/A	70 dB
等效噪音 SPL	N/A	24 dB
最大声压 SPL (THD ≤ 1%1000Hz)	144 dB	146 dB
动态范围	N/A	126 dB
电源需求	N/A	12-52V DC, 3.5 mA
表面涂装	黑+银	黑+金
接头	XLR3M	
尺寸	Ø60×130×35 mm (2.36"×5.12"×1.38")	
净重	210g (7.4 oz)	190g (6.7 oz)

PRA628 频率响应图 (超心型)

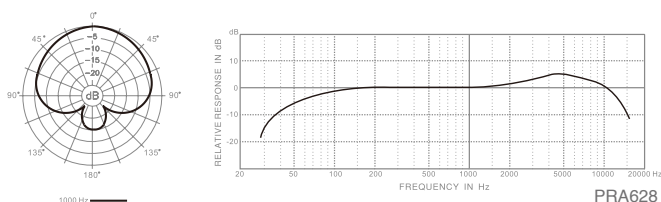

PRA638 频率响应图 (心型)

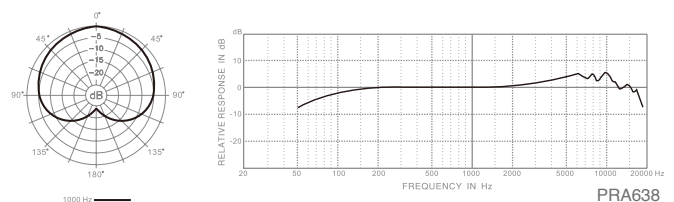

产品随附 HM12DA鹅颈万用夹 (旋钮)、HM10夹子、皮袋