

## PRA628 動圈式 PRA638 電容式 樂器麥克風

### 概述

PRA628 動圈式樂器麥克風，專用於一般樂器的動圈式麥克風，平面式網頭使它更容易盡可能地接近聲源，聲反饋前增益高，超心型音頭。

PRA638 電容式樂器麥克風，專用於一般樂器的電容式麥克風，平面式網頭使它更容易盡可能地接近聲源。均勻的心型音頭，提供聲反饋前增益高。特製的外形，及寬廣平順的頻率響應，適用一般樂器的擴聲與錄音。

### 特徵

- 聲反饋前增益高
- 超薄、圓形的平面式網頭，易於貼近音源
- 特製頻率，可自然重現樂器的音色
- 堅固全金屬機身




PRA628


PRA638

規格技術	PRA628	PRA638
類型	動圈式	背駐極電容式， Ø16mm (0.63")
指向特性	超心型	心型
頻率響應	80-16,000 Hz	50-20,000 Hz
靈敏度	-56 dBV/Pa (0.8mV/Pa)	-42 dBV/Pa (7.9 mV)
阻抗	500Ω	200Ω
最小負載	N/A	1000Ω
信噪比	N/A	70 dB
等效噪音 SPL	N/A	24 dB
最大聲壓 SPL	144 dB (THD ≤ 1%1000Hz)	146 dB (THD ≤ 1%1000Hz)
動態範圍	N/A	126 dB
電源需求	N/A	12-52V DC, 3.5 mA
表面塗裝	黑+銀	黑+金
接頭	XLR3M	
尺寸	Ø60×130×35 mm (2.36"×5.12"×1.38")	
淨重	210g (7.4 oz)	190g (6.7 oz)

PRA628 頻率響應圖 (超心型)

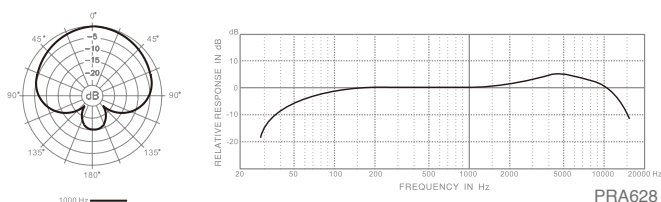

PRA638 頻率響應圖 (心型)

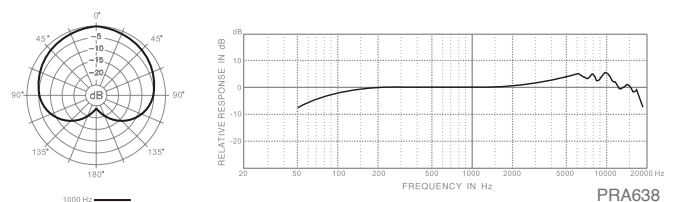

產品隨附 HM12DA鵝頸萬用夾 (旋鈕)、HM10夾子、皮袋

PRA628\_PRA638- Interim Catalogue 暫行目錄

\*Specifications are subject to change without notice

\* 設計和規格如有更改，恕不另行通知