

Superlux[®]

HDB671

複合式材質無線 BT 立體耳機

Contact

中國地區行銷和業務
旭廣企業發展(上海)有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

國際行銷和業務
Superlux 舒伯樂 台灣
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

HDB671

複合式材質無線 BT 立體耳機

概述

HDB671是Superlux最新的無線耳罩式耳機。擁有簡約時尚的設計。更棒的是，HDB671使用40毫米動圈單體，器樂聲響和清晰度之間近乎完美的平衡。再搭配柔軟的複合式材質耳罩，不僅配戴舒適，包覆性與隔音效果更是意想不到。讓所有的音樂細節都能流暢的呈現。




特徵

- 超強電池續航力 17~19 小時
- 搭配柔軟複合式材質耳罩，超乎想像的包覆性與隔音效果
- 全新開發的 40mm 單體
- 更緊實的超低音、更無瑕的人聲、貫徹各音域間的空間感、平衡感、透徹感
- 配備耳機線

規格

*注意：技術規格可能有所更動

聲學結構	封閉式
驅動單元	Ø40mm, 鈹鐵
靈敏度	95dB SPL (1mW) at 1KHz
頻率響應	20 - 20,000 Hz
夾力	3.5 牛頓
額定阻抗	32Ω (銅包鋁線)
工作範圍	10 米 (無障礙環境下)
無線版本	Version 4.1
支持協議	HFP v1.6/ HSPv1.2 / A2DP v1.2 / AVRCP v1.4
電量	通話時間：約 16 小時 音樂播放時間：約 12 小時 充電時間：約 2 小時
防潑水	IP4
重量	238.5 公克
尺寸	205*175*100 (mm)
配件	USB 充電線 / 連接線 / 便攜袋

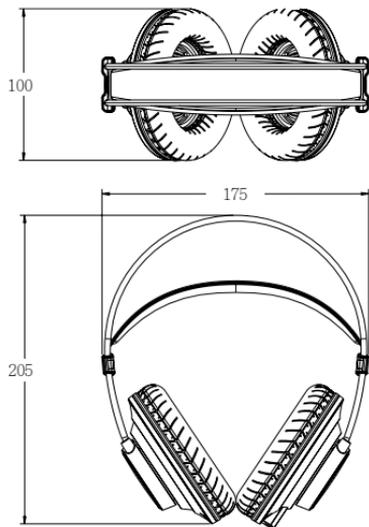


尺寸單位：公釐/英吋

操作說明

• 打開 / 關閉電源

開啟無線接收裝置 按住電源按鍵約3~5秒，直到指示燈轉為藍燈放開即可

關閉無線接收裝置 按住電源按鍵約3~5秒，直到指示燈紅燈熄滅即可



指示燈活動	系統狀態
閃爍的紅藍光	準備配對
閃爍的藍光	已連接
閃爍紅色	需要充電

• 配對您的無線裝置

1. 請將無線耳機和手機（或其他用作連接的裝置）的距離控制在1米範圍內，越近越好
2. 將無線耳機開機，並確認已經進入配對模式，此時紅藍燈交叉閃爍
3. 打開手機或是其他所需連接的裝置的BT搜索功能，手機上會顯示已經找到BT型號“Superlux HDB671”
4. 選擇此BT型號“Superlux HDB671”（部分手機須輸入“0000”或“1111”作為配對密碼），無線耳機會自動與手機連接藍燈閃爍

*注意：無線耳機配對一般為150秒，如果藍燈熄滅或是閃爍，表示無線配對狀況已經停止。如果您仍未配對成功，請重複1至4步驟再次配對

• 斷開耳機與手機無線連接

關閉耳機，或關閉手機的BT功能

• 重新連接已配對的耳機

1. 請將無線耳機和手機（或其他用作連接的裝置）的距離控制在1米範圍內，越近越好
2. 長按“電源鍵”至藍燈閃爍，耳機會自動與手機重新連接

• 充電方式

1. 充電前，請先關閉電源
2. 將充電線插入USB充電孔，另外一端插入充電器裝置
3. 耳機充電需要約2小時

• 檢查電池


1. 當正在使用耳機時，若電池需要充電，電池指示燈會閃爍紅色
2. 若將耳機連接至一台Apple裝置，裝置會在螢幕的右上角顯示耳機電池電量

• 媒體播放和音量功能

功能	措施
撥放 / 暫停	按電源鍵 (⏻)
快轉跳過	長按“+”約2秒
倒轉跳過	長按“-”約2秒
音量上調	按“+”
音量下調	按“-”

• 呼叫功能

功能	措施
接聽呼叫	按電源鍵 (⏻)
結束呼叫	按電源鍵 (⏻)
拒絕接聽來電	長按電源鍵約2秒 (⏻)
末位重播	雙擊電源鍵 (⏻)

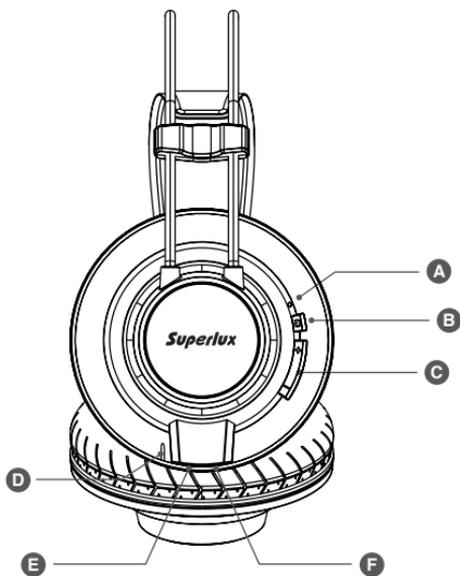

功能說明

A LED指示燈

B 電源鍵

C 音量鈕

D Microphone

E 3.5mm耳機孔

F USB充電插口

安全事項

“警告”和“小心”的標誌及以下的訊息，是用來提醒使用者避免不正確使用下，可能導致的傷害與後果。



警告：若未遵循相關的警告事項，當操作不當時，可能會導致嚴重的人身傷亡事故。



小心：若未遵循相關的小心事項，當操作不當時，可能會導致常見的人身傷害或財產損失。

警告



- 請勿曝露此產品在雨中，或可能被水弄濕的環境中，可能會導致起火或觸電事故。
- 請勿嘗試修改本產品，可能會導致人身傷害或產品故障。

小心



- 不要用力過大、不要拉扯線纜，否則會導致故障。
- 應讓本產品及一起應用的設備保持乾燥，並避免暴露在很高的溫度和濕度下。



保固服務

Superlux舒伯樂針對在符合使用手冊上所載明之使用方法，給予自購買日期起，一年的所有材質及製造品質的保證期限。此保證期限將依據在不同國家或地區而有所調整。請聯絡當地的經銷商以或得更多的資訊。在有效期限內，若發現任何材質或生產品質，或是任何功能無法正常使用，Superlux將進行維修或更換零件。此保證條款只針對經由Superlux所授權的代理商或經銷商所賣出的產品，然而以下的狀況將不在保證條款內：

由於意外、錯誤的使用、不正當的使用、自行修改或維修，運送過程中造成的損害，不遵守說明書上所載明之使用方法、未經由Superlux所授權的公司執行維修的動作，由非授權的經銷商所提出的要求，或任何Superlux產品其上的序號貼紙已經無法辨識或已經修改或被移除者。Superlux產品的維修只能由原廠所授權的維修中心或是授權的代理商或經銷商為之。未經授權的維修、保養或修改將無法獲取相關的保證，並且排除在保證條款之外。在保證條款下的維修保證，必須在提出當地授權代理商或經銷商的銷貨收據下，才能獲得保障。而且必須在提出採買日期才能決定你的Superlux產品是否在保證期限內。要獲得原廠授權的維修保固，請聯絡業經授權的代理商、經銷商或經由電郵 support_cn@superlux.com.tw與我們聯絡。

本產品符合FCC法規B類型第15章的規範，在滿足以下兩個條件才允許操作本產品：

- (1)本產品不會產生干擾，並且
- (2)本產品必須能夠接受接收到的包括可能導致裝置意外操作的任何干擾。適合使用的場所為家庭或辦公室。