

Superlux[®]

PROH7FMKII 超心型动圈麦克风


Contact

中国地区营销和业务
旭广企业发展（上海）有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

国际营销和业务
广范实业有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

PROH7FMKII

超心型动圈麦克风

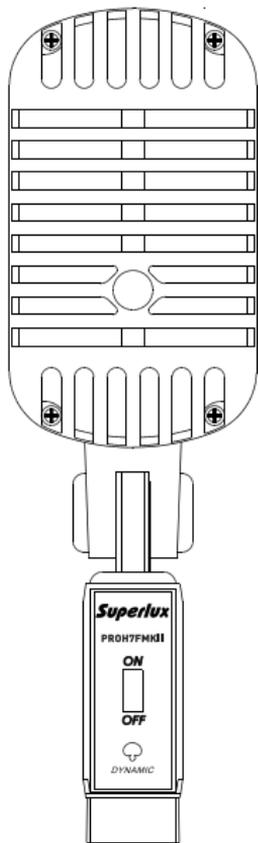

概述



PROH7FMKII专业超心型动圈麦克风具有优异的性能，符合现代新要求的技术指标；古典雅致的外型、配以现代环保镀铬工艺，外观长久亮丽如新，深受热衷于怀旧用户的欢迎，特别是引起对过去爵士乐黄金年代（50~60年代）的无尽回味。PROH7FMKII典型的动圈式麦克风频响，适合于各种场合做扩声和人声演唱之用。

特征


- 古典雅致的外型设计，现代先进的技术性能
- 特殊设计的频率响应，适用于语音、演唱和乐器录音
- 音头设有防震固装，降低机械和震动噪音

- 自胀式转动固定支架，可向前转动45度、反向转动80度，满足不同场所、使用灵活
- 外接ON/OFF开关，方便使用者自主控制
- 外壳结构设有5/8 “~27T螺纹转换口
- 麦克风表面采用环保镀铬镜面处理，长久亮丽如新

PROH7FMKII频率响应图（超心型）

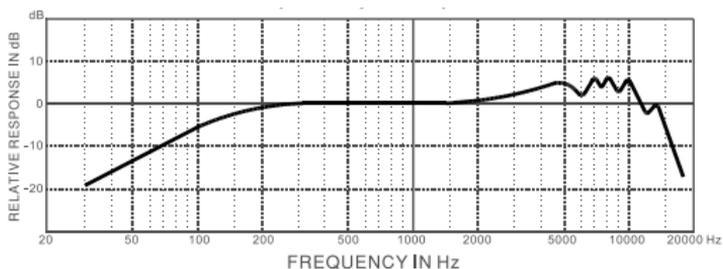

250 Hz ————
 500 Hz ······
 1000 Hz ————




2000 Hz - - - - -
 4000 Hz ————
 8000 Hz - · - · -

PROH7FMKII

超心型动圈麦克风

规格		*注意：技术规格可能有所更动
类型	动圈式	
指向性	超心型（定向），绕麦克风轴线旋转并对称，频率均匀	
频率响应	50 ~ 15,000 Hz	
灵敏度 (1kHz, 开路电压)	-55dBV/Pa (1.8mV/Pa) ±3dB， 1Pa=94dB SPL	
标称阻抗	300Ω	
输出接插件	3 pin male XLR 型	
外观颜色	环保型镀铬镜面	
环境要求	麦克风的工作温度范围 -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) 相对湿度范围 0~95%	
尺寸	56.0mm x 67.5mm x 191.0mm (2.20 in x 2.66 in x 7.50 in)	
净重	520 g (18.3 oz)	

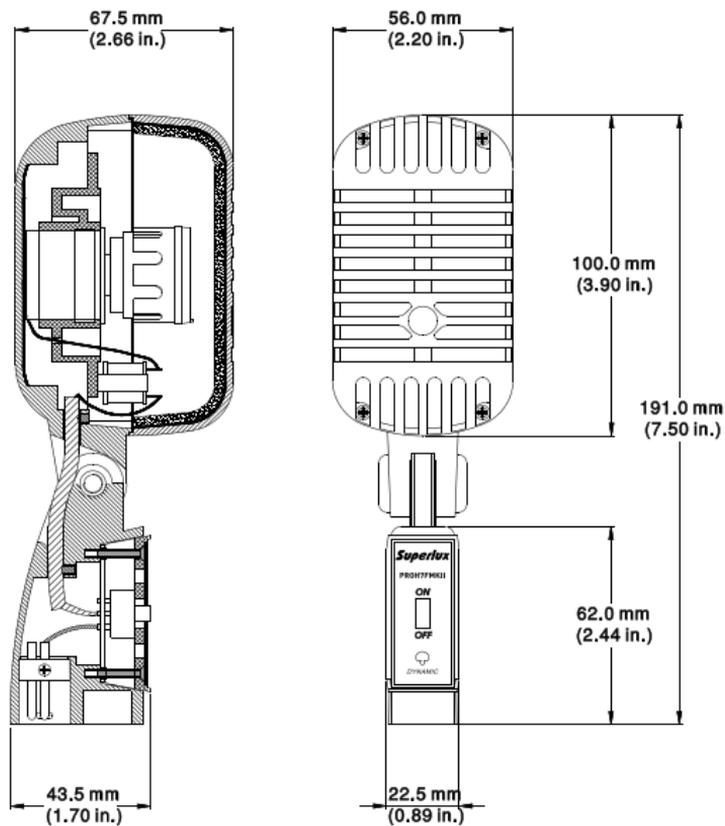

尺寸单位：毫米/英寸

随货附件



YA2转换螺母




拉炼皮袋

选购附件



ECO SERIES
麦克风信号线



MS104
乐器麦克风架



D1
麦克风桌架



HM6
麦克风桌架

安全事项

“警告”和“小心”的标志及以下的信息，是用来提醒使用者避免不正确使用下，可能导致的伤害与后果。



警告：若未遵循相关的警告事项，当操作不当时，可能会导致严重的人身伤亡事故。



小心：若未遵循相关的小心事项，当操作不当时，可能会导致常见的人身伤害或财产损失。

警告



- 请勿曝露此产品在雨中，或可能被水弄湿的环境中，可能会导致起火或触电事故。
- 请勿尝试修改本产品，可能会导致人身伤害或产品故障。

小心



- 不要用力过大、不要拉扯线缆，否则会导致故障。
- 应让本产品及一起应用的设备保持干燥，并避免暴露在很高的温度和湿度下。



保固服务

Superlux舒伯乐针对在符合使用手册上所载明之使用方法，给予自购买日期起，一年的所有材质及制造质量的保证期限。此保证期限将依据在不同国家或地区而有所调整。请联络当地的经销商以或得更多的信息。在有效期限内，若发现任何材质或生产质量，或是任何功能无法正常使用，Superlux将进行维修或更换零件。此保证条款只针对经由Superlux所授权的代理商或经销商所卖出的产品，然而以下的状况将不在保证条款内：

由于意外、错误的使用、不正当的使用、自行修改或维修，运送过程中造成的损害，不遵守说明书上所载明之使用方法、未经由Superlux所授权的公司执行维修的动作，由非授权的经销商所提出的要求，或任何Superlux产品其上的序列号贴纸已经无法辨识或已经修改或被移除者。Superlux产品的维修只能由原厂所授权的维修中心或是授权的代理商或经销商为之。未经授权的维修、保养或修改将无法获取相关的保证，并且排除在保证条款之外。在保证条款下的维修保证，必须在提出当地授权代理商或经销商的销货收据下，才能获得保障。而且必须在提出采买日期才能决定您的Superlux产品是否在保证期限内。要获得原厂授权的维修保固，请联络业经授权的代理商、经销商或经由电邮support_cn@superlux.com.tw 与我们联系。