

Superlux®

E12A

無指向迷你麥克風

Contact

國際行銷和業務
廣範實業有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

中國地區行銷和業務
旭廣企業發展(上海)有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

E12A


無指向迷你麥克風

概述

E12A是為了配戴在衣服或領帶上，專門設計的高隱蔽性無指向麥克風，超小型結構不妨礙外觀，但對人聲卻有卓越的收音效果，不需特別注意麥克風的位置，就能提供高度清晰及準確的拾音。

方便不同的使用場所，E12A配置可選用3.5mm插頭、TA4F接頭或是TA3F接頭，TA3F隨附有幻象或幻象電池兩用的音頻放大供電模組。

麥克風的元件固定在輕盈、低反射的封閉殼體內，搭配低傳導雜音的專用固定夾，能盡量減少對衣服、領帶的摩擦雜音，配置1.5米長的柔軟導線，並隨附防風過濾罩。

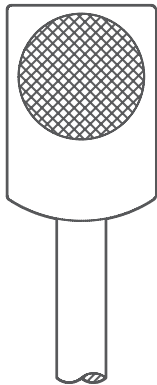

特徵

- 模組化結構，清晰、精準的收音
- 適用於教學、演唱、舞台、電視廣播等人聲場所
- 微型不顯眼的設計，適合需要隱藏麥克風的場合
- 隨附固定夾和防風海棉罩，減少噗聲

規格

*注意：技術規格可能有所更動

	E12ATQG	E12AXLR	E12ADXL
搭配	無線系統	PS418S 前置放大器	PS418D 前置放大器 (幻象、電池兩用)
音頭	背駐極，Ø4mm (0.16")	背駐極，Ø4mm (0.16")	背駐極，Ø4mm (0.16")
指向性	無指向	無指向	無指向
頻率響應	20-20,000 Hz	20-20,000 Hz	20-20,000 Hz
濾波器	N/A	N/A	PS418D：80 Hz, 12 dB/oct
靈敏度	-33 dBV/Pa (22.4 mV)	幻象：-42 dBV/Pa (7.9 mV/Pa)	幻象：-42 dBV/Pa (8 mV) 電池：-47 dBV/Pa (4.5 mV)
阻抗	200 Ω	200 Ω	幻象：200 Ω 電池：600 Ω
最小負載	1,000 Ω	1,000 Ω	幻象：1,000 Ω 電池：2,000 Ω
等效噪音級	N/A	幻象：18 dB SPL	幻象：18 dB SPL 電池：20 dB SPL
最大聲壓級	N/A	幻象：137 dB SPL	幻象：137 dB SPL 電池：129 dB SPL
信噪比	N/A	幻象：76 dB	幻象：76 dB 電池：74 dB
動態範圍	N/A	幻象：119 dB	幻象：119 dB 電池：109 dB
電源	2.5-9V DC	幻象：12-52V DC 3.5mA	幻象：12-52V DC 3.5mA 電池：1.5V AA/UM3
接頭	TA4F 接頭，線長 1.5M	TA3F 接頭，線長 1.5M	TA3F 接頭，線長 1.5M


	E12ATQG	E12AXLR	E12ADXLRL
表面塗裝	黑色	黑色	黑色
尺寸	E12A : 10.5×7×4mm (0.41"×0.28"×0.6")	E12A : 10.5×7×4mm (0.41"×0.28"×0.6") PS418S : Ø21×106mm (0.83"×4.18")	E12A : 10.5×7×4mm (0.41"×0.28"×0.6") PS418D : 84×63×22.5mm (3.3"×2.48"×0.89")
淨重	E12A (含領夾) : 19g (0.7 oz)	E12A (含領夾) : 19g (0.7 oz) PS418S : 118g (4.2 oz)	E12A (含領夾) : 19g (0.7 oz) PS418D : 245g (8.6 oz)

隨貨附件


E12ATQG  S53 海綿套  領夾 含線扣

E12AXLR  S53 海綿套  領夾 含線扣  PS418S 前置放大器


E12ADXLRL  S53 海綿套  領夾 含線扣  PS418D 前置放大器  1.5V AA 鹼性電池

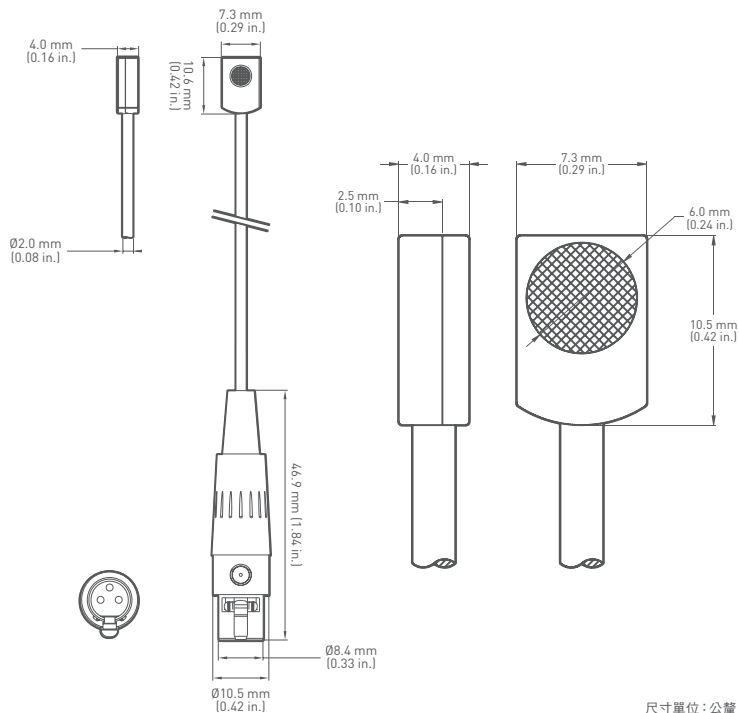

尺寸單位：公釐

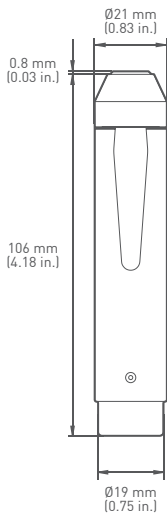



PS418S前置放大器
(E12AXLR)



PS418D前置放大器
(E12ADXLR)

尺寸單位：公釐

E12A 頻率響應圖 (無指向)

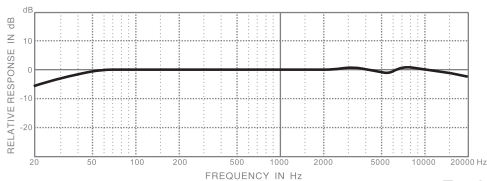

E12A

認識你的麥克風

換能方式的考量

電容式

極輕質量的振膜，敏感度高，可以小型化，適合小外型的需要，也適合錄音室對於極度細節描寫的特性。必須有電源方能運作，例如幻象電源。



指向特性的考量

無指向

任何角度來的聲音，都有同樣的靈敏度，使得麥克風可以不需要正對音源就可以收取信號，有較低的風噪音以及低許多的手持噪音，受到新聞採訪及音樂錄音工作者的愛用。





保固服務

Superlux舒伯樂針對在符合使用手冊上所載明之使用方法，給予自購買日期起，一年的所有材質及製造品質的保證期限。此保證期限將依據在不同國家或地區而有所調整。請聯絡當地的經銷商以或得更多的資訊。在有效期限內，若發現任何材質或生產品質，或是任何功能無法正常使用，Superlux將進行維修或更換零件。此保證條款只針對經由Superlux所授權的代理商或經銷商所賣出的產品，然而以下的狀況將不在保證條款內：

由於意外、錯誤的使用、不正當的使用、自行修改或維修，運送過程中造成的損害，不遵守說明書上所載明之使用方法、未經由Superlux所授權的公司執行維修的動作，由非授權的經銷商所提出的要求，或任何Superlux產品其上的序號貼紙已經無法辨識或已經修改或被移除者。Superlux產品的維修只能由原廠所授權的維修中心或是授權的代理商或經銷商為之。未經授權的維修、保養或修改將無法獲取相關的保證，並且排除在保證條款之外。在保證條款下的維修保證，必須在提出當地授權代理商或經銷商的銷貨收據下，才能獲得保障。而且必須在提出採買日期才能決定您的Superlux產品是否在保證期限內。要獲得原廠授權的維修保固，請聯絡業經授權的代理商、經銷商或經由電郵 support@superlux.com.tw 與我們聯絡。



警告！若未遵循相關的警告事項，當操作不當時，可能會導致嚴重的人身傷亡事故或財產損失

※請勿曝露此產品在雨中，或可能被水弄濕的環境中，可能會導致起火或觸電事故

※請勿嘗試修改本產品，可能會導致人身傷害或產品故障

※不要用力過大、不要拉扯線纜，否則會導致故障

※應讓本產品及一起應用的設備保持乾燥，並避免暴露在很高的溫度和濕度下