

# ***Superlux®***

## **CMH8A** 大振膜電容麥克風

### **Contact**

中國地區行銷和業務  
旭廣企業發展(上海)有限公司  
021-69223756  
shsales@superlux.com.tw  
support\_cn@superlux.com.tw

國際行銷和業務  
Superlux 舒伯樂 台灣  
+886-2-26931323  
sales@superlux.com.tw

# CMH8A

## 大振膜電容麥克風


### 概述

全功能錄音室等級，1"直徑鍍金3 $\mu$ m膜片音頭，純熟的手藝造就生動的聲音。多樣的隨附選購配件提供不同的應用與設定。

固定的心型指向特性，無任何外部的控制功能。但有個內部的高通濾波器以消除不必要的低頻噪音。8A提供優質的性價比，可應用在不需要多指向及外部控制的場合中，但具有與8B相同的高品質音色。當需要大量大振膜麥克風而預算又是很重要的因素時，是音響工程師理想的選擇。

### 应用



專業錄音室/實況錄音/人聲/弦樂/  
木吉他/鋼琴/銅管樂/木管/打擊樂器/  
中西樂器皆宜

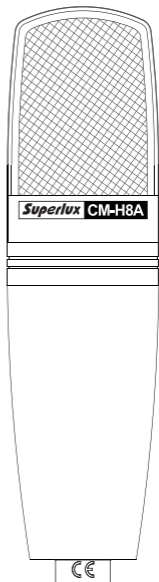


## 特徵

- 1" 直徑鍍金 $3\mu\text{m}$ 膜片音頭
- 低雜訊變壓器線路
- 內設低頻衰減開關
- 平寬頻率響應
- 整件產品裝入A3型手提箱供應

## CMH8A 頻率響應

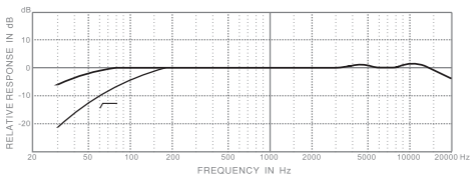

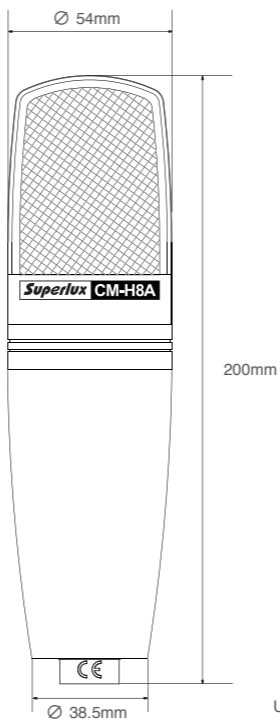

## CMH8A

CMH8A: 隱藏式低頻衰減開關

### 規格

\*注意：技術規格可能有所變動

音頭	真電容，Ø1" (25.4mm)
指向性	心型
頻率響應	30 - 20,000Hz
濾波器	100Hz,在內部
衰減器	NA
靈敏度	-34dBV/Pa (20mV)
阻抗	200Ω
最小負載	1,000Ω
信噪比	76dB
等效噪音SPL	18dB
最大聲壓SPL	132dB
動態範圍	114dB
電源需求	48V DC,2.7mA
表面塗裝	香檳銀
接頭	XLR3M
尺寸	Ø54 x 200mm, Ø2.13" x 7.87"
淨重	550g (19.4oz)
包裝	A3手提箱、彩盒
特色	單振膜

\*1Pa=10 microbars=94dB SPL

## 隨貨附件



A3  
塑膠手提箱




HM8  
旋轉螺頭



YA1  
轉換螺絲


## 選購附件



PS2A  
幻象電源供應器



S65  
防風海綿頭



HM7  
避震架



HM48B  
桌上型麥克風  
怪手架



HM58B  
桌上型麥克風  
怪手架



HM18AG  
口水罩



MS158  
腳架

## 認識您的麥克風



### 換能方式的考量

#### 電容式

極輕質量的振膜，敏感度高，可以小型化，適合小外型的需要，也適合錄音室對於極度細節描寫的特性。必須有電源方能運作，例如幻象電源或者電池供應。



### 指向特性的考量

#### 心型指向

對於正面有最強的靈敏度，對於側面則稍弱，對於背後最不敏感。很適合一般現場擴聲使用，有明顯的近講效應，適合歌唱者。



警告！若未遵循相關的警告事項，當操作不當時，可能會導致嚴重的人身傷亡事故或財產損失

※請勿曝露此產品在雨中，或可能被水弄濕的環境中，可能會導致起火或觸電事故

※請勿嘗試修改本產品，可能會導致人身傷害或產品故障

※不要用力過大、不要拉扯線纜，否則會導致故障

※應讓本產品及一起應用的設備保持乾燥，並避免暴露在很高的溫度和濕度下



## 保固服務

Superlux舒伯樂針對在符合使用手冊上所載明之使用方法，給予自購買日期起，一年的所有材質及製造品質的保證期限。此保證期限將依據在不同國家或地區而有所調整。請聯絡當地的經銷商以或得更多的資訊。在有效期限內，若發現任何材質或生產品質，或是任何功能無法正常使用，Superlux將進行維修或更換零件。此保證條款只針對經由Superlux所授權的代理商或經銷商所賣出的產品，然而以下的狀況將不在保證條款內：

由於意外、錯誤的使用、不正當的使用、自行修改或維修，運送過程中造成的損害，不遵守說明書上所載明之使用方法、未經由Superlux所授權的公司執行維修的動作，由非授權的經銷商所提出的要求，或任何Superlux產品其上的序號貼紙已經無法辨識或已經修改或被移除者。Superlux產品的維修只能由原廠所授權的維修中心或是授權的代理商或經銷商為之。未經授權的維修、保養或修改將無法獲取相關的保證，並且排除在保證條款之外。在保證條款下的維修保證，必須在提出當地授權代理商或經銷商的銷貨收據下，才能獲得保障。而且必須在提出採買日期才能決定你的Superlux產品是否在保證期限內。要獲得原廠授權的維修保固，請聯絡業經授權的代理商、經銷商或經由電郵support\_cn@superlux.com.tw與我們聯絡。