



PRA52 悬吊麦克风

概述

小型电容麦克风接至可另行转动的弹性钢线固定架上，作精确的方位调整，可以悬挂在天花板或高处作合唱团或交响乐收音，音头至电源转换器之间有 10M 电线，XLR3M 输出接头。


特征

- 高灵敏度
- 极佳拾音特性和 RF 干扰抑制
- 使用幻象供电

规格技术

| | |
|------|--------------------------|
| 音头 | 电容背驻极，Ø9.7 mm (Ø0.38") |
| 指向性 | 心型 |
| 频率响应 | 40-18,000 Hz |
| 灵敏度 | -43 dBV / Pa (7.1 mV) |
| 阻抗 | 600 Ω |
| 最小负载 | 2,000 Ω |
| 信噪比 | 70 dB |
| 等效噪音 | 24 dB SPL |
| 最大音压 | 132 dB SPL |
| 动态范围 | 108 dB |
| 电源需求 | 12 - 52V DC, 4 mA |
| 表面涂装 | 黑 / 白 |
| 接头 | XLR3M |
| 尺寸 | Ø12×27 mm (Ø0.47"×1.06") |
| 净重 | 220 g (7.76 oz) |

PRA52 频率响应图 (心型)

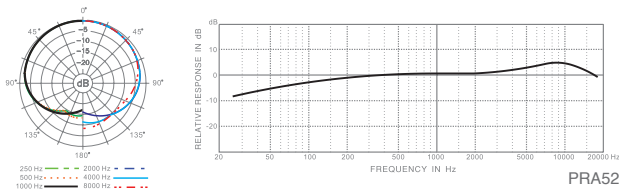

产品随附

