



## PRA52

### 懸吊麥克風

#### 概述

小型電容麥克風接至可另行轉動的彈性鋼線固定架上，作精確的方位調整，可以懸掛在天花板或高處作合唱團或交響樂收音，音頭至電源轉換器之間有 10M 電線，XLR3M 輸出接頭。


#### 特徵

- 高靈敏度
- 極佳拾音特性和 RF 干擾抑制
- 使用幻象供電

#### 規格技術

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 音頭   | 電容背駐極，Ø9.7 mm (Ø0.38")   |
| 指向性  | 心型                       |
| 頻率響應 | 40-18,000 Hz             |
| 靈敏度  | -43 dBV / Pa (7.1 mV)    |
| 阻抗   | 600 Ω                    |
| 最小負載 | 2,000 Ω                  |
| 信噪比  | 70 dB                    |
| 等效噪音 | 24 dB SPL                |
| 最大音壓 | 132 dB SPL               |
| 動態範圍 | 108 dB                   |
| 電源需求 | 12 - 52V DC, 4 mA        |
| 表面塗裝 | 黑 / 白                    |
| 接頭   | XLR3M                    |
| 尺寸   | Ø12×27 mm (Ø0.47"×1.06") |
| 淨重   | 220 g (7.76 oz)          |

PRA52 頻率響應圖 (心型)

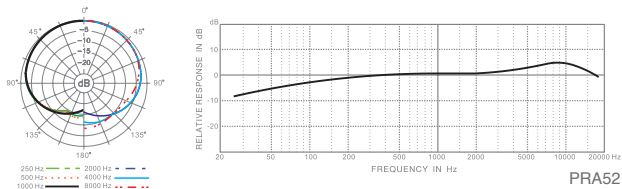

#### 產品隨附

