

PRA535NC

抗噪聲手握式動圈麥克風


概述

PRA-535NC 是手握式抗噪聲動圈式麥克風，其換能器的聲學結構設計先進、可靠，具有良好抗噪聲和可懂度。PRA-535NC 麥克風特適用於高噪聲移動環境做語言通信。如各種車輛、船隻、民用航空器等。

特徵

- 對環境噪聲有良好的抑制作用
- 具有良好的語言清晰度和可懂度
- 能承受高溫、高濕、震動或跌落
- 外殼抗腐蝕（油性、酸或鹼性）
- 具有 Press-to-talk 開關，壽命達 20 萬次

接線圖

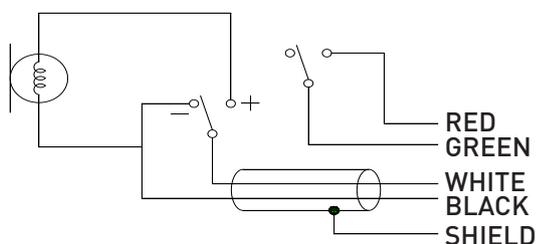

規格技術

類型	抗噪型動圈式
頻率響應	100 - 5000 Hz
靈敏度	-66 dBV/Pa (0.5 mV/Pa)
標稱阻抗	200 Ω
操作溫度範圍	-40°C ~ 74°C (-40 °F ~ 165 °F)
開關類型	Press - to - talk
電纜線	∅ 6.3 mm x 3.4 M (∅ 1/4" x 11ft)
重量	含線 250 g (8.8 oz) 托架 20 g (0.7oz)

PRA535NC 頻率響應圖

