PS-418D

驻极体电容音头放大器

特征

- 二种供电选择，幻像或电池电源均可使用
- 设有低频衰减开关
- 晶体管输出变压器电路
- 外接音头工作点电阻，能灵活配合各类音头，各种接线方式工作

技术数据

- 频率响应： 25～20000Hz
- 阻　　抗： 幻像 200Ω；电池 270Ω
- 最小负载阻抗： 1000Ω
- 电　　源： 幻像 9～52V，DC2mA；电池 1.5VAA/UM3
- 低频衰减： 80Hz以下，12dB/倍频程
- 开关 (三位置)： 中间 接通(平直响应)
  一端 80Hz以下12dB/倍频程衰减
  另一端 断开
- 外型尺寸： 63X83X22(宽X长X高)mm
- 重　　量： 280g

音头接线方式

接二线式音头

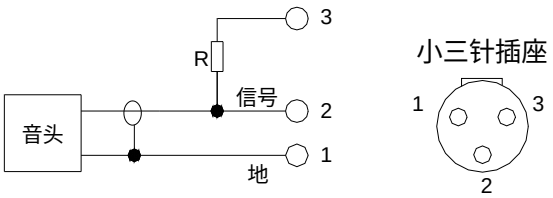

接三线式音头

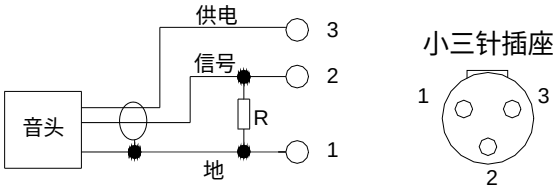

* R 依据音头供货商提供的数据而选择