

PS-418D

駐極體電容音頭放大器

特徵

- 二種供電選擇，幻像或電池電源均可使用
- 設有低頻衰減開關
- 電晶體輸出變壓器電路
- 外接音頭工作點電阻，能靈活配合各類音頭，各種接線方式工作


技術數據

- 頻率回應： 25 ~ 20000Hz
- 阻 抗： 幻像 200 ；電池 270
- 最小負載阻抗： 1000
- 電 源： 幻像 9 ~ 52V，DC2mA；電池 1.5VAA/UM3
- 低頻衰減： 80Hz以下，12dB/倍頻程
- 開關(三位置)： 中間 接通(平直響應)
一端 80Hz以下12dB/倍頻程衰減
另一端 斷開
- 外型尺寸： 63X83X22(寬X長X高)mm
- 重 量： 280g




音頭接線方式

接二線式音頭

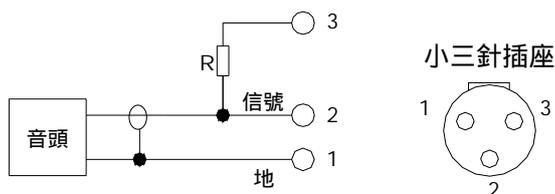

接三線式音頭

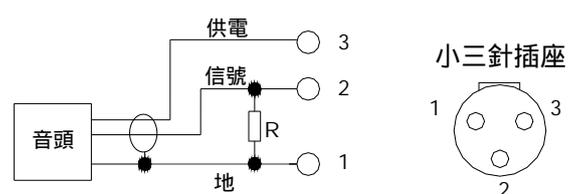

* R 依據音頭供應商提供的資料而選擇