

PS-2A

幻像电源供应器

特征

- PS-2A幻像电源供应器，可供二支幻像供电的电容式麦克风或一对立体声电容麦克风使用。
- 本电源供应器纹波系数和本底噪声很低，（比一般调音台机内幻像供电低约12dB）所以特别适用于录音系统。
- 可配合任何48V幻像供电之电容麦克风使用，配合本公司的CM-2、CM-5、CM-8系列录音电容麦克风使用效果更佳，更能体现录音电容麦克风之高保真、低噪声效果。
- 本电源供应器，可长时间连续使用，并设有ON/OFF控制开关。
- 超宽的使用电压范围，从AC100V~240V(50~60 Hz)不必切换都可直接使用。




技术数据

工作电压：	AC100V ~ 240V (50 ~ 60 Hz)
直流输出电压：	48V ± 2V
左右信号分离度：	95dB
输出电流：	最大2X6.5mA (短路时)
纹波电压：	0.15mV
功率消耗：	约2VA
外观尺寸：	160X130X55mm
重量：	1400g



附件

6.5mmX1.8M电源电缆一条（可选配美规插头 'U' 型或欧规插头 'E' 型）

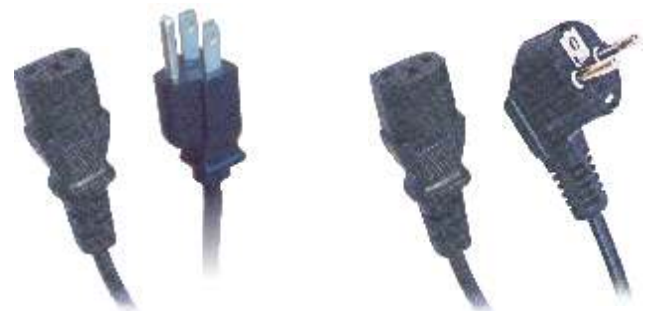

U 型

E 型

料号 LB0PS202SU