

PS2B

12V / 48V 幻象电源供应器



概述

电容麦克风通常对幻象电源都有特定的规定，不同的电容麦克风，设计成不同的工作电压，一般从 48V 到 9V 不等。PS-2B 能提供 12V / 48V 的电压，能涵盖目前市场上的大多数电容麦克风电源使用范围。

便携小巧的外型，减振且可堆叠的设计，无论室内或者户外使用，均能提供最大方便性和可靠性。



内藏式电池

换装电池时利用螺丝刀打开护盖




随供附件

2 颗 9V (1604A) 电池

特征

- 采用两颗 9V (1604A) 电池或 16VDC 输入 (通过 220VAC) 电源变换器
- 本电源供应器可供给 1-2 支电容式麦克风正常工作
- 12V / OFF / 48V 三段开关切换选择：48V 档位供 24-48V 电压麦克风使用；12V 档位供低电压麦克风使用。OFF 档位是关掉电源，绿色指示灯熄灭
- 当在户外使用时，电池供电是既方便又理想的选择，但在不使用的情况下需关闭电源，以节省电力
- 低噪声的电路设计

电路图

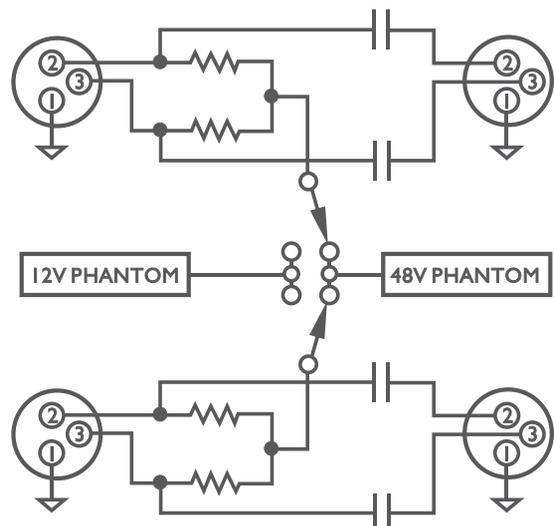

规格技术

输入插头	2×XLR (母)
输出插头	2×XLR (公)
电源	2 个 9V (1604A) 电池 / 外接电源供应器：16VDC 输出，电流 500mA 以上
外形尺寸	155×108×57 mm (含脚垫) 6.1×4.3×2.2 inch (含脚垫)
重量	650g / 22.9oz (含电池)