

## PS2B

### 12V / 48V 幻象電源供應器



#### 概述

電容麥克風通常對幻象電源都有特定的規定，不同的電容麥克風，設計成不同的工作電壓，一般從 48V 到 9V 不等。PS-2B 能提供 12 / 48V 的電壓，能涵蓋目前市場上的大多數電容麥克風電源使用範圍。

便攜小巧的外型，減振且可堆疊的設計，無論室內或者戶外使用，均能提供最大方便性和可靠性。



內藏式電池

換裝電池時利用螺絲刀打開護蓋




隨供附件

2 顆 9V (1604A) 電池

#### 特徵

- 採用兩顆 9V (1604A) 電池或 16VDC 輸入 (通過 220VAC) 電源變換器
- 本電源供應器可供給 1-2 支電容式麥克風正常工作
- 12V / OFF / 48V 三段開關切換選擇：48V 檔位供 24-48V 電壓麥克風使用；12V 檔位供低電壓麥克風使用。OFF 檔位是關掉電源，綠色指示燈熄滅
- 當在戶外使用時，電池供電是既方便又理想的選擇，但在不使用的情况下需關閉電源，以節省電力
- 低噪聲的電路設計

#### 電路圖

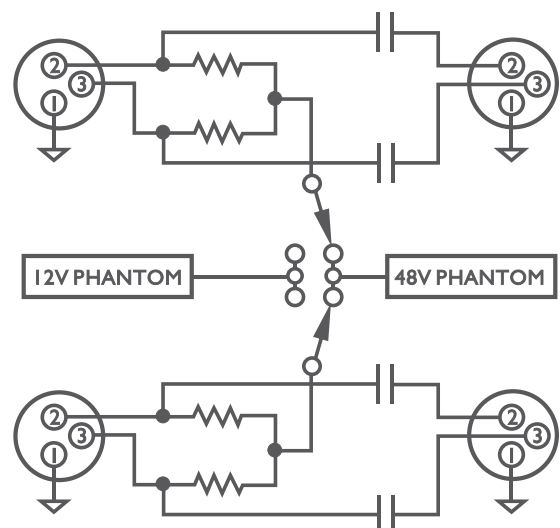

#### 規格技術

輸入插頭	2×XLR (母)
輸出插頭	2×XLR (公)
電源	2 個 9V (1604A) 電池 / 外接電源供應器：16VDC 輸出，電流 500mA 以上
外形尺寸	155×108×57 mm (含腳墊) 6.1×4.3×2.2 inch (含腳墊)
重量	650g / 22.9oz (含電池)