

PRA-518 系列

小型鹅颈心形背板驻极体电容麦克风

概述

PRA-518系列是超小型鹅颈背驻极电容会议麦克风，它具有会议扩声特定的频率响应和卓越的心形指向性。声回馈前增益大。PRA-518系列鹅颈结构经特殊设计和处理。弯曲摩擦声极小，它具有三种长度和三种弯曲形式，以适用于不同场所。



技术数据

项目 \ 型号	PRA-518AS	PRA-518AM	PRA-518AL	PRA-518BM	PRA-518BL
类型	背驻极电容麦克风	背驻极电容麦克风	背驻极电容麦克风	背驻极电容麦克风	背驻极电容麦克风
指向性	心形	心形	心形	心形	心形
频率响应[Hz]	50 ~ 16000	50 ~ 16000	50 ~ 16000	50 ~ 16000	50 ~ 16000
灵敏度[dBV/Pa]	-39(11mV/Pa)	-39(11mV/Pa)	-39(11mV/Pa)	-39(11mV/Pa)	-39(11mV/Pa)
标称阻抗 [Ω]	200	200	200	200	200
等效噪声级[dB] (A计权)	26	26	26	26	26
动态范围[dB]	104	104	104	104	104
最大声压级[dB]	130 (谐波失真 1%)	130 (谐波失真 1%)	130 (谐波失真 1%)	130 (谐波失真 1%)	130 (谐波失真 1%)
供电电压[V] 幻像供电	9 ~ 52	9 ~ 52	9 ~ 52	9 ~ 52	9 ~ 52
耗电电流[mA]	3(附红色LED显示动作)	3(附红色LED显示动作)	3(附红色LED显示动作)	3(附红色LED显示动作)	3(附红色LED显示动作)
输出端子相位	膜片受到正压力时2脚(相对3脚)产生一正电压				
表面装饰	耐用黑色尿烷	耐用黑色尿烷	耐用黑色尿烷	耐用黑色尿烷	耐用黑色尿烷
外形尺寸[mm] (头段外径和总长)	8x310 (1ft)	8x450 (1.5ft)	8x600 (2ft)	8x450 (1.5ft)	8x600 (2ft)
净重[g]	130	152	165	147	165


附件




选购附件




指向性




频率响应

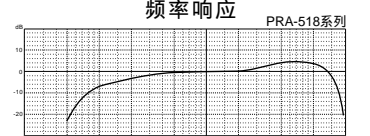

安装示意图

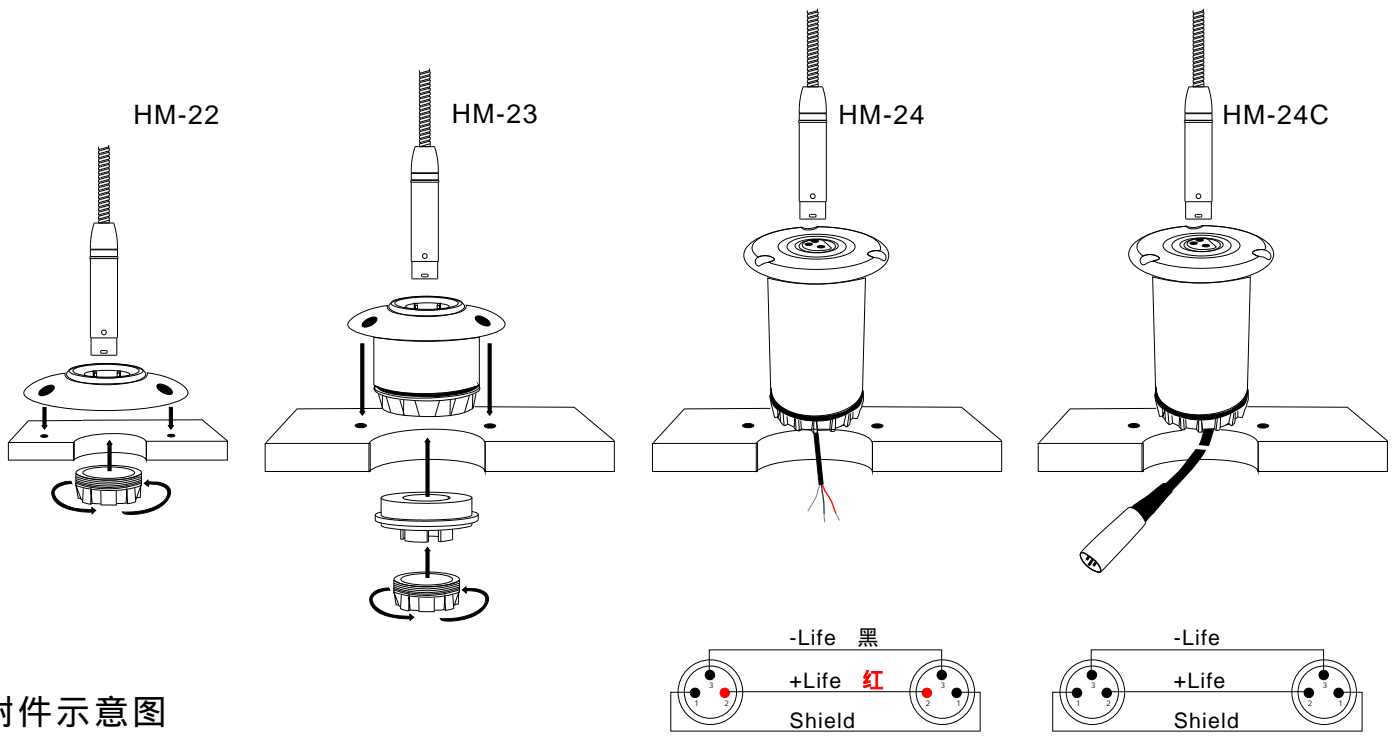

附件示意图

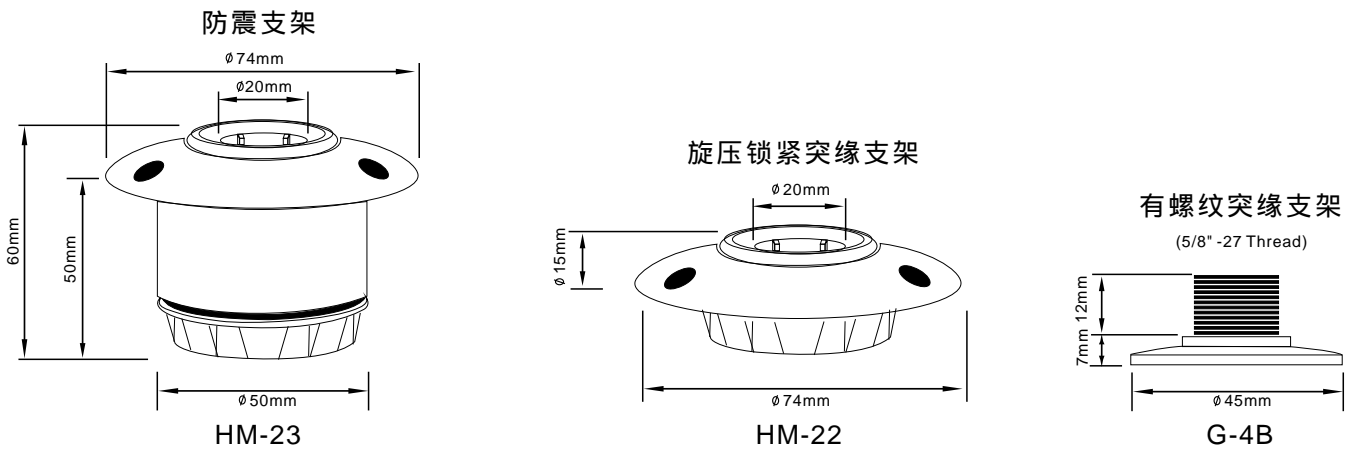

尺寸图

