

Superlux[®]

PRA528 鹅颈电容麦克风


Contact

中国地区营销和业务
旭广企业发展(上海)有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

国际营销和业务
广范实业有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

PRA528

鹅颈电容麦克风

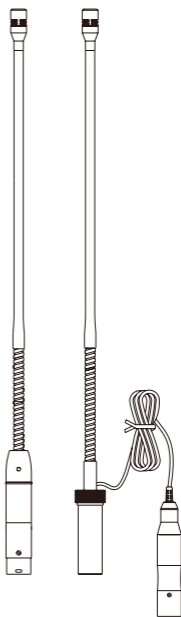

概述


PRA528系列鹅颈电容式麦克风，是专门设计给固定安装场所使用的背驻极电容会议麦克风，它具有会议扩声特定的频率响应和卓越的心型指向性，声反馈前增益大。

PRA528B为直接插入式能快速安装使用；PRA528C为前级放大分离式（底座较短）。B/C型号均有一段可调节的鹅颈结构，可以快速调整麦克风方向，皆有45、60 cm两种长度，全部单弯，适用于不同场所。

特征

- 宽阔的频率响应和动态范围，能准确清晰的拾取人声
- 平衡式输出，确保长电缆无杂音
- 二种软管长度和二种安装结构，适合不同场所的需求
- 二千次以上无杂音弯曲，解决使用中弯曲的杂音困扰

PRA528频率响应图 (心型)

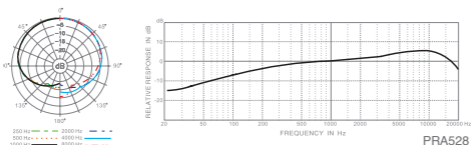

规格

*注意：技术规格可能有所变动

音头	背驻极，Ø9.7mm (Ø0.38")
指向性	心型
频率响应	50-16,000Hz
灵敏度	-39 dBV/Pa (11.2 mV/Pa)
阻抗	200 Ω
信噪比	68 dB
最小负载	1,000 Ω
等效噪音 SPL	26 dB
最大声压 SPL	132 dB
动态范围	106 dB
电源需求	9-52V DC, 3 mA
表面涂装	黑
接头	XLR3M
尺寸	音头：Ø12.5mm (Ø0.49") 长：450 / 600mm (18" / 24")
净重	PRA528BM：150g (5.29 oz.) PRA528BL：160g (3.65 oz.) PRA528CM：200g (7.05 oz.) PRA528CL：220g (7.75 oz.)


PRA528BM 单弯，线长2.5m，总长45cm (直插式)

PRA528BL 单弯，线长2.5m，总长60cm (直插式)


PRA528CM 单弯，线长2.5m，总长45cm (不含引出座)

PRA528CL 单弯，线长2.5m，总长60cm (不含引出座)


本体尺寸图

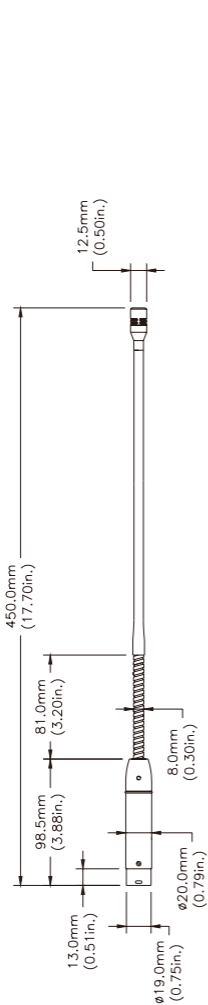

PRA528BM

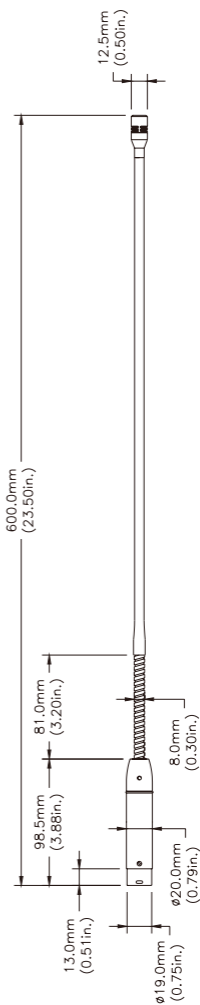


PRA528BL

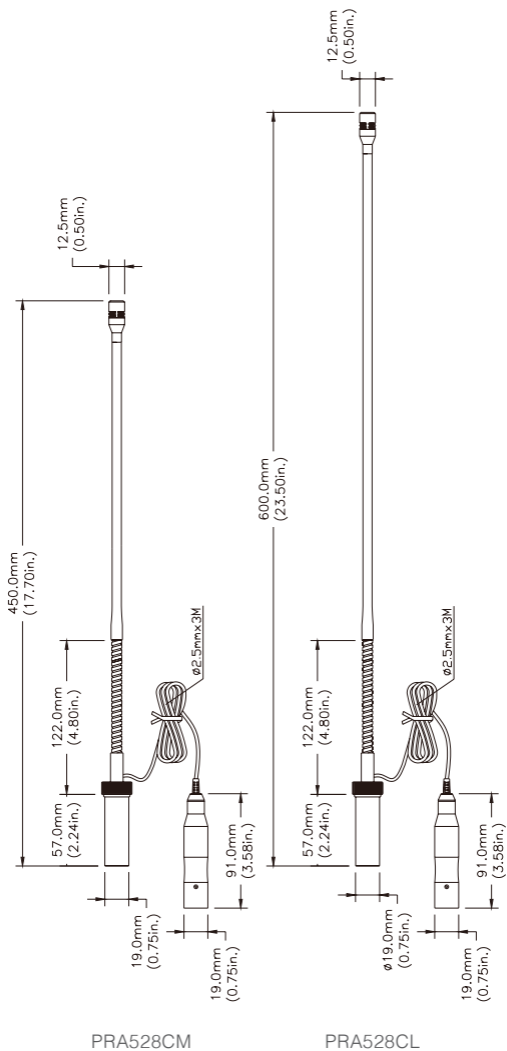


尺寸单位：毫米 / 英寸


PRA528B 安装示意图

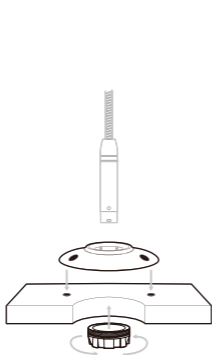


HM22

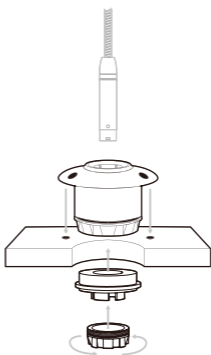



HM23

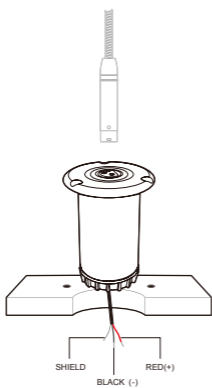

SHIELD
BLACK (-)
RED(+)




HM24

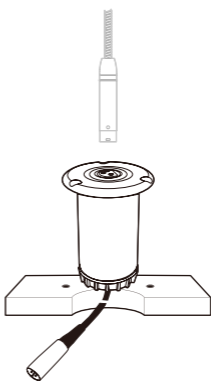


HM24C


PRA528C 安装示意图

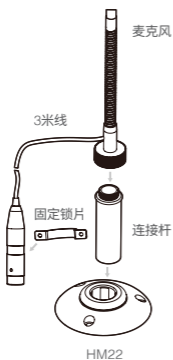

连结方法一




连结方法二

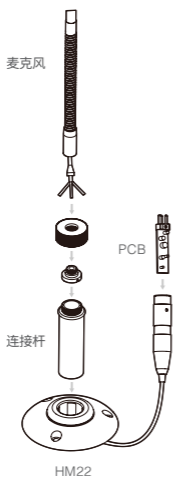

连结方法三




步骤一：退出螺丝、螺帽，
并穿出导线
步骤二：锁回螺丝、螺帽

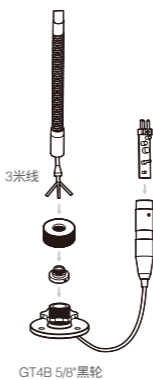


连结方法四

安装尺寸图



HM22



HM23

尺寸单位：毫米

认识你的麦克风

换能方式的考量

电容式



极轻质量的振膜，敏感度高，可以小型化，适合小外型
的需要，也适合录音室对于极度细节描写的特性。必须有
电源方能运作，例如幻象电源。

指向特性的考量

心型指向



对于正面有最强的灵敏度，对于侧面则稍弱，对于背后
最不敏感。很适合一般现场扩声使用，有明显的近讲效
应，适合歌唱者。

随货附件



S21F
防风海绵套



HM22
标准安装座



HM23
避震安装座



M4
螺丝

PRA528B



S21F
防风海绵套



HM22
标准安装座



GT4B
5/8"黑轮



M4
螺丝

PRA528C

选购附件



S22F
防风海绵套



DS002
鹅颈麦克风底座



GT6F
XLR3F底座



HM24
XLR3F嵌入式插座，
附裸线



HM24C
XLR3F嵌入式插座，
附线及XLR3M接头

保固服务

Superlux舒伯乐针对在符合使用手册上所载明之使用方法，给予自购买日期起，一年的所有材质及制造质量的保证期限。此保证期限将依据在不同国家或地区而有所调整。请联络当地的经销商以或得更多的信息。在有效期限内，若发现任何材质或生产质量，或是任何功能无法正常使用，Superlux将进行维修或更换零件。此保证条款只针对经由Superlux所授权的代理商或经销商所卖出的产品，然而以下的状况将不在保证条款内：

由于意外、错误的使用、不正当的使用、自行修改或维修，运送过程中造成的损害，不遵守说明书上所载明之使用方法、未经由Superlux所授权的公司执行维修的动作，由非授权的经销商所提出的要求，或任何Superlux产品其上的序列号贴纸已经无法辨识或已经修改或被移除者。Superlux产品的维修只能由原厂所授权的维修中心或是授权的代理商或经销商为之。未经授权的维修、保养或修改将无法获取相关的保证，并且排除在保证条款之外。在保证条款下的维修保证，必须在提出当地授权代理商或经销商的销货收据下，才能获得保障。而且必须在提出采买日期才能决定您的Superlux产品是否在保证期限内。要获得原厂授权的维修保固，请联络业经授权的代理商、经销商或经由电邮 support_cn@superlux.com.tw 与我们联系。



**警告！若未遵循相关的警告事项，当操作不当时，
可能会导致严重的人身伤亡事故或财产损失**

- ※请勿曝露此产品在雨中，或可能被水弄湿的环境中，
可能会导致起火或触电事故
- ※请勿尝试修改本产品，可能会导致人身伤害或产品故障
- ※不要用力过大、不要拉扯线缆，否则会导致故障
- ※应让本产品及一起应用的设备保持干燥，
并避免暴露在很高的温度和湿度下