

# ***Superlux***<sup>®</sup>

## **PRA528** **鵝頸電容麥克風**


### **Contact**

國際行銷和業務  
廣範實業有限公司  
+886-2-26931323  
sales@superlux.com.tw

中國地區行銷和業務  
旭廣企業發展(上海)有限公司  
021-69223756  
shsales@superlux.com.tw  
support\_cn@superlux.com.tw

# PRA528

## 鵝頸電容麥克風

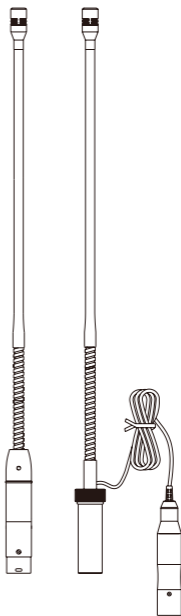

### 概述



PRA528系列鵝頸電容式麥克風，是專門設計給固定安裝場所使用的背駐極電容會議麥克風，它具有會議擴聲特定的頻率響應和卓越的心型指向性，聲反饋前增益大。

PRA528B為直接插入式能快速安裝使用；PRA528C為前級放大分離式（底座較短）。B/C型號均有一段可調節的鵝頸結構，可以快速調整麥克風方向，皆有45、60 cm兩種長度，全部單彎，適用於不同場所。

### 特徵

- 寬闊的頻率響應和動態範圍，能準確清晰的拾取人聲
- 平衡式輸出，確保長電纜無雜音
- 二種軟管長度和二種安裝結構，適合不同場所的需求
- 二千次以上無雜音彎曲，解決使用中彎曲的雜音困擾

## PRA528 頻率響應圖 (心型)



PRA528

### 規格

\*注意：技術規格可能有所更動

音頭	背駐極， $\varnothing 9.7\text{mm}$ ( $\varnothing 0.38''$ )
指向性	心型
頻率響應	50-16,000Hz
靈敏度	-39 dBV/Pa (11.2 mV/Pa)
阻抗	200 $\Omega$
信噪比	68 dB
最小負載	1,000 $\Omega$
等效噪音 SPL	26 dB
最大聲壓 SPL	132 dB
動態範圍	106 dB
電源需求	9-52V DC, 3 mA
表面塗裝	黑
接頭	XLR3M
尺寸	音頭： $\varnothing 12.5\text{mm}$ ( $\varnothing 0.49''$ ) 長：450 / 600mm (18" / 24")
淨重	PRA528BM：150g (5.29 oz.) PRA528BL：160g (3.65 oz.) PRA528CM：200g (7.05 oz.) PRA528CL：220g (7.75 oz.)


PRA528BM 單彎，線長2.5m，總長45cm (直插式)

PRA528BL 單彎，線長2.5m，總長60cm (直插式)


PRA528CM 單彎，線長2.5m，總長45cm (不含引出座)

PRA528CL 單彎，線長2.5m，總長60cm (不含引出座)


# 本體尺寸圖

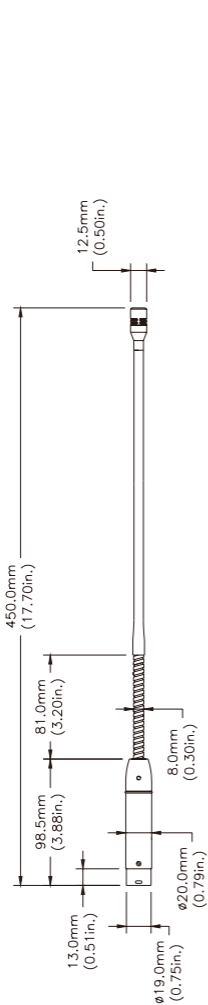

PRA528BM

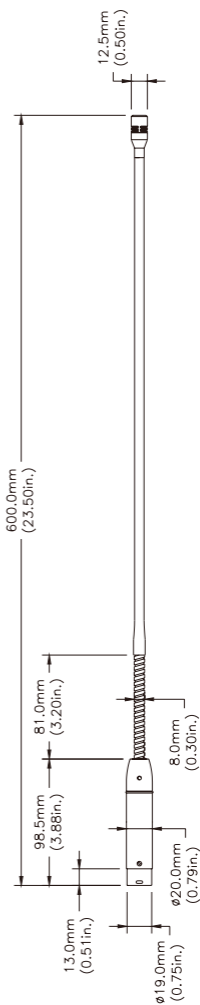


PRA528BL

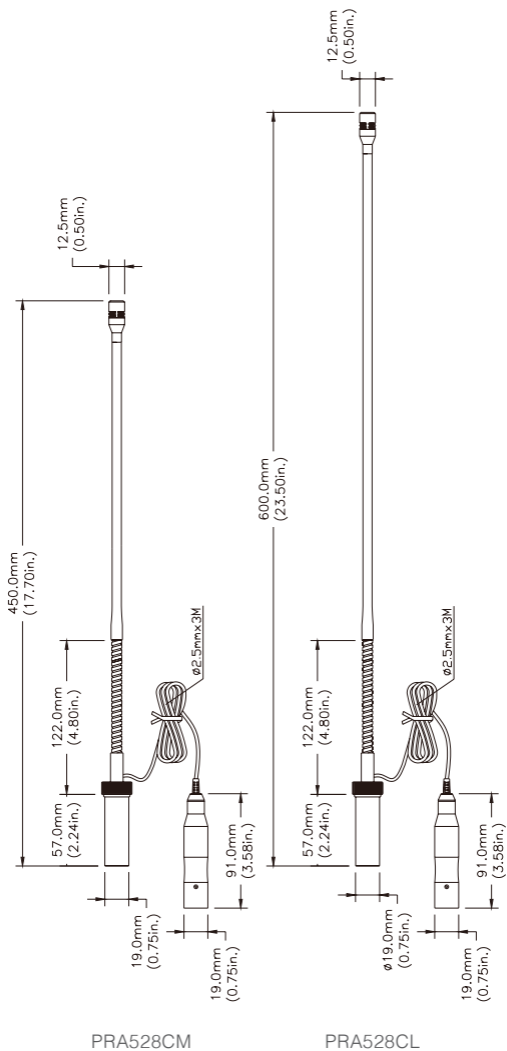


尺寸單位：公釐 / 英吋


# PRA528B 安裝示意圖

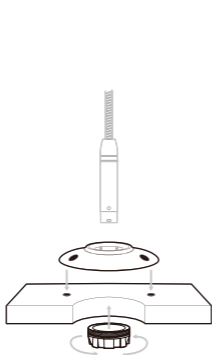


HM22

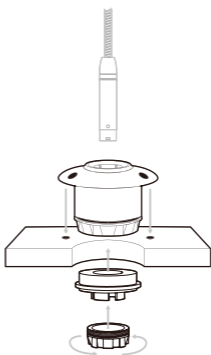



HM23

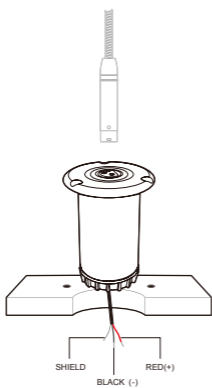


HM24

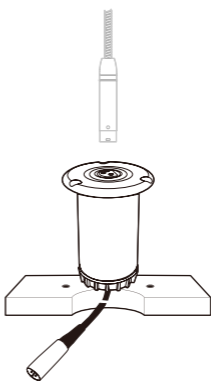


HM24C




# PRA528C 安裝示意圖

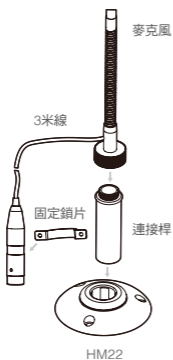

連結方法一




連結方法二

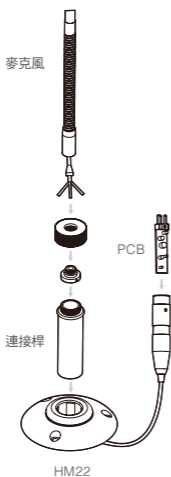

連結方法三




步驟一：退出螺絲、螺帽，  
並穿出導線  
步驟二：鎖回螺絲、螺帽

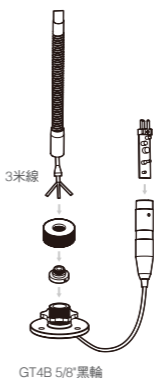


連結方法四

## 安裝尺寸圖



HM22



HM23

尺寸單位：公釐

## 認識你的麥克風

### 換能方式的考量

#### 電容式



極輕質量的振膜，敏感度高，可以小型化，適合小外型  
的需要，也適合錄音室對於極度細節描寫的特性。必須  
有電源方能運作，例如幻象電源。

### 指向特性的考量

#### 心型指向



對於正面有最強的靈敏度，對於側面則稍弱，對於背後  
最不敏感。很適合一般現場擴聲使用，有明顯的近講效  
應，適合歌唱者。



## 隨貨附件



S21F  
防風海綿套



HM22  
標準安裝座



HM23  
避震安裝座



M4  
螺絲

———— PRA528B ————



S21F  
防風海綿套



HM22  
標準安裝座



GT4B  
5/8"黑輪



M4  
螺絲

———— PRA528C ————

## 選購附件



S22F  
防風海綿套



DS002  
鵝頸麥克風底座



GT6F  
XLR3F底座



HM24  
XLR3F嵌入式插座，  
附裸線



HM24C  
XLR3F嵌入式插座，  
附線及XLR3M接頭

## 保固服務

Superlux舒伯樂針對在符合使用手冊上所載明之使用方法，給予自購買日期起，一年的所有材質及製造品質的保證期限。此保證期限將依據在不同國家或地區而有所調整。請聯絡當地的經銷商以或得更多的資訊。在有效期限內，若發現任何材質或生產品質，或是任何功能無法正常使用，Superlux將進行維修或更換零件。此保證條款只針對經由Superlux所授權的代理商或經銷商所賣出的產品，然而以下的狀況將不在保證條款內：

由於意外、錯誤的使用、不正當的使用、自行修改或維修，運送過程中造成的損害，不遵守說明書上所載明之使用方法、未經由Superlux所授權的公司執行維修的動作，由非授權的經銷商所提出的要求，或任何Superlux產品其上的序號貼紙已經無法辨識或已經修改或被移除者。Superlux產品的維修只能由原廠所授權的維修中心或是授權的代理商或經銷商為之。未經授權的維修、保養或修改將無法獲取相關的保證，並且排除在保證條款之外。在保證條款下的維修保證，必須在提出當地授權代理商或經銷商的銷貨收據下，才能獲得保障。而且必須在提出採買日期才能決定您的Superlux產品是否在保證期限內。要獲得原廠授權的維修保固，請聯絡業經授權的代理商、經銷商或經由電郵[support@superlux.com.tw](mailto:support@superlux.com.tw) 與我們聯絡。



**警告！若未遵循相關的警告事項，當操作不當時，  
可能會導致嚴重的人身傷亡事故或財產損失**

※請勿曝露此產品在雨中，或可能被水弄濕的環境中，  
可能會導致起火或觸電事故

※請勿嘗試修改本產品，可能會導致人身傷害或產品故障

※不要用力過大、不要拉扯線纜，否則會導致故障

※應讓本產品及一起應用的設備保持乾燥，

並避免暴露在很高的溫度和濕度下