

PRA-518 系列

小型鵝頸心形背板駐極體電容麥克風

概述

PRA-518系列是超小型鵝頸背駐極電容會議麥克風，它具有會議擴聲特定的頻率回應和卓越的心形指向性。聲回饋前增益大。PRA-518系列鵝頸結構經特殊設計和處理。彎曲磨擦聲極小，它具有三種長度和三種彎曲形式，以適用於不同場所。



技術數據

項目 \ 型號	PRA-518AS	PRA-518AM	PRA-518AL	PRA-518BM	PRA-518BL
類型	背駐極電容麥克風	背駐極電容麥克風	背駐極電容麥克風	背駐極電容麥克風	背駐極電容麥克風
指向性	心形	心形	心形	心形	心形
頻率響應[Hz]	50 ~ 16000	50 ~ 16000	50 ~ 16000	50 ~ 16000	50 ~ 16000
靈敏度[dBV/Pa]	-39(11mV/Pa)	-39(11mV/Pa)	-39(11mV/Pa)	-39(11mV/Pa)	-39(11mV/Pa)
標稱阻抗 [Ω]	200	200	200	200	200
等效雜訊級[dB] (A計權)	26	26	26	26	26
動態範圍[dB]	104	104	104	104	104
最大聲壓級[dB]	130 (諧波失真 1%)	130 (諧波失真 1%)	130 (諧波失真 1%)	130 (諧波失真 1%)	130 (諧波失真 1%)
供電電壓[V] 幻像供電	9 ~ 52	9 ~ 52	9 ~ 52	9 ~ 52	9 ~ 52
耗電電流[mA]	3(附紅色LED顯示動作)	3(附紅色LED顯示動作)	3(附紅色LED顯示動作)	3(附紅色LED顯示動作)	3(附紅色LED顯示動作)
輸出端子相位	模片受到正壓力時2腳 (相對於腳) 產生一正電壓				
表面裝飾	耐用黑色尿烷	耐用黑色尿烷	耐用黑色尿烷	耐用黑色尿烷	耐用黑色尿烷
外形尺寸[mm] (頭段外徑和總長)	8x310 (1ft)	8x450 (1.5ft)	8x600 (2ft)	8x450 (1.5ft)	8x600 (2ft)
淨重[g]	130	152	165	147	165


附件




選購附件




指向性




頻率響應

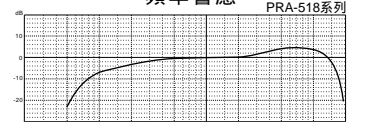

安裝示意圖

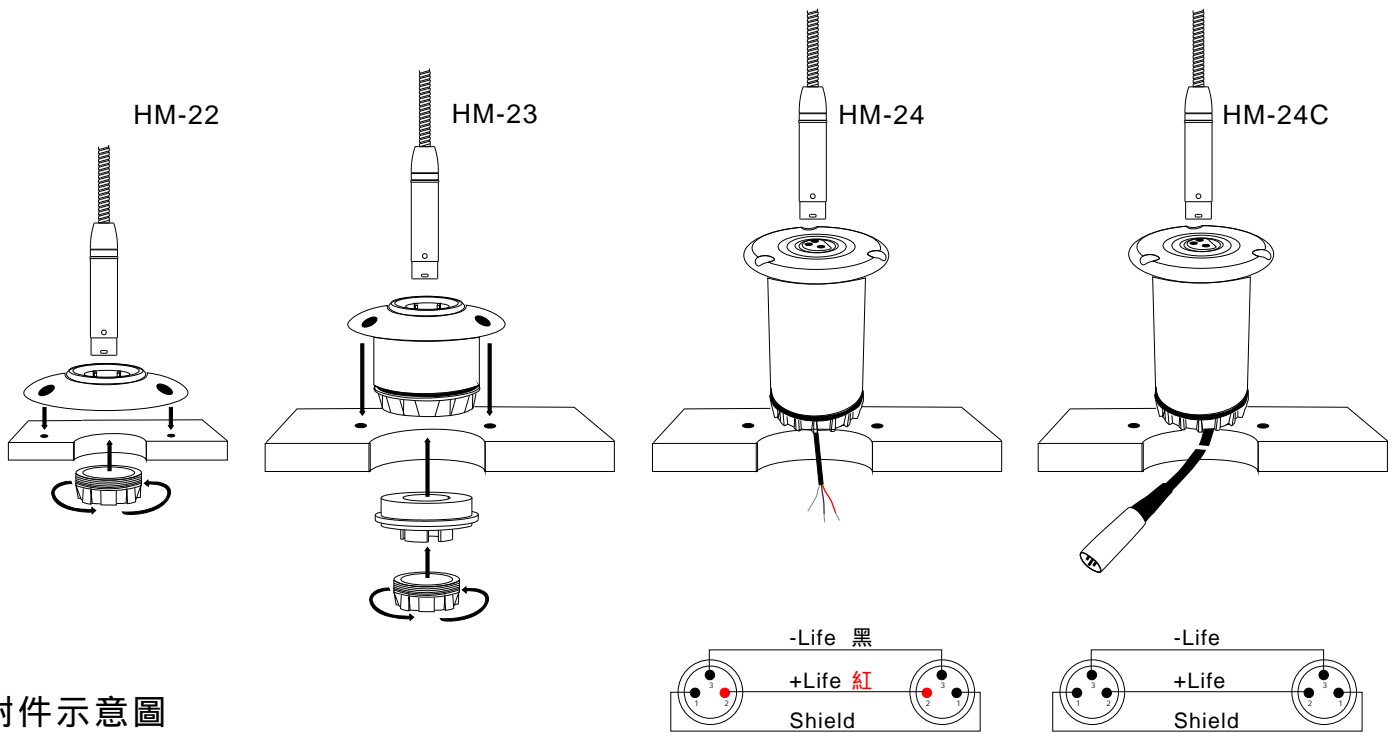

附件示意圖

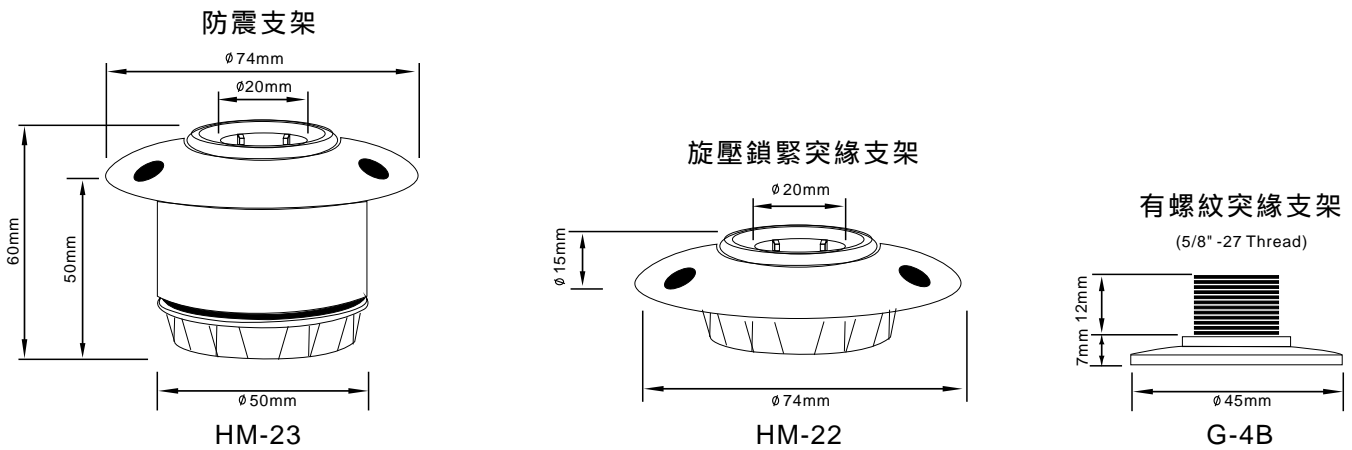

尺寸圖

