

Superlux®

CMH8C 大振膜电容麦克风

Contact

中国地区营销和业务
旭广企业发展（上海）有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

国际营销和业务
广范实业有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

CMH8C

大振膜电容麦克风


概述

全功能录音室等级，1"直径镀金3 μ m膜片音头，纯熟的手艺造就生动的声音。多样的随附选购配件提供不同的应用与设定。

有无指向，心型及8字型三种功能指向开关。使得在频响，失真，噪音，灵敏度的动态范围方面均有优越的性能，适用于多种场合的演唱和拾音，同时还具有与图8B相同衰减开关，多种控制功能的8C是专业音响工程师在复杂场合理想选择。

应用

专业录音室/实况录音/人声/弦乐/木吉他/钢琴/铜管乐/木管/打击乐器/中西乐器皆宜

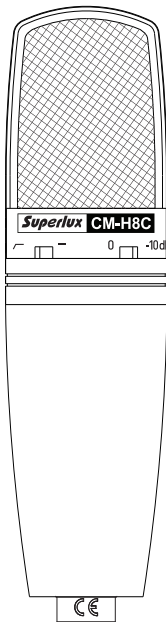

特征

- 1" 直径镀金3 μm 膜片音头
- 低杂讯变压器线路
- 内设低频衰减开关
- 平宽频率响应
- 整件产品装入A3型手提箱供应

CMH8C 频率响应图










Fig.8



Cardioid



Omni

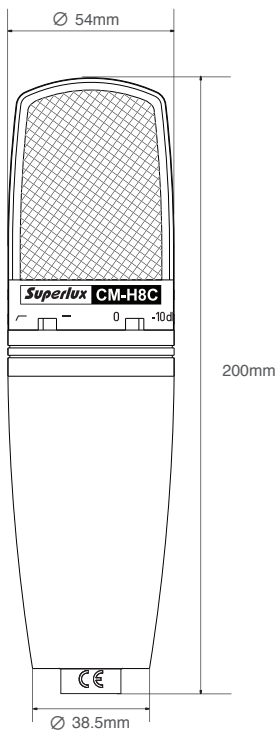

尺寸单位：毫米

CMH8C

CMH8C:8 字型，心型，无指向，
外置低频衰减开关及 -10dB 灵敏度衰减开关

规格

*注意：技术规格可能有所更动

音头	真电容， $\varnothing 1"$ (25.4mm)
指向性	可变3指向
频率响应	30 - 20,000Hz
滤波器	100Hz
衰减器	-10dB
灵敏度	-35 / -30 / -35dBV/Pa (17 / 28 / 17mV)
阻抗	200 Ω
最小负载	1,000 Ω
信噪比	76 / 80 / 76dB
等效噪音SPL	18 / 14 / 18dB
最大声压SPL	142 / 138 / 142dB
动态范围	124dB
电源需求	48V DC, 4mA
表面涂装	香槟银
接头	XLR3M
尺寸	$\varnothing 54 \times 200\text{mm}$, $\varnothing 2.13" \times 7.87"$
净重	565g (19.9oz)
包装	A3手提箱、彩盒
特色	双振膜

*1Pa=10 microbars=94dB SPL

随货附件



A3
塑胶手提箱




HM8
旋转螺头



YA1
转换螺丝


选购附件



PS2A
幻象电源供应器



S65
防风海绵头



HM7
避震架



HM48B
桌上型麦克风
怪手架



HM58B
桌上型麦克风
怪手架



HM18AG
口水罩



MS158
脚架

认识您的麦克风



换能方式的考量

电容式

极轻质量的振膜，敏感度高，可以小型化，适合小外型的需要，也适合录音室对于极度细节描写的特性。必须有电源方能运作，例如幻象电源或者电池供应。



指向特性的考量

心型、8字型、全指向

指向性是麦克风的一个重要特征，Superlux CMH8C提供三种不同指向性选择，针对不同环境用途如乐器、歌唱、演讲、或者环境的声音做适当的指向性选择。可透过麦克风上的指向性切换旋钮做调整切换。



警告！若未遵循相关的警告事项，当操作不当时，可能会导致严重的人身伤亡事故或财产损失

- ※请勿曝露此产品在雨中，或可能被水弄湿的环境中，可能会导致起火或触电事故
- ※请勿尝试修改本产品，可能会导致人身伤害或产品故障
- ※不要用力过大，不要拉扯线缆，否则会导致故障
- ※应让本产品及一起应用的设备保持干燥，并避免暴露在很高的温度和湿度下



保固服务

Superlux舒伯乐针对在符合使用手册上所载明之使用方法，给予自购买日期起，一年的所有材质及制造质量的保证期限。此保证期限将依据在不同国家或地区而有所调整。请联络当地的经销商以或得更多的信息。在有效期限内，若发现任何材质或生产质量，或是任何功能无法正常使用，Superlux将进行维修或更换零件。此保证条款只针对经由Superlux所授权的代理商或经销商所卖出的产品，然而以下的状况将不在保证条款内：

由于意外、错误的使用、不正当的使用、自行修改或维修，运送过程中造成的损害，不遵守说明书上所载明之使用方法、未经由Superlux所授权的公司执行维修的动作，由非授权的经销商所提出的要求，或任何Superlux产品其上的序列号贴纸已经无法辨识或已经修改或被移除者。Superlux产品的维修只能由原厂所授权的维修中心或是授权的代理商或经销商为之。未经授权的维修、保养或修改将无法获取相关的保证，并且排除在保证条款之外。在保证条款下的维修保证，必须在提出当地授权代理商或经销商的销货收据下，才能获得保障。而且必须在提出采买日期才能决定你的Superlux产品是否在保证期限内。要获得原厂授权的维修保固，请联络业经授权的代理商、经销商或经由电邮support_cn@superlux.com.tw与我们联系。