

Superlux®

CMH8C 大振膜電容麥克風

Contact

國際行銷和業務
廣範實業有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

中國地區行銷和業務
旭廣企業發展(上海)有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

CMH8C

大振膜電容麥克風


概述

全功能錄音室等級，1"直徑鍍金3 μ m膜片音頭，純熟的手藝造就生動的聲音。多樣的隨附選購配件提供不同的應用與設定。

有無指向，心型及8字型三種功能指向開關。使得在頻響，失真，噪音，靈敏度的動態範圍方面均有優越的性能，適用於多種場合的演唱和拾音，同時還具有與圖8B相同衰減開關，多種控制功能的8C是專業音響工程師在複雜場合理想選擇。

應用







專業錄音室/實況錄音/人聲/弦樂/
木吉他/鋼琴/銅管樂/木管/打擊樂器/
中西樂器皆宜

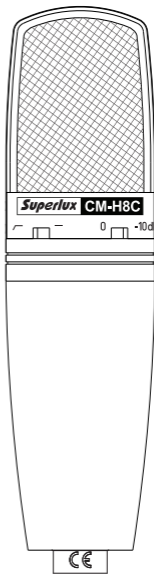


特徵

- 1" 直徑鍍金3 μ m膜片音頭
- 低雜訊變壓器線路
- 內設低頻衰減開關
- 平寬頻率響應
- 整件產品裝入A3型手提箱供應

CMH8C 頻率響應



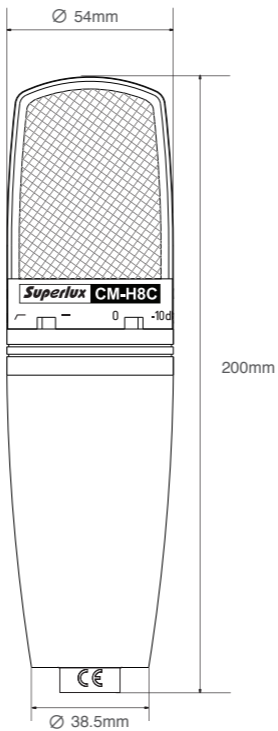

尺寸單位：公釐

CMH8C

CMH8C: 8 字型、心型、無指向，
外置低頻衰減開關及 -10dB 靈敏度衰減開關

規格

*注意：技術規格可能有所變動

音頭	真電容，Ø1" (25.4mm)
指向性	可變3指向
頻率響應	30 - 20,000Hz
濾波器	100Hz
衰減器	-10dB
靈敏度	-35 / -30 / -35dBV/Pa (17 / 28 / 17mV)
阻抗	200Ω
最小負載	1,000Ω
信噪比	76 / 80 / 76dB
等效噪音SPL	18 / 14 / 18dB
最大聲壓SPL	142 / 138 / 142dB
動態範圍	124dB
電源需求	48V DC, 4mA
表面塗裝	香檳銀
接頭	XLR3M
尺寸	Ø54 x 200mm, Ø2.13" x 7.87"
淨重	565g (19.9oz)
包裝	A3手提箱、彩盒
特色	雙振膜

*1Pa=10 microbars=94dB SPL

隨貨附件



A3
塑膠手提箱




HM8
旋轉螺頭



YA1
轉換螺絲


選購附件



PS2A
幻象電源供應器



S65
防風海綿頭



HM7
避震架



HM48B
桌上型麥克風
怪手架



HM58B
桌上型麥克風
怪手架



HM18AG
口水罩



MS158
腳架

認識您的麥克風



換能方式的考量

電容式

極輕質量的振膜，敏感度高，可以小型化，適合小外型的需要，也適合錄音室對於極度細節描寫的特性。必須有電源方能運作，例如幻象電源或者電池供應。



指向特性的考量

心型、8字型、全指向

指向性是麥克風的一個重要特徵，Superlux CMH8C提供三種不同指向性選擇，針對不同環境用途如樂器、歌唱、演講、或者環境的聲音做適當的指向性選擇。可透過麥克風上的指向性切換旋鈕做調整切換。



警告！若未遵循相關的警告事項，當操作不當時，可能會導致嚴重的人身傷亡事故或財產損失

※請勿曝露此產品在雨中，或可能被水弄濕的環境中，可能會導致起火或觸電事故

※請勿嘗試修改本產品，可能會導致人身傷害或產品故障

※不要用力過大、不要拉扯線纜，否則會導致故障

※應讓本產品及一起應用的設備保持乾燥，並避免暴露在很高的溫度和濕度下



保固服務

Superlux舒伯樂針對在符合使用手冊上所載明之使用方法，給予自購買日期起，一年的所有材質及製造品質的保證期限。此保證期限將依據在不同國家或地區而有所調整。請聯絡當地的經銷商以或得更多的資訊。在有效期限內，若發現任何材質或生產品質，或是任何功能無法正常使用，Superlux將進行維修或更換零件。此保證條款只針對經由Superlux所授權的代理商或經銷商所賣出的產品，然而以下的狀況將不在保證條款內：

由於意外、錯誤的使用、不正當的使用、自行修改或維修，運送過程中造成的損害，不遵守說明書上所載明之使用方法、未經由Superlux所授權的公司執行維修的動作，由非授權的經銷商所提出的要求，或任何Superlux產品其上的序號貼紙已經無法辨識或已經修改或被移除者。Superlux產品的維修只能由原廠所授權的維修中心或是授權的代理商或經銷商為之。未經授權的維修、保養或修改將無法獲取相關的保證，並且排除在保證條款之外。在保證條款下的維修保證，必須在提出當地授權代理商或經銷商的銷貨收據下，才能獲得保障。而且必須在提出採買日期才能決定你的Superlux產品是否在保證期限內。要獲得原廠授權的維修保固，請聯絡業經授權的代理商、經銷商或經由電郵support@superlux.com.tw與我們聯絡。