

S241

1/2" 真电容式话筒

概述

S241是一支深受录音室资深工程师所喜爱的录音话筒，由于它的音头特色，使得它非常适合拾取瞬间音丰富的乐器，如木吉他、响弦鼓、吊察及高架鼓组等，免除了在这些乐器拾音时要另外加重渲染音的麻烦。

S241 采用 1/2" 振膜设计，专业的电容式话筒制造技术和顶级的质量标准，模组化可换接音头和低噪音话筒的前置放大技术，造就了无可挑剔的卓越质量。S241 是专业录音公司的标准配备话筒。


特征

- 1/2" 直径，镀金超薄膜片音头
- 平坦宽阔的频率响应
- 可换接模组音头设计
- -10 dB、-20 dB 灵敏度衰减开关
- 低频衰减开关，可选择 75 Hz、150Hz 频率点
- 镭射雕刻序号，追踪每一支麦克风质量和售后服务



规格技术


音头	真电容，Ø1/2" (Ø12.7 mm)
指向性	心型、无指向 (无指向性音头为选购品)
频率响应	20-20,000 Hz
滤波器	75 Hz, 150 Hz
衰减器	-10, -20 dB
灵敏度	-35 dBV/pa (17.8 mV)
阻抗	200 Ω
最小负载	1,000 Ω
信噪比	78 dB
等效噪音	16 dB
最大声压	143 dB
动态范围	127 dB
电源需求	48V DC, 3 mA
颜色	钛灰
接头	XLR3M
尺寸	Ø22×155 mm (Ø0.87"×6.1")
净重	220 g (7.8 oz)

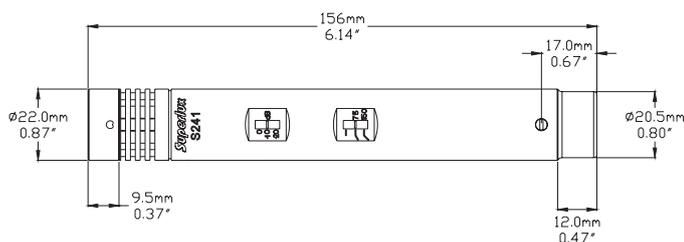

*无指向音头

S241的无指向音头，录音可依需要由心型更换为全指向，几近平坦的频响图从20 Hz-20 kHz

S241 频率响应图 (心型、无指向)

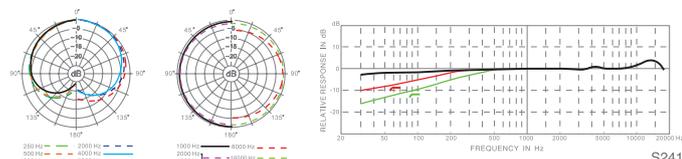

产品随附



YA2
转换螺母



S09F
防风海绵套



HM40
避震架



HM43不锈钢
金属防风罩