

## S241

### 1/2" 真電容式麥克風


#### 概述

S241 是一支深受錄音室資深工程師所喜愛的錄音麥克風，由於它的音頭特色，使得它非常適合拾取瞬間音豐富的樂器，如木吉他、響弦鼓、吊察及高架鼓組等，免除了在這些樂器拾音時要另外加重渲染音的麻煩。

S241 採用 1/2" 振膜設計，專業的電容式麥克風製造技術和頂級的品質標準，模組化可換接音頭和低噪音麥克風的前置放大技術，造就了無可挑剔的卓越品質。S241 是專業錄音公司的標準配備麥克風。

#### 特徵


- 1/2" 直徑，鍍金超薄膜片音頭
- 平坦寬闊的頻率響應
- 可換接模組音頭設計
- -10 dB、-20 dB 靈敏度衰減開關
- 低頻衰減開關，可選擇 75 Hz、150Hz 頻率點
- 鐳射雕刻序號，追蹤每一支麥克風品質和售後服務

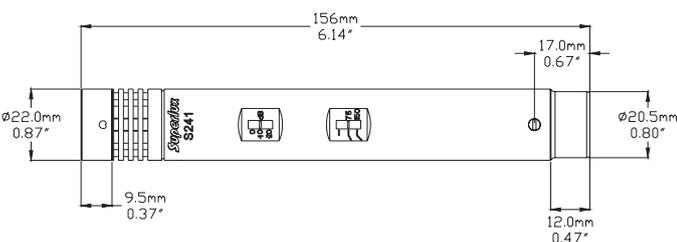

\*無指向音頭

S241的無指向音頭，錄音可依需要由心型更換為全指向，幾近平坦的頻響圖從20 Hz-20 kHz

#### S241 頻率響應圖（心型、無指向）

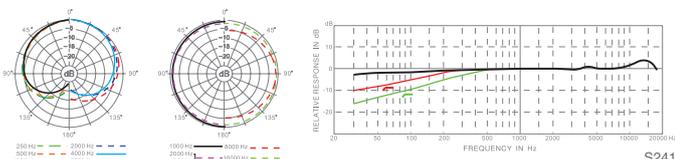

#### 規格技術

音頭	真電容，Ø1/2" (Ø12.7 mm)
指向性	心型、無指向（無指向性音頭為選購品）
頻率響應	20-20,000 Hz
濾波器	75 Hz, 150 Hz
衰減器	-10, -20 dB
靈敏度	-35 dBV/pa (17.8 mV)
阻抗	200 Ω
最小負載	1,000 Ω
信噪比	78 dB
等效噪音	16 dB
最大聲壓	143 dB
動態範圍	127 dB
電源需求	48V DC, 3 mA
顏色	鈦灰
接頭	XLR3M
尺寸	Ø22×155 mm (Ø0.87"×6.1")
淨重	220 g (7.8 oz)

#### 產品隨附



YA2  
轉換螺母



S09F  
防風海棉套



HM40  
避震架



HM43不鏽鋼  
金屬防風罩