

Superlux®

PRO238MKII

大振膜電容式麥克風

Contact

中國地區行銷和業務
旭廣企業發展(上海)有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

國際行銷和業務
Superlux 舒伯樂 台灣
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

繁體中文

PRO238MKII

大振膜電容式麥克風

概述

PRO238MKII手握式大極頭電容麥克風，在PRO238優性能越的基礎上，頻率響應、手持雜音及機械結構均有可喜提升，引用模組化方便拆卸式結構，隱藏式低頻衰減開關防止工作中誤操作，一同融入在更趨於舒適手握感的PRO238MKII裡。


寬闊的頻率響應和改良的聲阻尼，使心型指向性的PRO238MKII音色更逼真溫暖。對於現場演出、無線電廣播及錄音等有不俗的表現，配以Superlux的便攜式周邊附件，能有更廣闊的用途。




特徵

- 1" 直徑純金蒸發 μm 超薄型膜片，封閉式音頭
- 寬闊頻率響應，中高頻段有特定的提升響應
- 動態範圍大，失真小
- 優化的模組化設計，更低的手持噪聲
- 內設低頻衰减開關，旋開網罩作衰减切換
- 溫暖細膩的音質在近距離時陰時也不顯沉悶

PRO238MKII 頻率響應圖

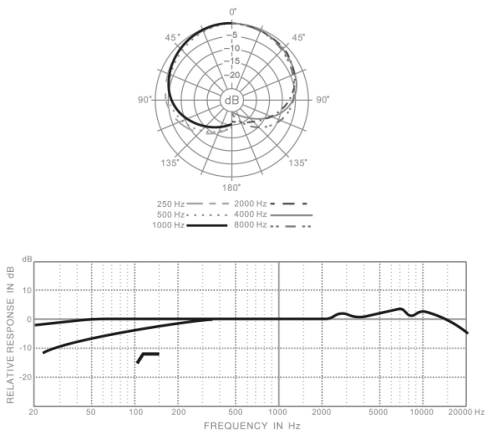

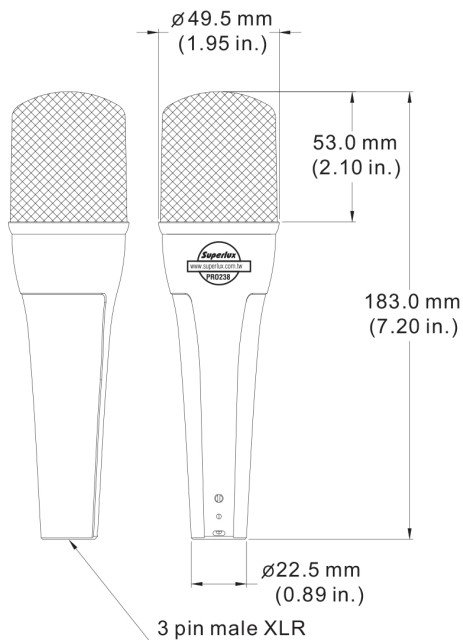

尺寸單位：毫米/英寸

規格

*注意：技術規格可能有所變動

類型	電容式麥克風
指向性	心型
頻率響應	20~20,000Hz
靈敏度	-40dBV/Pa(10mV/Pz) 3dB 1Pa=94dB SPL
標稱阻抗	200Ω
最小負載	1000Ω
等噪聲級	16dB(IEC/DIN651)
最大聲壓範圍	136dB SPL (THD ≤ 1% 1kHz)
動態範圍	120dB
信噪比	78dB
低頻衰減	100Hz 以下 12dB/ 倍頻程
電源	9~52VDC 幻象供電
電流耗量	<3.5mA
輸出端子相位	膜片受到正壓力時 2 腳產生一正電壓
輸出接插件	3 pin maleXLR 型
外觀顏色	金屬結構，灰色塗裝面漆
外型尺寸	Φ49.5mm(1.95in.)X 183.0mm (7.20in)
淨重量	350 克 (13.78 盎司)

*1Pa=10 microbars=94dB SPL

安全事項

“警告”和“小心”的標誌及以下的訊息，是用來提醒使用者避免不正確使用下，可能導致的傷害與後果。



警告：若未遵循相關的警告事項，當操作不當時，可能會導致嚴重的人身傷亡事故。



小心：若未遵循相關的小心事項，當操作不當時，可能會導致常見的人身傷害或財產損失。

警告



- 請勿曝露此產品在雨中，或可能被水弄濕的環境中，可能會導致起火或觸電事故。
- 請勿嘗試修改本產品，可能會導致人身傷害或產品故障。

小心



- 不要用力過大、不要拉扯線纜，否則會導致故障。
- 應讓本產品及一起應用的設備保持乾燥，並避免暴露在高溫和高濕度下。

隨貨附件



HM38S
麥克風夾子




S58
防風海綿罩



YA1
轉換螺絲

選購附件



PS2A Phantom
幻象電源供應器



HM26B
避震架



HM18AG
防風罩



MS131E
麥克風斜架



保固服務

Superlux舒伯樂針對在符合使用手冊上所載明之使用方法，給予自購買日期起，一年的所有材質及製造品質的保證期限。此保證期限將依據在不同國家或地區而有所調整。請聯絡當地的經銷商以或得更多的資訊。在有效期限內，若發現任何材質或生產品質，或是任何功能無法正常使用，Superlux將進行維修或更換零件。此保證條款只針對經由Superlux所授權的代理商或經銷商所賣出的產品，然而以下的狀況將不在保證條款內：

由於意外、錯誤的使用、不正當的使用、自行修改或維修，運送過程中造成的損害，不遵守說明書上所載明之使用方法、未經由Superlux所授權的公司執行維修的動作，由非授權的經銷商所提出的要求，或任何Superlux產品其上的序號貼紙已經無法辨識或已經修改或被移除者。Superlux產品的維修只能由原廠所授權的維修中心或是授權的代理商或經銷商為之。未經授權的維修、保養或修改將無法獲取相關的保證，並且排除在保證條款之外。在保證條款下的維修保證，必須在提出當地授權代理商或經銷商的銷貨收據下，才能獲得保障。而且必須在提出採買日期才能決定你的Superlux產品是否在保證期限內。要獲得原廠授權的維修保固，請聯絡業經授權的代理商、經銷商或經由電郵support_cn@superlux.com.tw與我們聯絡。

本產品符合FCC法規B類型第15章的規範，在滿足以下兩個條件才允許操作本產品：

- (1)本產品不會產生干擾，並且
- (2)本產品必須能夠接受接收到的包括可能導致裝置意外操作的任何干擾。適合使用的場所為家庭或辦公室。