



PS518

鹅颈麦克风底座

Contact

中国地区营销和业务
旭广企业发展（上海）有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw


国际营销和业务
Superlux 舒伯乐 台湾
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

简体中文

PS518 鹅颈麦克风底座

概述

PS518含有软触开关可程序设定四种操作模式。藉由在底座的指拨开关设定，软触开关提供一个无声的切换开关，可设定成push to talk按住讲，push to mute 按着静音，power up on 按一下开后，以及power up off 按一下关闭等四种模式。软触开关上的指示灯亮，就是代表启动的意思。



随货附有10公尺的平衡式麦克风线，一端是XLR公头，另一端是螺线，此线可由底座的后面或是底部穿出，以符合不同的应用需求，使线好整理。此底座主要是由锌合金为本体，加上一片铁片底盖所组成。

特征

- 底部重且耐用的活动式鹅颈麦克风底座
- 大面积的软触开关，并可程式化
- 启动灯号指示

- 可设定软件开关为push to talk 按住讲，push to mute 按住静音，power up on 按一下开启动，以及power up off 厂按一下关闭等四种模式
- 麦克风可直接由正面板上的卡侬三针XLR座直接插入
- 含一条10米长的线，具有XLR三针卡侬街头
- 麦克风的出线口，可由底部引出，或改由背部引出
- 任何电容式麦克风或其他平衡式麦克风具有XLR卡侬针接头者，且能承受48V幻象电源者均可与PS518配合使用


用户技术及应用

PS518可应用于多种用途，包含学校、法庭、会议室、餐厅、讲台、广播叫人……等等多种用途。


Superlux舒伯乐鹅颈麦克风可与PS518配用机种

- PRA518 Series
- PRA528 Series
- E321 Series
- E322 Series
- E326 PRO

- 底座的机身是锌合金
- 含线的重量为1.1公斤
- 外观是高品质的黑色烤漆

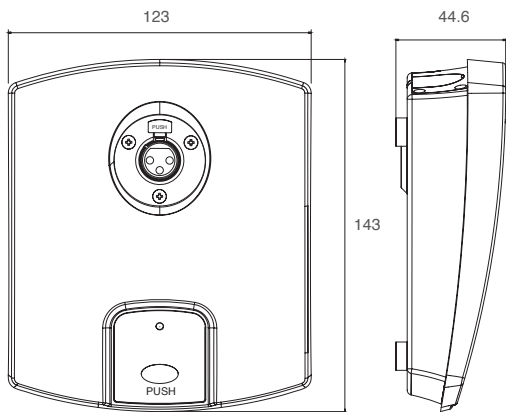

尺寸单位：毫米/英寸

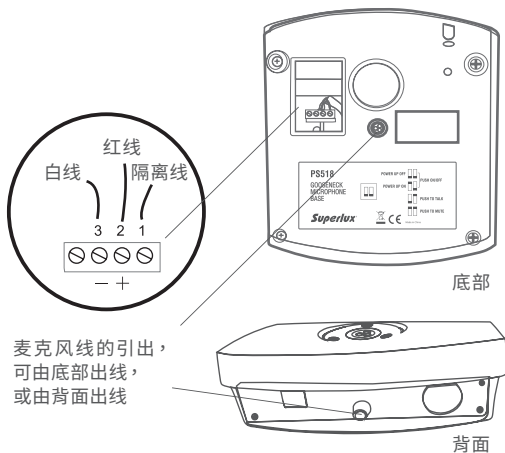

PS518底座含有一条10米长的平衡式XLR三针卡侬接头的线。出货时，此线是由PS518的底部引出。若是需要，也可以自行改由背部引出麦克风线。打开底部的一片长方形塑料盖片，有一个四街口的接头会被看到。转松其上的螺丝并移出接线。打开背部塑料盖片，然后将裸线插入背部的出线口，将裸线引到四接口的接头，如下图所示，并依以下指示，进行接线作业：

1. XLR卡侬线的隔离线(脚1)，请接至电路板上标示着1的接口
2. XLR卡侬线的红线(脚2)正极，请接至电路板上标示着2的接口
3. XLR卡侬线的白线(脚3)负极，请接至电路板上标志着3的接口
4. 电路板上标号4的接口，不需要接线

規格

*注意：技术规格可能有所更动

耗电流	<2.5mA
最小负载阻抗	1000Ω
频率回应	20-20,000Hz
电源需求	48V 幻象电源
接口	三针XLR卡侬公头
外观	极耐用、雾黑烤漆
尺寸	123mmx 143mx 44.6mm 高
含线净重	1.1kg

*1Pa=10 microbars=94dB SPL

安全事项

“警告”和“小心”的标志及以下的信息，是用来提醒使用者避免不正确使用下，可能导致的伤害与后果。



警告：若未遵循相关的警告事项，当操作不当时，可能会导致严重的人身伤亡事故。



小心：若未遵循相关的小心事项，当操作不当时，可能会导致常见的人身伤害或财产损失。

警告



- 请勿曝露此产品在雨中，或可能被水弄湿的环境中，可能会导致起火或触电事故。
- 请勿尝试修改本产品，可能会导致人身伤害或产品故障。

小心



- 不要用力过大、不要拉扯线缆，否则会导致故障。
- 应让本产品及一起应用的设备保持干燥，并避免暴露在很高的温度和湿度下。



保固服务

Superlux舒伯乐针对在符合使用手册上所载明之使用方法，给予自购买日期起，一年的所有材质及制造质量的保证期限。此保证期限将依据在不同国家或地区而有所调整。请联络当地的经销商以或得更多的信息。在有效期限内，若发现任何材质或生产质量，或是任何功能无法正常使用，Superlux将进行维修或更换零件。此保证条款只针对经由Superlux所授权的代理商或经销商所卖出的产品，然而以下的状况将不在保证条款内：

由于意外、错误的使用、不正当的使用、自行修改或维修，运送过程中造成的损害，不遵守说明书上所载明之使用方法、未经由Superlux所授权的公司执行维修的动作，由非授权的经销商所提出的要求，或任何Superlux产品其上的序列号贴纸已经无法辨识或已经修改或被移除者。Superlux产品的维修只能由原厂所授权的维修中心或是授权的代理商或经销商为之。未经授权的维修、保养或修改将无法获取相关的保证，并且排除在保证条款之外。在保证条款下的维修保证，必须在提出当地授权代理商或经销商的销货收据下，才能获得保障。而且必须在提出采买日期才能决定你的Superlux产品是否在保证期限内。要获得原厂授权的维修保固，请联络业经授权的代理商、经销商或经由电邮support_cn@superlux.com.tw与我们联系。

本产品符合FCC法规B类型第15章的规范，在满足以下两个条件才允许操作本产品：

- (1)本产品不会产生干扰，并且
- (2)本产品必须能够接受接收到的包括可能导致装置意外操作的任何干扰。适合使用的场所为家庭或办公室。