Superlux®

BES3.5 / BES5

雙音路監聽喇叭

使用手冊

BES3.5 3.5" 雙音路監聽喇叭

概述

BES系列是專為個人錄音室和多用途音訊需求打造的專業監聽喇叭，有3.5吋和5吋兩種選擇，滿足不同工作室需求。

BES3.5採用一顆主動式和一顆被動式音響的設計，結合高準確度的音質和靈活的連結選項，特別適合音樂製作、影音剪輯及日常聆聽。它擁有強大的輸出功率和先進聲學設計，確保每個頻率都能準確還原。簡潔的外觀和耐用的結構，讓它在各種工作室環境中穩定發揮。此外，BES3.5支援多種連接方式，包括TRS平衡-非平衡，RCA非平衡1/8"非平衡音源輸入，兼容多樣音頻設備。設定高音頻與低音頻增益和衰減的可調電位器，讓您的監聽系統靈活適應不同的擺放環境。

特徵

- 3.5" 低音單體與 1" 高音單元：呈現深沉有力的低頻與透亮清晰的高頻，確保全頻段音質的完美平衡
- 50 瓦強勁輸出功率：無論是桌面或近場監聽，都能輕鬆應付各類音訊需求
- 多種連接選項：TRS 平衡 - 非平衡，RCA 非平衡 1/8" 非平衡音源輸入，實現多樣音訊設備的輕鬆相容
- 前置音量控制設計：讓使用者隨時快速調整音量，提升操作便利性與使用體驗

規格

*注意：技術規格可能有所更動


分頻點	3 KHz
最大輸出音壓	100 dB SPL
頻率響應（-3 dB）	80 – 20 KHz
輸入阻抗	10K Ω
低音單元	3.5 英寸
高音單元	1 英寸布振膜
箱體材質	木質
輸入	TRS 平衡 – 非平衡，RCA 非平衡 1/8" 非平衡
高頻音量調整	+3 dB 至 -3 dB
低頻音量調整	+3 dB 至 -3 dB
功率	50W
電源	AC 100 ～ 240V 50 ～ 60 Hz
尺寸	寬 150× 高 226× 深 180 mm（5.90×8.89×7.08 in.）
淨重	4.3 kg（151.6 oz）

外觀

電源指示燈
音箱開啟時綠色LED常亮

監聽耳機接口
插入3.5 mm立體聲耳機可監聽喇叭的聲音，此時揚聲器將靜音

音量旋鈕
可調節整體輸出電平

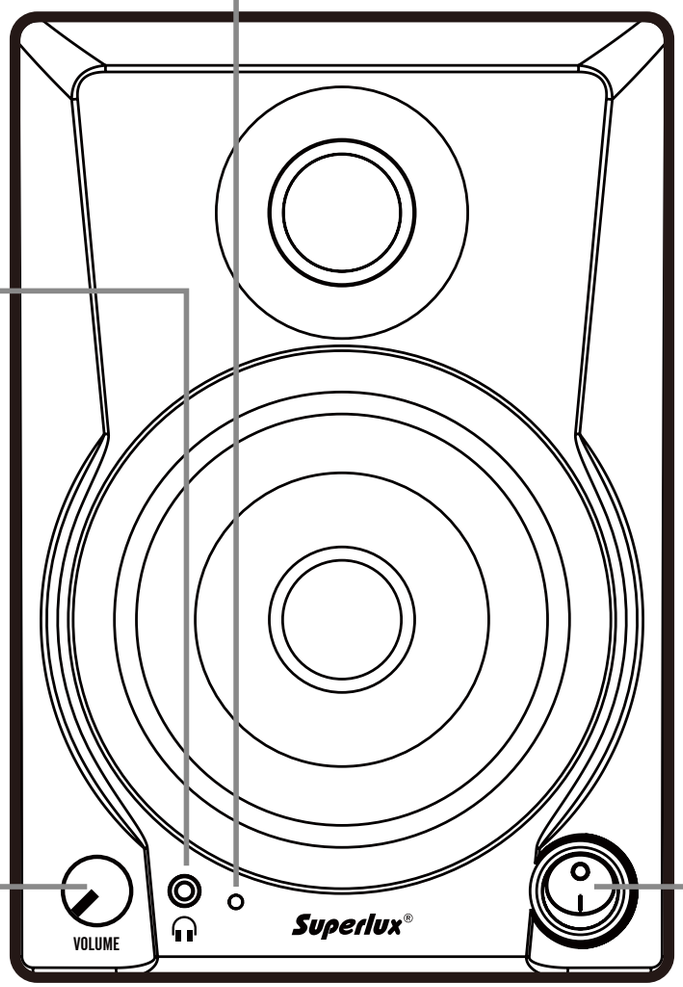


電源開關
用於開啟和關閉監聽喇叭，喇叭開啟時前面板的綠色LED常亮

控制面板旋鈕及功能

高音音調旋鈕
高音旋鈕可以增加和衰減高音亮度，能夠增強音質

低音音調旋鈕
低音旋鈕可以增加和衰減低音強度，增加低音現場感

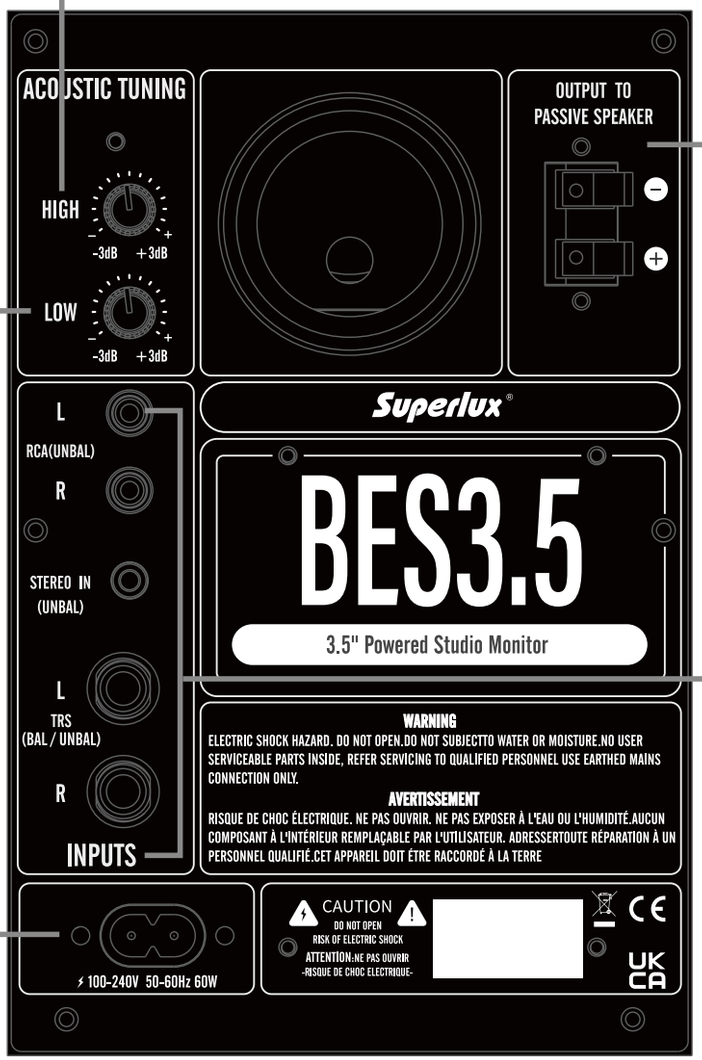

接線端子
（±）將黑色（－）和紅色（＋）揚聲器線從有源監聽喇叭的±彈簧夾連接到被動喇叭的±彈簧夾

輸入
連接來自電腦、混音器、智慧型手機和其他訊號源的線路電平訊號

電源連接器
將隨附的交流電源線連接到此插座

BES5 5" 雙音路監聽喇叭

概述

BES系列是專為個人錄音室和多用途音訊需求打造的專業監聽喇叭，有3.5吋和5吋兩種選擇，滿足不同工作室需求。

BES5採用一顆主動式和一顆被動式音響的設計，結合高準確度的音質和靈活的連結選項，特別適合音樂製作、影音剪輯及日常聆聽。它擁有強大的輸出功率和先進聲學設計，確保每個頻率都能準確還原。簡潔的外觀和耐用的結構，讓它在各種工作室環境中穩定發揮。此外，BES5支援多種連接方式，包括TRS平衡-非平衡，RCA非平衡1/8"非平衡音源輸入，兼容多樣音頻設備。設定高音頻與低音頻增益和衰減的可調電位器，讓您的監聽系統靈活適應不同的擺放環境。

特徵

- 5" 低音單體與 1" 高音單元：呈現深沉有力的低頻與透亮清晰的高頻，確保全頻段音質的完美平衡
- 100 瓦強勁輸出功率：無論是桌面或近場監聽，都能輕鬆應付各類音訊需求
- 多種連接選項：TRS 平衡 - 非平衡，RCA 非平衡 1/8" 非平衡音源輸入，實現多樣音訊設備的輕鬆相容
- 前置音量控制設計：讓使用者隨時快速調整音量，提升操作便利性與使用體驗

規格

*注意：技術規格可能有所更動


分頻點	3 KHz
最大輸出音壓	105 dB SPL
頻率響應（-3 dB）	60 – 20 KHz
輸入阻抗	10K Ω
低音單元	5 英寸
高音單元	1 英寸布振膜
箱體材質	木質
輸入	TRS 平衡 – 非平衡，RCA 非平衡 1/8" 非平衡
高頻音量調整	+3 dB 至 -3 dB
低頻音量調整	+3 dB 至 -3 dB
功率	100W
電源	AC 100 ～ 240V 50 ～ 60 Hz
尺寸	寬 175× 高 260× 深 230 mm（6.88×10.23×9.05 in.）
淨重	6.7 kg（236.3 oz）

外觀

電源指示燈
音箱開啟時綠色LED常亮

監聽耳機接口
插入3.5 mm立體聲耳機可監聽喇叭的聲音，此時揚聲器將靜音

音量旋鈕
可調節整體輸出電平

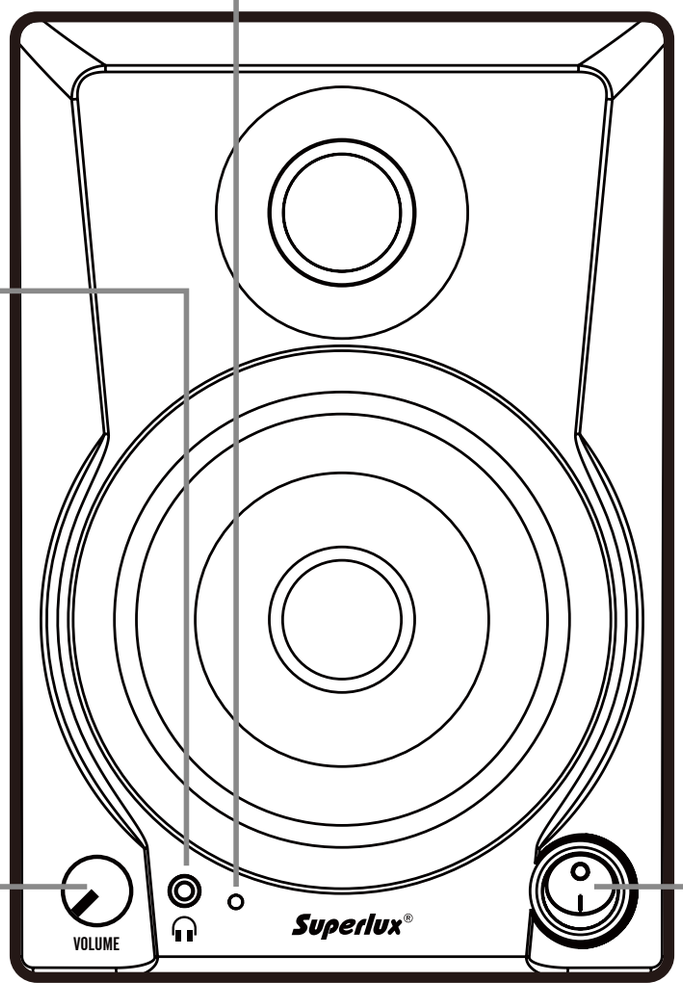


電源開關
用於開啟和關閉監聽喇叭，喇叭開啟時前面板的綠色LED常亮

控制面板旋鈕及功能

高音音調旋鈕
高音旋鈕可以增加和衰減高音亮度，能夠增強音質

低音音調旋鈕
低音旋鈕可以增加和衰減低音強度，增加低音現場感

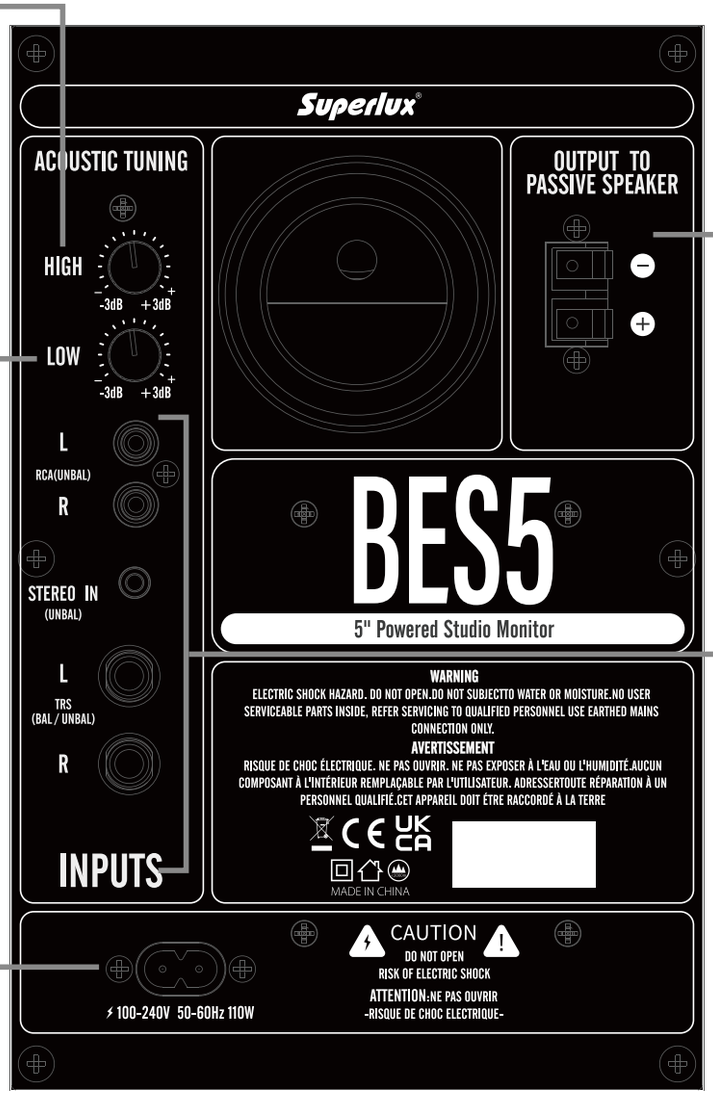

接線端子
（±）將黑色（－）和紅色（＋）揚聲器線從有源監聽喇叭的±彈簧夾連接到被動喇叭的±彈簧夾

輸入
連接來自電腦、混音器、智慧型手機和其他訊號源的線路電平訊號

電源連接器
將隨附的交流電源線連接到此插座

保養維護

在本設備進行清潔時，請務必切斷電源。

小心操作

- 不要將你的手指或手插入調音面板上連接埠的任何縫隙或開口
- 避免將外部雜物（紙張、塑膠、金屬等）插入或掉入調音面板上的任何縫隙或開口處和音箱端口。如果發生這種情況，請立即關閉電源
- 請勿將身體壓在本設備上或在其上放置重物。操作按鈕、開關或插口時要避免過度用力
- 請勿長時間持續在過高的音量下使用耳機，否則可能會造成永久性聽力損害。如果遇到失聰或耳鳴 的情況，請尋求醫治
- 若聲音失真，請勿使用本設備。在這種狀態下繼續使用可能會造成設備過熱並造成損壞，建議重新調整設備
- 不要拖曳任何已連接的連接線，例如麥克風線。否則可能造成音箱傾倒跌倒，導致設備損壞或人身意外傷害

為避免本產品可能受到的損壞或故障,請注意下列事項。

操作和維護

- 為了避免操作面板發生變形、不穩定操作或損壞內部元件，請勿將本設備放在有大量灰塵、震動、極端寒冷或炎熱（如陽光直射、靠近加熱器或烈日下的汽車裡）的環境中
- 請勿在設備上放置乙烯或塑膠或橡膠物體，否則可能會使面板脫色
- 清潔設備時，請使用柔軟的乾布。請勿使用塗料稀釋劑、溶劑、清潔液或浸了化學物質的抹布
- 請勿將任何均衡器和 VOL 音量設定在最大位置。否則，根據所連接設備的具體狀態，可能會導致回饋而損壞音箱

⚠ 注意事項

請在操作使用前，先仔細閱讀下述內容
*** 請將本說明書存放在安全的地方，以便將來隨時參閱**

警告

為了避免因觸電、短路、損傷、火災或其它危險可能導致的嚴重受傷甚至死亡，請務必遵守下列基本注意事項。這些注意事項包括但不限於下列情況

電源 / 電源線

- 請勿將電源線放在熱源如加熱器或散熱器附近，不要過度彎折或損傷電源線，不要在其上加壓重物，不要將其放在可能被踩踏引起絆倒或可能被碾壓的地方
- 只能使用附的電源線 / 插頭
- 定期檢查電源插頭，擦除插頭上積起來的髒物或灰塵

請勿打開

- 請勿開啟本設備或試圖拆卸其內部零件或進行任何方式的改造。若出現異常，請立即停止使用，並請向 Superlux 代理商聯絡諮詢

關於潮濕警告

- 請勿讓本設備淋雨或在水附近及潮濕環境中使用，或將盛有液體的容器（如花瓶、瓶子或玻璃杯）放在其上，否則可能會導致液體濺入任何開口。若水等任何液體滲入本設備，請立即切斷電源。然後請與 Superlux 代理商聯絡諮詢
- 切勿用濕手插拔電源線插頭

火警

- 請勿在設備上放置燃燒著的物體，例如蠟燭。燃燒的物體可能會傾倒並引發火災

當意識到任何異常情況時

- 當出現以下任何一種問題時，請立即關閉電源開關並從電源插座中拔出電源線插頭。然後請向 Superlux 代理商諮詢
- 散發出異常氣味或冒煙
- 當物體掉入裝置中
- 使用設備過程中聲音突然中斷

隨貨附件



2M
紅黑揚聲器線



1.5M
3.5mm立體聲音響線



1.2M
交流電源線

連絡我們

國際行銷和業務
廣範實業有限公司
電話：+886-2-2693-1323
傳真：+886-2-2694-8990
Email：sales@superlux.com.tw

中国地区行销和业务
广范企业发展（连云港）有限公司
电话：0518-8388-5166
Email：sales@superlux.com.tw
www.superlux.com.tw