

Superlux®

BES6S / BES8S

BES-S 有源超低音音箱系列

BES6S 6" 有源超低音音箱

BES8S 8" 有源超低音音箱

概述

BES-S是专为录音室监听与音乐制作设计的有源超低音音箱系列，搭载精密调校的低音单元与内建功率扩大电路，提供强劲、精准且具控制力的低频表现。后面板具备6.3 mm TRS与RCA输入 / 输出介面，并配备可在40 Hz至180 Hz间连续调整的分频控制，可灵活设定与主监听音箱的频率分工，确保整体声音平衡自然。BES-S以稳定输出与真实低频延伸，让混音与母带制作中的低频判断更准确、层次更明确。提供6吋 (BES6S) 与8吋 (BES8S) 两种尺寸，完美搭配BES3.5与BES5监听音箱，组成完整全频监听系统。

特徵

- 有源设计，内建扩大电路，安装简便
- 精准低频响应，呈现真实能量与细节层次
- 分频点可在 40 Hz 至 180 Hz 间连续调整，灵活设定监听范围
- 多介面连接 (6.3 mm TRS / RCA 输入与输出)，相容多种音源设备
- 可与 BES3.5 / BES5 搭配，形成完整全频监听系统
- 提供 6 吋 (BES6S) 与 8 吋 (BES8S) 两种尺寸，满足不同空间需求

BES6S 规格

*注意：技术规格可能有所更动

频率范围 (-10 dB)	30-400 Hz
最大声压级	110 dB
系统功率	100 W
输入类型	母 1/4" 平衡 - 非平衡，RCA 非平衡
电源	100-240 V ~ 50-60 Hz ~ 150 W
尺寸	高 315× 宽 280× 深 335 mm (12.4× 11.0× 13.1 in.)
重量	8 kg (282.1 oz)

BES8S 规格

*注意：技术规格可能有所更动

频率范围 (-10 dB)	30-400 Hz
最大声压级	112 dB
系统功率	100 W
输入类型	母 1/4" 平衡 - 非平衡，RCA 非平衡
电源	100-240 V ~ 50-60 Hz ~ 150 W
尺寸	高 360× 宽 320× 深 370 mm (14.1× 12.5× 14.5 in.)
重量	10 kg (352.7 oz)

控制面板旋钮及功能

重低音输出电平

调节重低音输出电平

分频

调节重低音输出频率

LED指示

开启重低音电源开关后此LED指示灯将亮起

音讯输入

连接来自混音器或其他讯源的线路电平讯号, 可使用RCA或TRS (本产品随附3.5转RCA连接线)

极性开关

反轻重低音的极性

音讯输出


连接到其它监听音箱, 可使用RCA或TRS (本产品随附双头RCA连接线)

电源开关

开启和关闭重低音喇叭, 通电时后面板指示灯将亮起

电源连接器

将随附的交流电源线连接到此插座

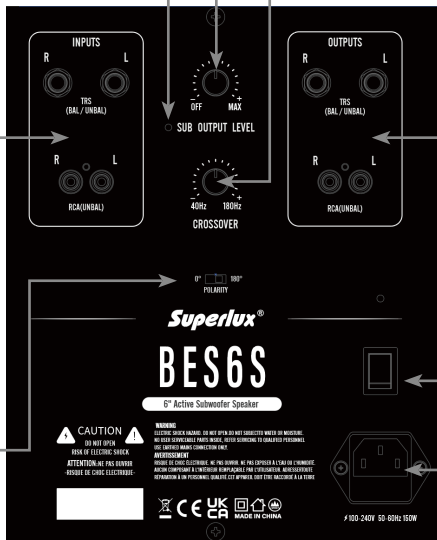

控制面板旋钮及功能

重低音输出电平

调节重低音输出电平

LED指示

开启重低音电源开关后此LED指示灯将亮起

音讯输入

连接来自混音器或其他讯源的线路电平讯号，可使用RCA或TRS（本产品随附3.5转RCA连接线）

极性开关

反轻重低音的极性

分频

调节重低音输出频率

音讯输出


连接到其它监听音箱，可使用RCA或TRS（本产品随附双头RCA连接线）

电源开关

开启和关闭重低音喇叭，通电时后面板指示灯将亮起

电源连接器

将随附的交流电源线连接到此插座

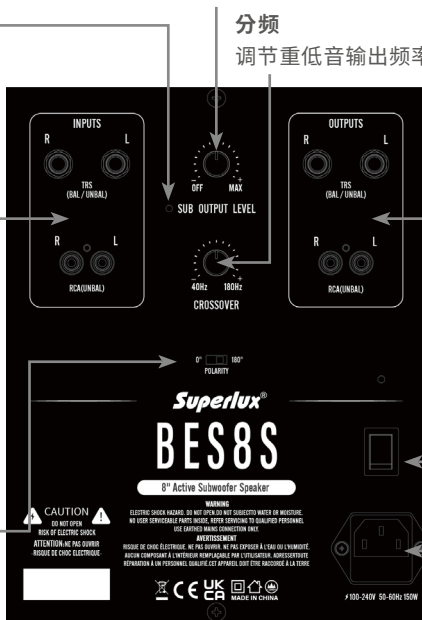

保养维护

在本设备进行清洁时，请务必切断电源。

小心操作

- 不要将你的手指或手插入调音面板上连接埠的任何缝隙或开口
- 避免将外部杂物（纸张、塑胶、金属等）插入或掉入调音面板上的任何缝隙或开口处和音箱端口。如果发生这种情况，请立即关闭电源
- 请勿将身体压在本设备上或在其上放置重物。操作按钮、开关或插口时要避免过度用力
- 请勿长时间持续在过高的音量下使用耳机，否则可能会造成永久性听力损害。如果遇到失聪或耳鸣的情况，请寻求医治
- 若声音失真，请勿使用本设备。在这种状态下继续使用可能会造成设备过热并造成损坏，建议重新调整设备
- 不要拖曳任何已连接的连接线，例如麦克风线。否则可能造成音箱倾侧跌倒，导致设备损坏或人身意外伤害

为避免本产品可能受到的损坏或故障,请注意下列事项。

操作和维护

- 为了避免操作面板发生变形、不稳定操作或损坏内部元件，请勿将本设备放在有大量灰尘、震动、极端寒冷或炎热（如阳光直射、靠近加热器或烈日下的汽车里）的环境中
- 请勿在设备上放置乙烯或塑胶或橡胶物体，否则可能会使面板脱色
- 清洁设备时，请使用柔软的干布。请勿使用涂料稀释剂、溶剂、清洁剂或浸了化学物质的抹布
- 请勿将任何均衡器和VOL音量设定在最大位置。否则，根据所连接设备的具体状态，可能会导致回馈而损坏音箱



注意事项

请在操作使用前，先仔细阅读下述内容

* 请将本说明书存放在安全的地方，以便将来随时参阅

警告

为了避免因触电、短路、损伤、火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡，请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况

电源／电源线

- 请勿将电源线放在热源如加热器或散热器附近，不要过度弯折或损伤电源线，不要在其上加压重物，不要将其放在可能被踩踏引起绊倒或可能被碾压的地方
- 只能使用附的电源线 / 插头
- 定期检查电源插头，擦除插头上积起来的脏物或灰尘

请勿打开

- 请勿开启本设备或试图拆卸其内部零件或进行任何方式的改造。若出现异常，请立即停止使用，并向 Superlux 代理商联络咨询

关于潮湿警告

- 请勿让本设备淋雨或在水附近及潮湿环境中使用，或将盛有液体的容器（如花瓶、瓶子或玻璃杯）放在其上，

否则可能会导致液体溅入任何开口。若水等任何液体渗入本设备，请立即切断电源。然后请与 Superlux 代理商联络咨询

- 切勿用湿手插拔电源线插头

火警

- 请勿在设备上放置燃烧着的物体，例如蜡烛。燃烧的物体可能会倾倒并引发火灾

当意识到任何异常情况时

- 当意识到任何异常情况时
- 当出现以下任何一种问题时，请立即关闭电源开关并从电源插座中拔出电源线插头。然后请与 Superlux 代理商咨询
- 散发出异常气味或冒烟
- 当物体掉入装置中
- 使用设备过程中声音突然中断

Superlux®

随货附件



3M
双RCA音频线



1.5M
1分2音频线 (3.5转RCA)



1.5M
电源线

联络我们

中国地区行销和业务
广范企业发展（连云港）有限公司
shsales@superlux.com.tw

www.superlux.com.tw