

Superlux



SN 115

奏鳴曲系列

概述

SN 115是由15吋低音紙盆和3吋音圈支架組成的低音單元,特有的壓縮驅動器,結合1吋高頻喉隙和1.75吋鈦金屬震膜令高音部份音質更加清晰透徹。

獨有的分頻器加上特殊的高頻號角使音箱發聲自然,音質更加優美。

特徵


- 二分頻音箱
- 15 英吋低音單元
- 1.75英吋帶有指向號筒的壓縮驅動器
- 500W功率承載
- 高強度聚丙烯(PP)箱體

技術數據


RMS平均功率	500W
音樂功率	1000W
峰值功率	2000W
頻率響應	45Hz-16KHz
輸入阻抗	8Ω
輸入靈敏度	98dB SPL
最大控制聲壓級	131dB
覆蓋角度(平均-6dB)	
水平角度	105°
垂直角度	75°
箱體材料	聚丙烯(PP)
顏色	黑色
低音單元	15吋 (L15P)
高音單元	1.75吋 (H44M)
輸入接口	2xNL4, 連接至±1
箱體尺寸(高×寬×長)	730×495×390 mm
箱體重量	21.0Kg



頻響曲線圖

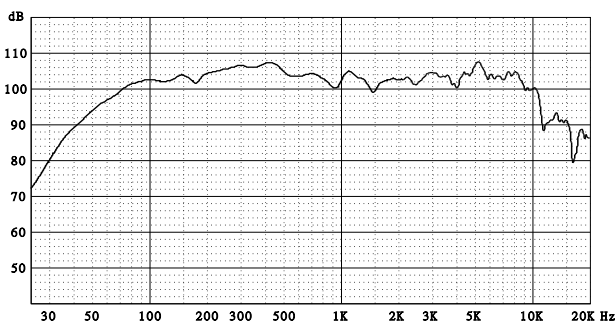

阻抗曲線圖

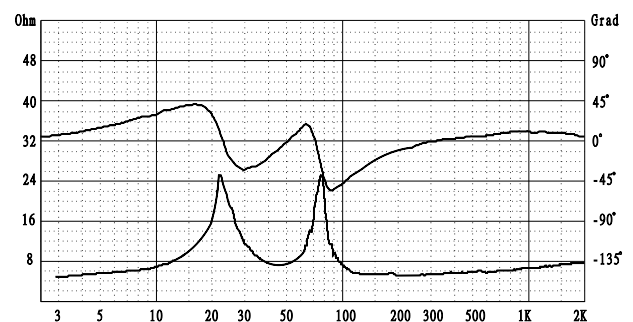

廣 範 實 業 有 限 公 司

GOANG-FANN CO., LTD.

台北縣汐止市福德一路342巷2弄7號3樓

Tel: 886-2-26931323 Fax: 886-2-26948990

E-mail: sales@tenlux.com.tw

Http://www.superlux.com.tw