



DRK-F5H3

奏鳴系列鼓組套裝

樂器用麥克風

概述

DRK-F5H3是奏鳴系列鼓組套裝8只裝樂器專用麥克風，它們分別是：用於低音樂器的FK-2 1支；用於中低音的FT-4 3支；用於中高音樂器的HO-8 2只；用於拾取響弦鼓聲的FS-6 1支和用於腳踏鈸和吊察拾音的鉛筆型麥克風HI-10 1支。

本套鼓組麥克風按各樂器頻譜和聲壓以及近距離拾音的特徵進行個性化設計。因此，它們將毫無失真地拾取各樂器全音域的成份音和時間響應，更優化系統。


DRK-F5H3套裝樂器專用麥克風是麥克風個性化設計的產物。

特徵

FK-2	FT-4	FS-6	HO-8	HI-10
具有特定的低頻響應，低音柔和有力。	具有獨特設計的中低頻特性及寬闊的頻響。	按彈簧鼓及其響弦聲頻譜設計的特定頻響。	高聲壓、大動態、低失真，聲反饋前增益高。	寬闊的頻率響應、高靈敏度、低失真。
受負載阻抗變化的影響小，聲反饋前增益大。	能承受高聲壓，大動態及低失真。	聲反饋前增益大。	具有平寬，在中高頻略有凸起的頻率響應曲線	聲反饋前增益大。
適用於低音鼓，如踢鼓或其它高動態範圍低音樂器的拾音。	適用於中低音樂器，如爵士鼓，邊鼓，吉它等。	特別適用於拾取響弦鼓聲。	適用於中高音樂器拾音，如高架的鈸。	鉛筆造型電容麥克風適用於腳踏鈸和吊察拾音。

技術數據

項目 \ 型號	FK-2	FT-4	FS-6	HO-8	HI-10
類 型	動圈式	動圈式	動圈式	背駐極電容式	背駐極電容式
指向性	超心形	超心形	超心形	超心形	心形
頻率響應 [Hz]	30~10000	20~12500	50~16000	40~18000	50~18000
靈敏度[dBV/Pa]	-62 (0.8 mV/Pa)	-55 (1.8mV/Pa)	-55 (1.8mV/Pa)	-33 (22.4mV/Pa)	-38 (12.6mV/Pa)
標稱阻抗 [Ω]	200	200	200	200	200
最大聲壓級[dB]	147 (THD≤1% 1000Hz)	150 (THD≤1% 1000Hz)	140 (THD≤1% 1000Hz)	136 (THD≤1% 1000Hz)	134 (THD≤1% 1000Hz)
供電電壓 [V]				幻像供電 36~52	幻像供電 9~48
電流耗量 [mA]				3	5
接 頭	麥克風殼身與旋轉接頭連體	麥克風殼身與旋轉接頭連體	麥克風殼身與旋轉接頭連體	隨附托架和M22X1緊固螺母	隨附HM-10B夾子和YA-1螺母
重 量 [g]	210	130	130	320	120

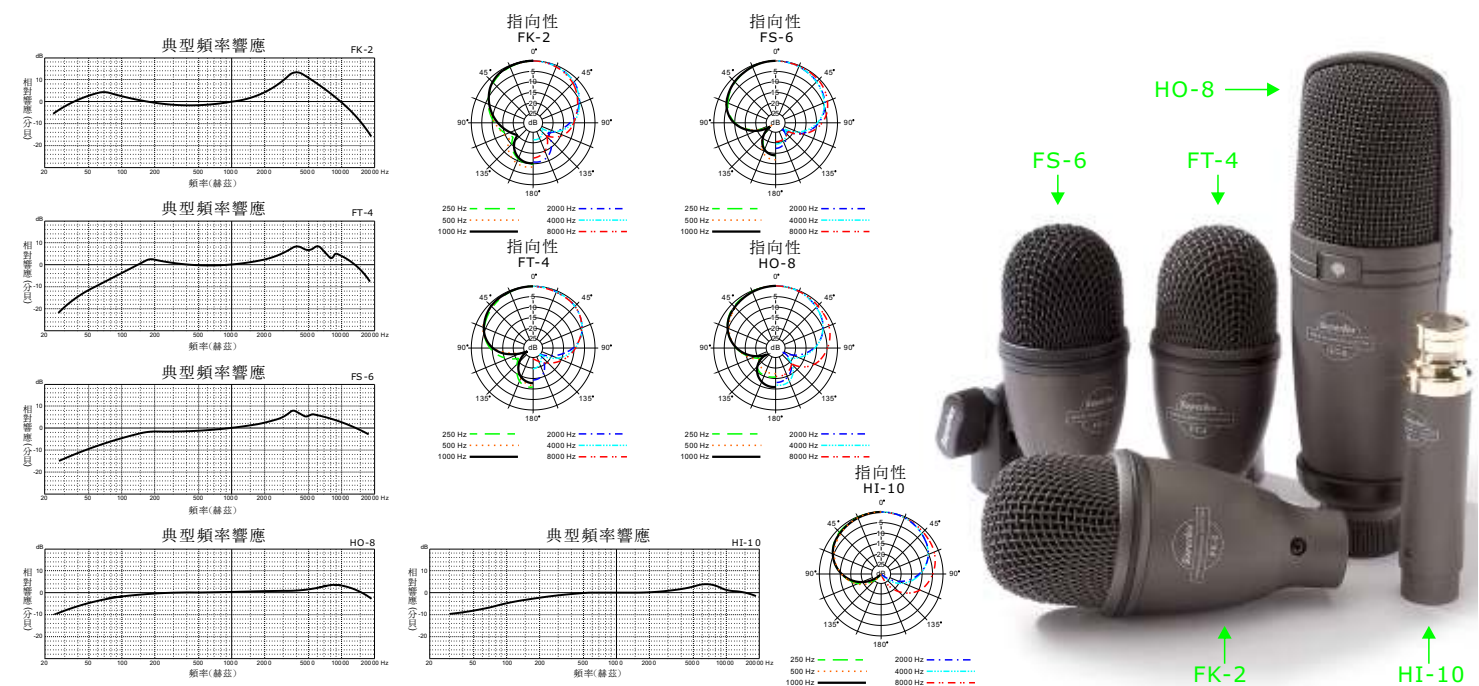

廣範實業有限公司
GOANG-FANN CO., LTD.
 台北縣汐止市福德一路342巷2弄7號3樓

Tel: 886-2-26931323 Fax: 886-2-26948990
 E-mail: sales@tenlux.com.tw
 Http://www.superlux.com.tw