

SMK-H8C

专业麦克风系列 大振膜

心形 8指向 / 无指向性电容麦克风

概述

SMK H8C为二支经精细调整，挑选各项性能一致的CM H8C双振膜音头电容麦克风。由一个装在麦克风壳体上的开关，控制双振膜上电位的变化，以选取三种指向性（无向，心形，8"形）。CM H8C在频响、失真、噪声、灵敏度和动态范围方面均有优越的性能，适用于多种场合的立体声演唱和录音。同时，也可在低于145dB的高声压下使用。


特征

- 由双膜片组成的1"直径，纯金蒸发3 μ m超薄型膜片音头
- 装于麦克风壳身的一个开关可控制三种指向性
- 低噪声变压器线路
- 外接低频衰减开关
- 平宽带率响应
- 随附HM-8可旋转接头一并供应
- 整件产品装入手提箱供应
- 附件HM-7弹性防震支架由用户按需选购


技术数据

- 类 型： 电容麦克风
- 原 理： 压力梯度型，FET前置放大
- 指 向 性： 无指向性 / 心形 8指向
- 频率响应： 30 ~ 20000Hz
- 灵 敏 度： 17 / 28 / 17mv / pa
(心形指向性二者允许差值 1.5dB)
- 标称阻抗： 200 Ω
- 最小负载阻抗 1000 Ω
- 等效噪声级： 18 / 14 / 18dB (A计权 IEC DIN651)
- 最大声压级： 142 / 138 / 142dB (谐波失真 0.5% 1000Hz)
- 电 源： 48V幻象供电 (P48, IEC268-15 DIN45596)
- 电流耗量： 4mA

指向性

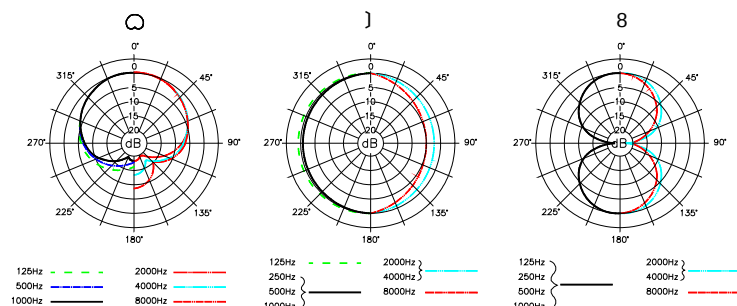

频率响应

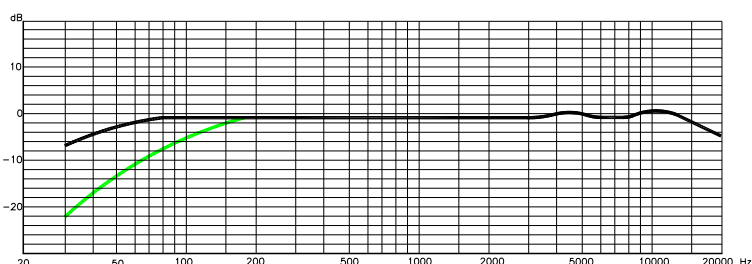

Actual Size

