

E524D XY 立体声电容麦克风


概述

E524D 同位 XY 立体声麦克风设计，由两支高品质大背驻极音头配对组成，具有良好的电声性能及拾音效果，适用于录音室或现场立体录音，附蓝光 LED 电源指示灯，电池及幻象电源两用，业余及专业录音者使用。

特征

- 两支 Ø16mm 背驻极电容音头以 90° XY 式固定放置，立体拾音保持背景感与空间感
- 平衡式输出、蓝光 LED 电源指示灯

E524D 频率响应图 (心型)

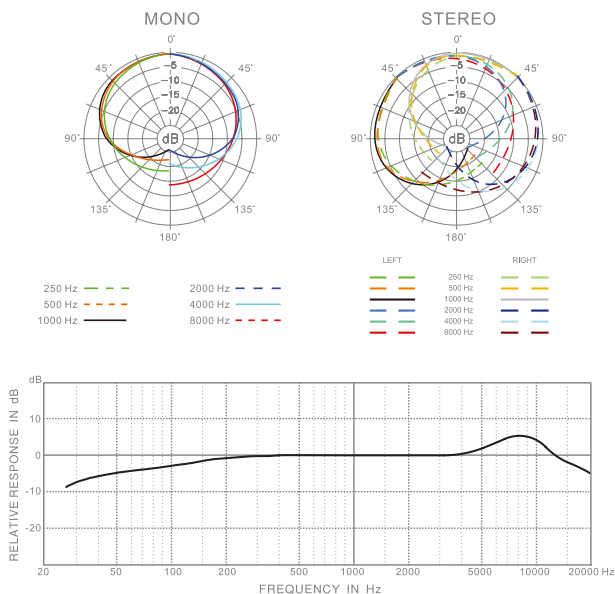

规格技术

音头	背驻极, Ø16mm (Ø0.63") (配对音头)
指向特性	心型
频率响应	40-18,000 Hz
灵敏度	-48 dBV/Pa (4 mV)
阻抗	200 Ω
最小负载	1,000 Ω
最大声压 SPL	134 dB
信噪比	72 dB
等效噪音 SPL	22 dB
动态范围	112 dB
电源需求	12 - 52 V ⁼⁼ , 2 mA, 电池 1.5 V AA/UM3, 2 mA
接头	XLR5M
表面涂装	钛灰
尺寸	音头: Ø20mm (Ø0.78") 本体: Ø70×215mm (Ø2.75"×8.46")
净重	340g (12 oz.)

产品随附



A4携行箱



皮套



DS01麦克风架



HM38麦克风夹



S25海绵头



5M XLR5F至2×XLR3M麦克风线