

WO-518B

广播与制作用无指向电容麦克风

概述

WO-518B系列领夹式麦克风有着超小的外形，较好的隐蔽性，使用时几乎很难发现。它是电视广播、访谈、视频和电影制作的理想选择。特别设计的频率响应曲线，能提供清晰准确的声音。

特征

- 驻极体电容式麦克风
- 无指向性特性
- 超小型外观 (8mmX12mm长)
- 高声压、大动态、低失真
- 可靠的快速安装防风罩减少噗噗声
- WO-518B配置3.5mm (Phone Plug) 接头，以便无线电系统使用
- WO-518B/TQG配置Tini Q-G (TA4F) 接头，以便无线电系统使用
- WO-518B/XLR随供PS-418S附件，带XLR接头
- WO-518BD/XLR随供PS-418D附件，带XLR接头，它具有幻像电池两用功能

技术数据

- 类型：电容式麦克风
- 指向性：无指向
- 频率响应：20 ~ 20000Hz
- 灵敏度：-45dBV/Pa (5.6mV/Pa)
- 最大声压级：132dB
- 标称阻抗：200
- 电源：9 ~ 52V幻像供电

小巧迷你外型



随供附件




S-12防风网罩
随供附件




S-13防风海绵罩
随供附件




WO-518B 接线图

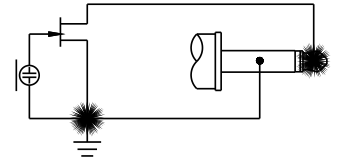


WO-518B/TQG 接线图

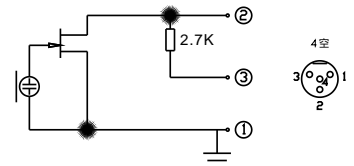

WO-518B/XLR
WO-518BD/XLR 接线图

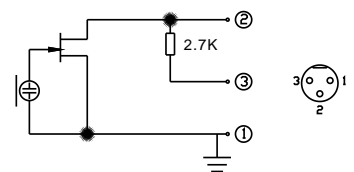


指向性



1.5M 线



频率响应

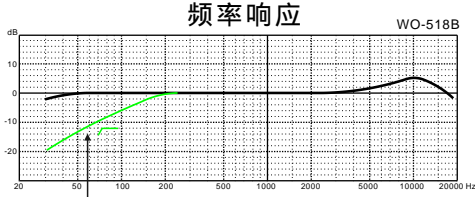

WO-518BD/XLR low frequency roll-off

料号：LBO51802SU



← **WO-518B**
3.5mm (Phone Plug) 接头

← **WO-518B/TQG**
Tini Q-G (TA4F) 接头

← **WO-518B/XLR**
带有XLR 接头

← **WO-518BD/XLR**
带有XLR 接头
幻像电池两用