

E524D XY 立體聲電容麥克風


概述

E524D 同位 XY 立體聲麥克風設計，由兩支高品質大背駐極音頭配對組成，具有良好的電聲性能及拾音效果，適用於錄音室或現場立體錄音，附藍光 LED 電源顯示燈，電池及幻象電源兩用，業餘及專業錄音者使用。

特徵

- 兩支 $\varnothing 16\text{mm}$ 背駐極電容音頭以 90° XY 式固定放置，立體拾音保持背景感與空間感
- 平衡式輸出、藍光 LED 電源指示燈

E524D 頻率響應圖（心型）

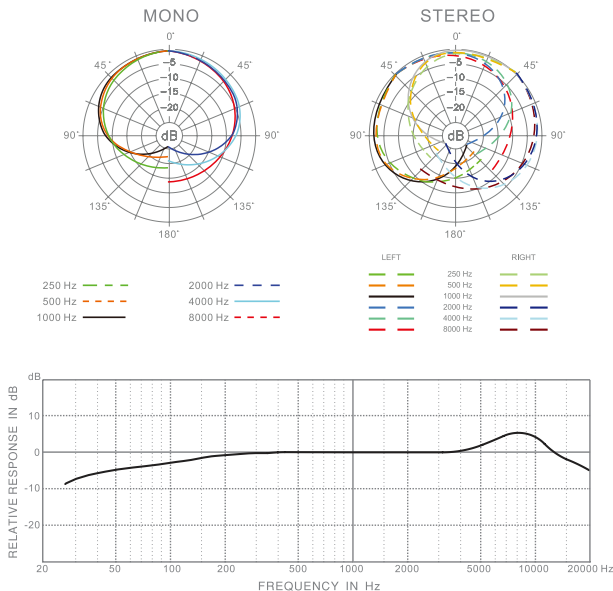

規格技術

音頭	背駐極， $\varnothing 16\text{mm}$ ($\varnothing 0.63''$) (配對音頭)
指向特性	心型
頻率響應	40-18,000 Hz
靈敏度	-48 dBV/Pa (4 mV)
阻抗	200 Ω
最小負載	1,000 Ω
最大聲壓 SPL	134 dB
信噪比	72 dB
等效噪音 SPL	22 dB
動態範圍	112 dB
電源需求	12 - 52 V \equiv , 2 mA, 電池 1.5 V AA/UM3, 2 mA
接頭	XLR5M
表面塗裝	鈦灰
尺寸	音頭： $\varnothing 20\text{mm}$ ($\varnothing 0.78''$) 本體： $\varnothing 70 \times 215\text{mm}$ ($\varnothing 2.75'' \times 8.46''$)
淨重	340g (12 oz.)

產品隨附



A4 攜行箱



皮套



DS01 麥克風架



HM38 麥克風夾



S25 海綿頭



5M XLR5F 至 2x XLR3M 麥克風線

E524D- Interim Catalogue 暫行目錄

*Specifications are subject to change without notice

*設計和規格如有更改，恕不另行通知

TC