

Superlux® DRK-A5C2

套裝樂器用麥克風

概述

DRK-A5C2是7只套裝樂器專用麥克風,它們分別是用於低音樂器的PRA-218A 1支;用於中低音的PRA-228A 4支;用於中高音樂器的PRA-268AH 2只.麥克風殼身與旋轉接頭連體.

特徵

PRA-218A	PRA-228A	PRA-268AH
具有良好的包含低音樂器頻譜的下限頻響.	具有平坦的中低頻響應.	具有良好的包含中高音樂器頻譜,獨特的頻率響應.
高聲壓,大動態,低失真.	動態大,失真小.	高聲壓,大動態,低失真.
適用於低音樂器.如低音鼓,大倍司,銅鼓等.	適用於中,低音樂器.如爵士鼓,邊鼓,吉它等.	中音明亮,高音細膩.

技術數據

項目 \ 型號	PRA-218A	PRA-228A	PRA-268AH
類型	動圈	動圈	背柱極電容麥克風
指向性	超心形	超心形	超心形
頻率響應 [Hz]	20~12500	50~16000	50~16000
靈敏度 [dBV/pa]	-53 (2.2mv/pa)	-53 (2.2mv/pa)	-44 (6.3mv/pa)
標稱阻抗 [Ω]	500	500	200
外形尺寸 [mm]	$\Phi 43 \times 120(L) \times 80(H)$	$\Phi 42 \times 110(L) \times 80(H)$	$\Phi 29 \times 165(L)$
重量 [g]	210	185	180
最大聲壓級 [dB]	134dB (諧波失真 $\leq 1\%$ 1000Hz)	134dB (諧波失真 $\leq 1\%$ 1000Hz)	134dB (諧波失真 $\leq 1\%$ 1000Hz)

附註


成套件: PRA-218A 1只
 PRA-228A 4只
 PRA-268AH 2只
 A3手提箱 1只
 銅製轉換螺母(5/8" 27-3/8" 16) 7只




原理: 壓力梯度型, 無輸出變壓器電路.
 動態範圍: 110dB
 電源供電: 9-48V幻像供電
 耗流: 2mA
 最小負載阻抗: 1000 Ω



頻率響應 PRA-218A

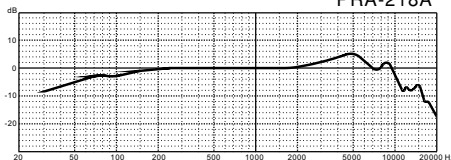

頻率響應 PRA-228A

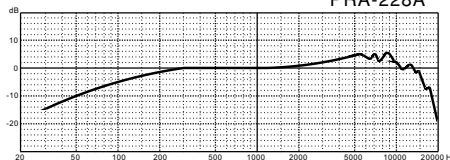

頻率響應 PRA-268AH

