

DRK-A3C2

套装乐器用麦克风

概述

DRK-A3C2是5只套装乐器专用麦克风，它们分别是用于低音乐器的PRA-218A1支，用于中低音的PRA-228A2支，用于中、高音乐器的PRA-268AH2只。麦克风壳身与旋转接头连体。

特征

PRA-218A	PRA-228A	PRA-268AH
具有良好的包含低音乐器频谱的下限频响	具有平坦的中低频响应	具有良好的包含中高音乐器频谱，独特的频率响应
高声压，大动态，低失真	动态大，失真小	高声压，大动态，低失真
适用于低音乐器，如低音鼓，大倍司，铜鼓等	适用于中、低音乐器，如爵士鼓，边鼓，吉它等	中音明亮，高音细腻

技术数据

项目 \ 型号	PRA-218A	PRA-228A	PRA-268AH
类型	动圈	动圈	背柱极电容麦克风
指向性	超心形	超心形	超心形
频率响应 [Hz]	20 ~ 12500	50 ~ 16000	50 ~ 16000
灵敏度 [dBV/Pa]	-53(2.2mV/Pa)	-53(2.2mV/Pa)	-44(6.3mV/Pa)
标称阻抗 [Ω]	500	500	200
外形尺寸 [mm]	43 x 120(L)x80(H)	42 x 110(L)x80(H)	29 x 165(L)
重量 [g]	210	185	180
最大声压级 [dB]	134dB (谐波失真 1%1000Hz)	134dB (谐波失真 1%1000Hz)	134dB (谐波失真 1%1000Hz)

附注

成套件：

PRA-218A 1只

PRA-228A 2只

PRA-268AH 2只

硬塑料盒 1只

铜制转换螺母(5/8"27-3/8"16) 5只



原理：压力梯度型，无输出变压器电路

动态范围：110dB


电源供电：9-48V幻像供电

耗流：2mA


最小负载阻抗：1000




频率响应 PRA-218A

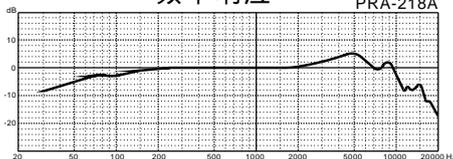

频率响应 PRA-228A

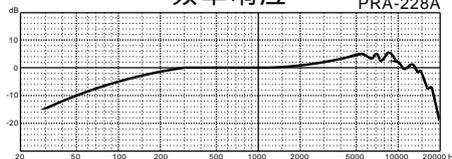

频率响应 PRA-268AH

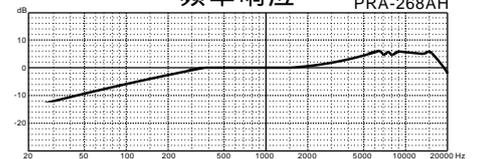

料号 LB0DRK02SU